

## PANEL LED RECTANGULAR



JLPP-40L




NOM-003-SCFI-2014

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	JLPP-40L
Potencia	40W
Flujo Luminoso	4 200 lm
Corriente Eléctrica	338mA
Dimensiones	(L)1195*(H)295mm
Tensión/ Frecuencia	127V~ 60Hz
Material	Base de Aluminio, pantalla acrílico.
Acabado	Blanco
Tipo de fuente de luz	LED
Aplicación	Uso en interior
Protección	IP20
Montaje	Empotrar / Suspender
Temperatura de color	6 500 K Luz Blanca
Ángulo de Luz	140°
Tiempo de vida	50 000 h
Garantía	3 años
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C
Consumo de energía	0.04 kWh

### DIMENSIONES

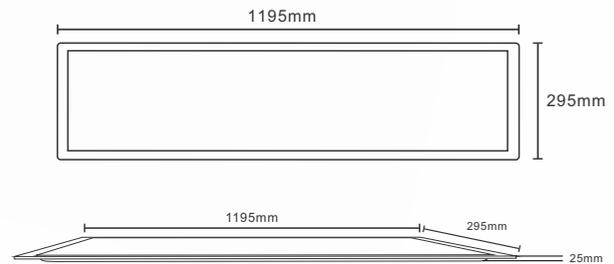

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- DRIVER INTEGRADO
- Iluminación uniforme sin parpadeo.
- Alta calidad en acabados, soldadura imperceptible, pantalla de acrílico grosor de 1mm.
- Listo para instalar.
- Versatilidad de instalación, opción 1: empotrado en falso techo o plafón, opción 2: suspendido con tensores.
- Ideal para ambientes amplios o de trabajo donde se requiera alta iluminación como centros comerciales, recepciones, clínicas, consultorios, despachos, salas de juntas, salones, oficinas, etc.
- Producto que cumple con todas las especificaciones de seguridad conforme a normas mexicanas.

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

#### Tipo 1: Instalación empotrable



#### Tipo 2: Instalación Suspendido



### ACCESORIOS



Modelo **TENSORES** Kit de tensores para instalación suspendida.

\*Se vende por separado encuentralo en [www.jwlight.mx](http://www.jwlight.mx) o con tu agente de ventas.