



JLT-30



JLT-40



JLT-48

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELECTRICA	FLUJO LUMINOSO
JLT-30	30W	390mA	2400 lm
JLT-40	40W	520mA	3200 lm
JLT-48	48W	650mA	3800 lm

DIMENSIONES

ø100mm * 183mm

ø120mm * 205mm


ø140mm * 237mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Lámpara integrada de LED omnidireccional.
- Favorable al medio ambiente, ahorro de energía del 80%.
- Fácil disipación de calor generado.
- Luz instantánea sin parpadeo.
- Ninguna radiación de UV/IR.
- Material principalmente de plástico.
- Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, restaurantes, cafeterías, hoteles, departamentos o casas. Debido a su amplitud en color puede usarse tanto en salas de trabajo o en estancias de descanso y esparcimiento.

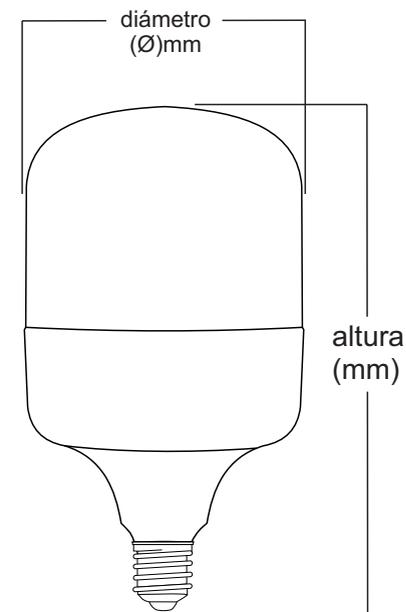

NOM-030-ENER-2016