

PANEL LED CUADRADO




JLPP-40X



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	JLPP-40X
Potencia	40W
Flujo Luminoso	4 200 lm
Corriente Eléctrica	338mA
Dimensiones	(L)595*(H)595mm
Tensión/ Frecuencia	127V~ 60Hz
Material	Base de Aluminio, pantalla acrílico.
Acabado	Blanco
Tipo de fuente de luz	LED
Aplicación	Uso en interior
Protección	IP20
Montaje	Empotrar / Suspender
Temperatura de color	6 500 K Luz Blanca
Ángulo de Luz	140°
Tiempo de vida	50 000 h
Garantía	3 años
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C
Consumo de energía	0.04 kWh

DIMENSIONES

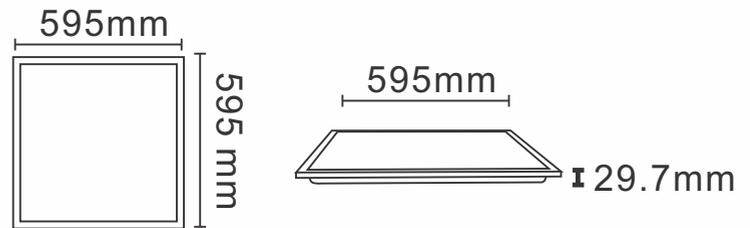


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- DRIVER INTEGRADO
- Iluminación uniforme sin parpadeo.
- Alta calidad en acabados, soldadura imperceptible, pantalla de acrílico grosor de 1mm.
- Listo para instalar.
- Versatilidad de instalación, opción 1: empotrado en falso techo o plafón, opción 2: suspendido con tensores.
- Ideal para ambientes amplios o de trabajo donde se requiera alta iluminación como centros comerciales, recepciones, clínicas, consultorios, despachos, salas de juntas, salones, oficinas, etc.
- Producto que cumple con todas las especificaciones de seguridad conforme a normas mexicanas.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Tipo 1: Instalación empotrable

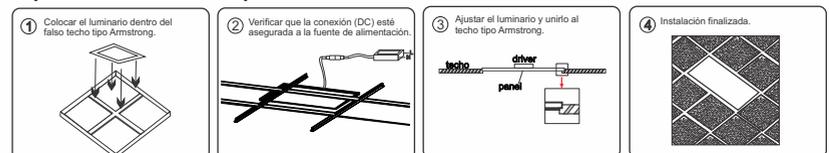

Tipo 2: Instalación Suspendido



ACCESORIOS



Modelo **TENSORES** Kit de tensores para instalación suspendida.

*Se vende por separado encuentralo en www.jwilight.mx o con tu agente de ventas.