JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A DE C.V.

FICHA TÉCNICA

PANEL LED CUADRADO

NOM-003-SCFI-2014

JLPP-40X

Uso en Interior

LED | Libre de Mercurio | Empotrar o Suspender | Voltaje 127-254V 60Hz | 140° Ángulo de Luz | 50 Vida Útil 50 000 h | No Dimeable | Multivoltaje | Temperatura de Color 6500K 2700K | Garantía 3 Años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	**JLPP-40X**
Potencia	40W
Flujo Luminoso	5 600 lm
Corriente Electrica	330mA
Dimensiones	(L)595*(H)595mm
Tensión/ Frecuencia	127-254V 60Hz
Material	Base de Aluminio, pantalla acrílico.
Acabado	Blanco
Tipo de fuente de luz	LED
Aplicación	Uso en interior
Protección	IP20
Montaje	Empotrar / Suspender
Temperatura de color	Fría 6500K, Neutra 4000K,Cálida 2700K
Ángulo de Luz	140°
Tiempo de vida	50 000 h
Garantía	3 años
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C
Consumo de energía	0.04 kWh
IRC	82.7%
Eficiencia	140 lm/w

ACCESORIOS

Modelo **TENSORES** Kit de tensores para instalación suspendida.

*Se vende por separado encuentralo en www.jwjlight.mx o con tu agente de ventas.

DIMENSIONES

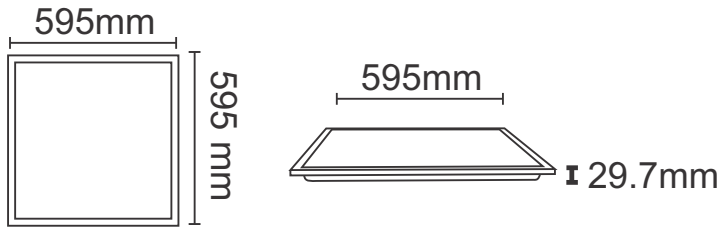

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- DRIVER INTEGRADO
- Iluminación uniforme sin parpadeo.
- Alta calidad en acabados, soldadura imperceptible, pantalla de acrílico grosor de 1mm.
- Listo para instalar.
- Versatilidad de instalación, opción 1: empotrado en falso techo o plafón, opción 2: suspendido con tensores.
- Ideal para ambientes amplios o de trabajo donde se requiera alta iluminación como centros comerciales, recepciones, clínicas, consultorios, despachos, salas de juntas, salones, oficinas, etc.
- Producto que cumple con todas las especificaciones de seguridad conforme a normas mexicanas.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Tipo 1: Instalación empotrable

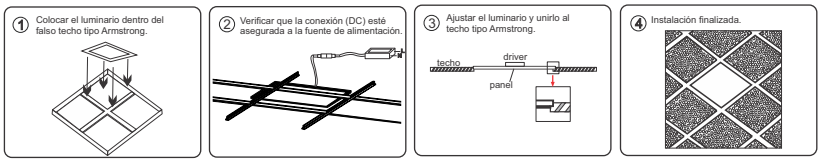

Tipo 2: Instalación Suspendido

Calle Dr. Lavista No.127, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P06720, Ciudad de México. www.jwjlight.mx (55) 55667777