

JWL[®]


JWJ Comercial México S.A de C.V



ILUMINACIÓN LED

CATÁLOGO

GLOSARIO DE SÍMBOLOS Y NOMENCLATURAS



Temperatura de Color

Luz Cálida: Crea un ambiente íntimo y acogedor. Se recomienda en tiendas de ropa, cafeterías, panaderías etc. En hogares se recomienda en salas, comedores y dormitorios.

Luz Neutra: Es la luz “más natural”, intermedia entre la cálida y la fría, por lo que permite destacar e iluminar toda una zona sin alterar la vista.

Luz Fría: Equivale a la luz de un día muy soleado. Genera una percepción de mayor luminosidad.Recomendada para oficinas, pescaderías y joyerías. En viviendas, es habitual encontrarlo en cocinas y baños.

RGB: (Rojo, Verde, Azul). Las luminarias con LED RGB combinan estos tres colores para producir aprox. 16 millones de tonos de luz.

DC(corriente directa): Es una corriente constante, no varía el voltaje, se mantiene con respecto a la dirección y el tiempo.

CA(corriente alterna): Es una corriente eléctrica, en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos.

lm (Lumenes): Flujo luminoso que sale de una fuente de luz y que incide en un cuerpo sólido a 1m de distancia.

 Este valor permite controlar la intensidad de luz de una lámpara.

 Es el tiempo durante el cual la bombilla funciona sin perder rendimiento luminoso.

 Indica con qué ángulo se distribuye el haz de luz y por lo tanto, define el área que puede iluminar en función de la distancia a la fuente de luz.

Índice de protección IP

PRIMER DIGITO (Protección contra objetos sólidos)	DEFINICIÓN	SEGUNDO DIGITO (Protección contra líquidos)	DEFINICIÓN
0	SIN PROTECCIÓN	0	SIN PROTECCIÓN
1	Protegida contra objetos sólidos de más de 50 mm	1	Gotas de agua que caigan verticalmente.
2	Protegida contra objetos sólidos de más de 12 mm	2	Rocío directo hasta 15°.
3	Protegida contra objetos sólidos de más de 2.5 mm.	3	Rocío directo hasta 60°.
4	Protegida contra objetos sólidos de más de 1 mm.	4	Rocíos directos de todas las direcciones.
5	Protegida contra ingreso limitado de polvo.	5	Chorro de agua a baja presión de todas las direcciones.
6	Totalmente protegido contra polvo, totalmente sellado.	6	Fuertes chorros de agua de todas las direcciones.
		7	Inmersión temporal en agua a profundidades hasta 15cm.
		8	Largos periodos de inmersión bajo presión.



+ 16 años dedicados a iluminar tu vida

Estamos comprometidos a ofrecer productos lumínicos de vanguardia que ayuden a transformar espacios en ambientes de bienestar y confort.

VISITA NUESTRA

TIENDA ONLINE

www.jwjlight.mx



1 Elige los productos y
agregalos al carrito



2 Selecciona el método
de pago



3 ¡Listo! Recibe tu pedido
o recógelo directamente
en tienda

ENCUÉTRANOS TAMBIÉN EN:



mercado
libre



Coppel

amazon



¡Síguenos en Redes Sociales!

TODA LA INFORMACIÓN EN UN SOLO LUGAR



Identifica
el código QR



Escanea el
código QR



Accede a toda
la información

www.jwjlight.mx

CONTENIDO



Iluminación interior

- Línea focos
- Línea paneles
- Línea tubos led
- Línea regletas led
- Línea dirigibles
- Línea perfiles
- Línea tiras y mangueras
- Línea ventiladores
- Línea lámparas de techo
- Línea arbotantes de pared
- Línea lámparas ufo
- Línea emergencia
- Línea arbotantes de pared



Iluminación exterior

- Línea tiras y mangueras
- Línea reflectores
- Línea solar
- Línea luminarias públicas
- Línea empotrados de piso
- Línea sumergible
- Línea emergencia



Lámparas de Emergencia

- Lámparas de emergencia



Sucursales

- Ubicación de Tiendas



FOCOS

JLA4

FOCO LED TIPO BOMBILLA



- 127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
BASE E-27
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLA4-6

6 W

480 lm

JLA4-9

9 W

668 lm

JLA4-12

12 W

1100 lm

JLA4-15


15 W

1200 lm

JLA4-18

18 W

1600 lm

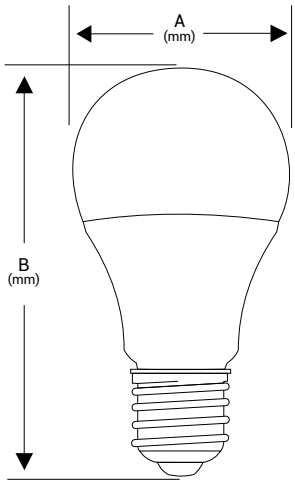

TEMPERATURA DE COLOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
6	Ø55	105
9	Ø60	113
12	Ø60	115
15	Ø68	138
18	Ø 80	155



JLA4-10

FOCO LED SMART



10 W



>850 lm

JLA4-10

Temporizador

Conexión WiFi

Modo música

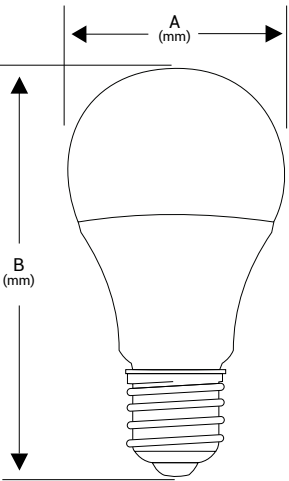

TEMPERATURA DE COLOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones	
A(mm)	B(mm)
Ø57	114



- 127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
BASE E-27
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLA5-4 / JLA6-4

FOCO LED VINTAGE

110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
BASE E-27

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

160°


ÁNGULO
DE LUZ

3 AÑOS DE
GARANTÍA



JLA5-4

4 W
500 lm



Dimensiones	
A(mm)	B(mm)
Ø65	150

2700 K°


TEMPERATURA
DE COLOR



Ficha Técnica

JLA6-4

4 W
500 lm



Dimensiones	
A(mm)	B(mm)
Ø95	137

2700 K°

TEMPERATURA
DE COLOR



Ficha Técnica



JBL

FOCO CFL (LUMINARIA FLORECENTE COMPACTA)




Ficha Técnica

6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

1 AÑO DE
GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
13	Ø46	135
25	Ø60	160
30	Ø60	170
35	Ø60	175
65	Ø 80	255

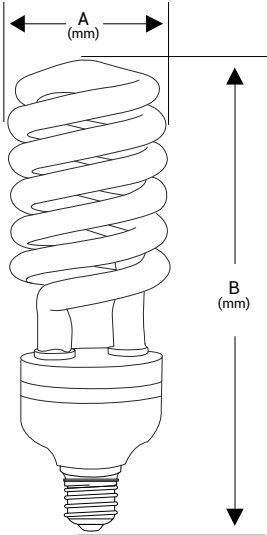

JBL-613

13 W
715 lm



JBL-625

25 W
1500 lm



JBL-630

30 W
1800 lm



JBL-635

35 W
2100 lm



JBL-665

65 W
3900 lm



127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
BASE E-26

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

120°

ÁNGULO
DE LUZ



JLT FOCO LED TIPO T



Ficha Técnica

- 110-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
BASE E-27
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLT-9

9 W

668 lm

JLT-15

15 W

1200 lm

JLT-30

30 W

2400 lm

JLT-40


40 W

3200 lm

JLT-48

48 W

3800 lm

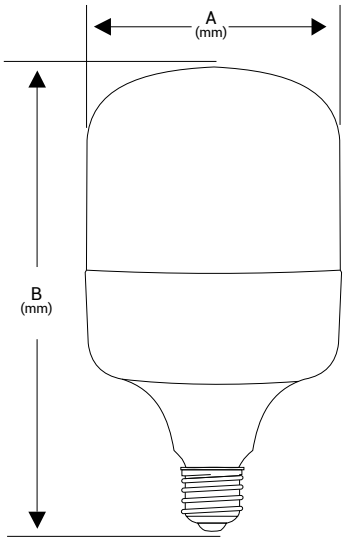

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
9	Ø33	120
15	Ø42	140
30	Ø100	154
40	Ø117	170
48	Ø 138	195



JLT FOCO LED TIPO T ALTA POTENCIA




Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
50	Ø104	200
100	Ø145	255

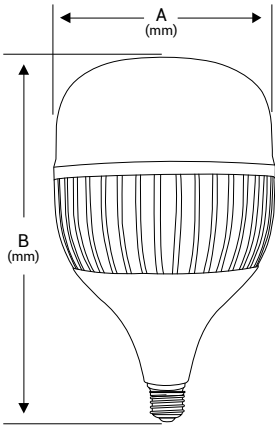

JLT-50

50 W

4500 lm



JLT-100

100 W

9000 lm



- 110-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
BASE E-27
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLE27-R

FOCO LED TIPO PLAFÓN



Ficha Técnica

100-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
BASE E-27

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

140°

ÁNGULO
DE LUZ



JLE27-R18

18
W

1600
lm



JLE27-R28

28
W


2600
lm



JLE27-R38

38
W

3300
lm

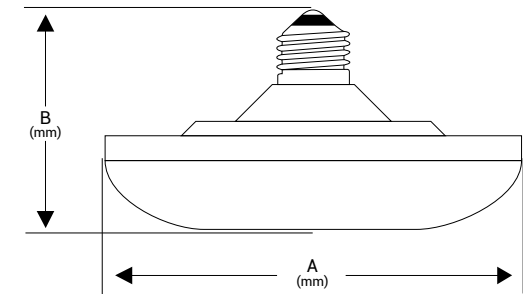

6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
18	Ø200	67
28	Ø234	67
38	Ø270	67



DOWNLIGHT

JLPC / JLPR

DOWNLIGHT LED SLIM



Ficha Técnica

127V~
60Hz


TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
EMPOTRAR

6500 K°
2700 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

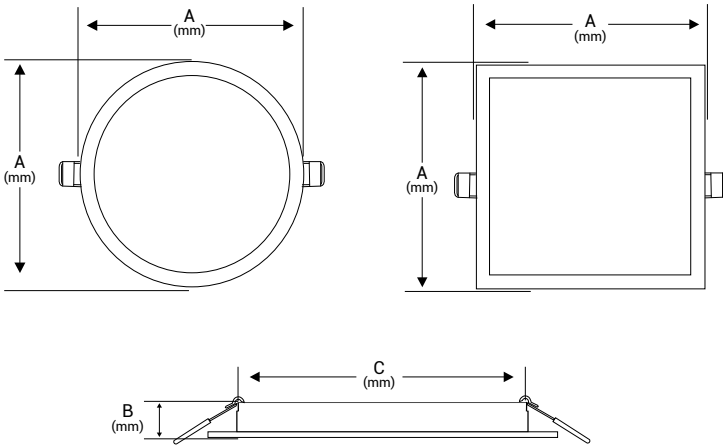

JLPC-3 / JLPR-3

3 W
230 lm

JLPC-6 / JLPR-6

6 W
450 lm

JLPC-9 / JLPR-9

9 W
700 lm

JLPC-12 / JLPR-12

12 W
950 lm

JLPC-15 / JLPR-15

15 W
1200 lm

JLPC-18 / JLPR-18

18 W
1400 lm

JLPC-24 / JLPR-24

24 W
2160 lm


Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
3	85	10	75
6	120	10	110
9	150	10	135
12	170	10	155
15	190	10	175
18	220	10	205
24	300	10	273

JLPR-A / JLPC-A

DOWNLIGHT AJUSTABLE



Ficha Técnica

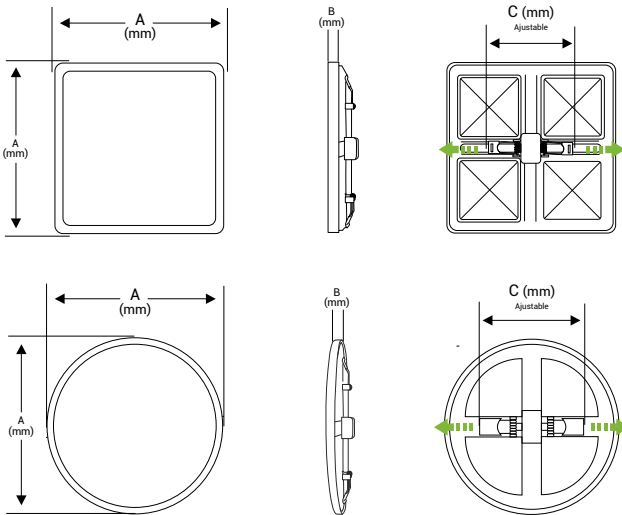

TEMPERATURA
DE COLOR

6500 K°
2700 K°

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones

(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
6	100	25	Ajustable 40-65
9	115	25	Ajustable 40-80
15	170	25	Ajustable 40-125
20	230	25	Ajustable 40-180

JLPC-6A / JLPR-6A

6 W
540 lm

JLPC-9A / JLPR-9A

9 W
810 lm

JLPC-15A / JLPR-15A

15 W
1350 lm

JLPC-20A / JLPR-20A

20 W
1800 lm



127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
EMPOTRAR

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

120°

ÁNGULO
DE LUZ



JLTR-A

DOWNLIGHT CON DRIVER INTEGRADO



Ficha Técnica

- 127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
EMPOTRAR
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



- JLTR-5A

5
W

425
lm
- JLTR-9A

9
W



700
lm
- JLTR-12A

12
W

950
lm
- JLTR-18A

18
W

1400
lm

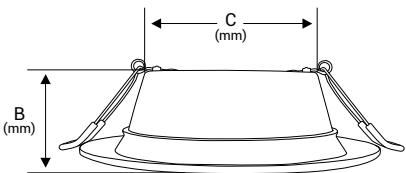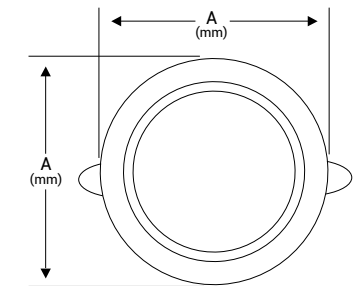

- TEMPERATURA
DE COLOR
-
-

3 AÑOS DE
GARANTÍA


Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
5	Ø98	35	Ø65
9	Ø120	40	Ø90
12	Ø140	45	Ø95
18	Ø175	55	Ø130

JLTR

DOWNLIGHT CON DRIVER INTEGRADO



Ficha Técnica

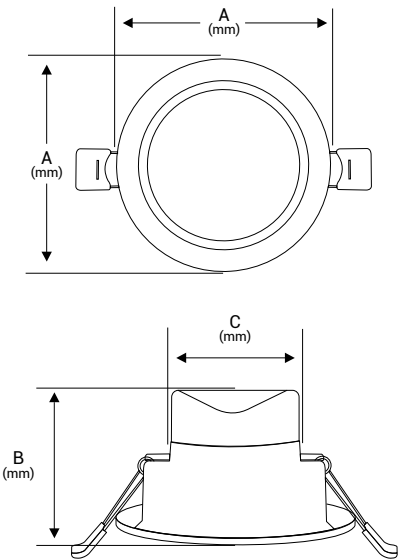

- TEMPERATURA
DE COLOR
-
-

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
5	Ø100	60	Ø70
9	Ø120	60	Ø80
12	Ø140	70	Ø100
18	Ø175	80	Ø120

- JLTR-5

5
W

425
lm
- JLTR-9

9
W

700
lm
- JLTR-12

12
W

950
lm
- JLTR-18

18
W

1400
lm



- 127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
EMPOTRAR
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLPR-DI

DOWNLIGHT CON DRIVER INTEGRADO



Ficha Técnica

- 100-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
EMPOTRAR
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



- JLPR-6DI

6 W

350 lm
- JLPR-9DI

9 W

750 lm
- JLPR-12DI

12 W


1000 lm
- JLPR-18DI

18 W

1500 lm
- JLPR-24DI

24 W

1900 lm

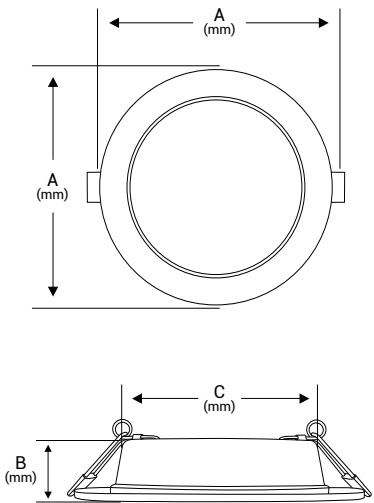

TEMPERATURA
DE COLOR

6500 K°

2700 K°

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
6	Ø102	Ø61	25
9	Ø120	Ø80	25
12	Ø170	Ø120	25
18	Ø222	Ø132	25
24	Ø200	Ø162	25



JLPR-DIS

DOWNLIGHT CON DRIVER INTEGRADO




Ficha Técnica

6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

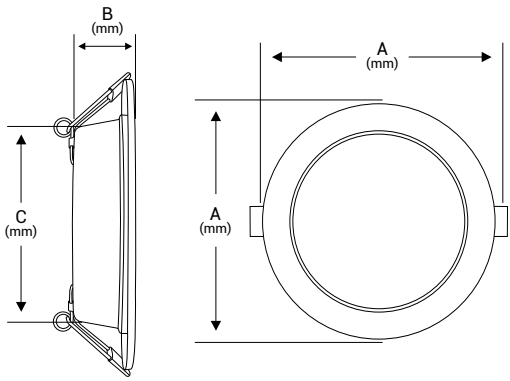

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
9	Ø117	25	Ø80
12	Ø145	30	Ø100

JLPR-9DIS

9 W

750 lm

JLPR-12DIS

12 W

1000 lm



- 100-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
EMPOTRAR
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLP


DOWNLIGHT DIRIGIBLE



Ficha Técnica

127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
EMPOTRAR

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JLP-3X1

3
W

255
lm



JLP-5X1

5
W

425
lm



JLP-7X1

7
W


595
lm



JLP-12X1

12
W

1020
lm



TEMPERATURA
DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones

(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
3	Ø85	45	Ø70
5	Ø107	62	Ø90
7	Ø109	65	Ø92
12	Ø138	62	Ø116

JLP

DOWNLIGHT DIRIGIBLE





Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA



Dimensiones

(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
9	Ø98	35	Ø65
12	Ø100	99	Ø60
18	Ø114	104	Ø77

JLP-9

9
W

810
lm



JLP-12

12
W

1080
lm



JLP-18


18
W

1620
lm



127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
EMPOTRAR

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JLB DOWNLIGHT DIRIGIBLE



Ficha Técnica

- 110-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
EMPOTRAR
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLB-6

6 W

450 lm

JLB-9

9 W

660 lm

JLB-12


12 W

870 lm

JLB-18

18 W

1290 lm

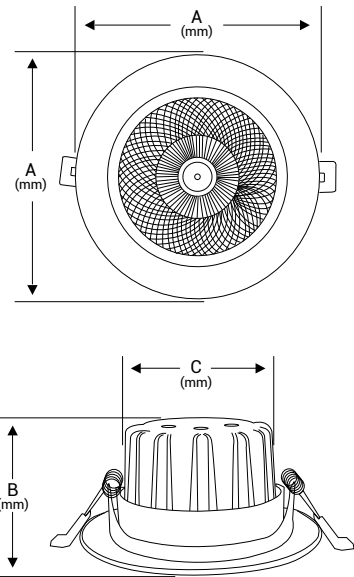

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
6	Ø90	40	Ø50
9	Ø110	40	Ø65
12	Ø140	40	Ø80
18	Ø160	40	Ø80




JLSR / JLSR-N

PANEL LED SOBREPONER



Ficha Técnica

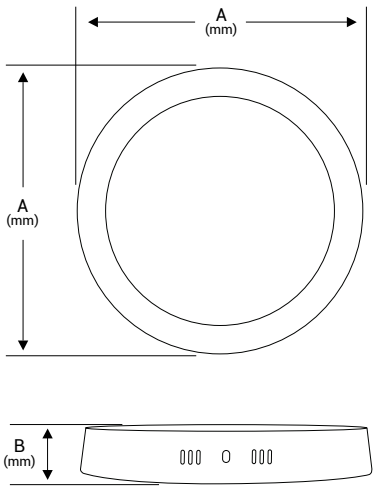

TEMPERATURA
DE COLOR

6500 K°

2700 K°

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
6	120	35
12	170	35
18	220	35
24	300	35

JLSR-6 / JLSR-6N

6 W

450 lm

JLSR-12 / JLSR-12N

12 W

950 lm

JLSR-18 / JLSR-18N

18 W

1400 lm

JLSR-24 / JLSR-24N

24 W

1800 lm



- 127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20


ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLSC / JLSC-N

PANEL LED SOBREPONER



- 127V~ 60Hz **TENSIÓN ELÉCTRICA**
-  **MONTAJE SOBREPONER**
- IP20** **ÍNDICE DE PROTECCIÓN**
-  **ÁNGULO DE LUZ**



JLSC-6 / JLSC-6N

6 W
450 lm



JLSC-12 / JLSC-12N

12 W
950 lm



JLSC-18 / JLSC-18N


18 W
1400 lm



JLSC-24 / JLSC-24N

24 W
1800 lm



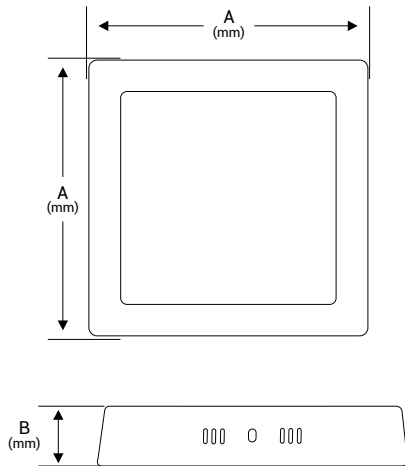

TEMPERATURA DE COLOR



3 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
6	120	35
12	170	35
18	220	35
24	300	35



JUSR


PANEL LED SOBREPONER





TEMPERATURA DE COLOR

1 AÑO DE GARANTÍA

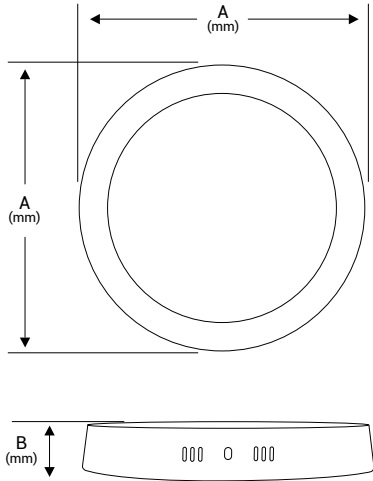

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
6	Ø107	28
12	Ø155	28
18	Ø205	28
24	Ø280	28

JUSR-6

6 W
450 lm



JUSR-12

12 W
950 lm



JUSR-18

18 W
1400 lm




JUSR-24

24 W
1800 lm





- 127V~ 60Hz **TENSIÓN ELÉCTRICA**
-  **MONTAJE SOBREPONER**
- IP20** **ÍNDICE DE PROTECCIÓN**
-  **ÁNGULO DE LUZ**




JUPR DOWNLIGHT LED SLIM



Ficha Técnica

127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
EMPOTRAR

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JUPR-6

6 W
450 lm



JUPR-9

9 W
700 lm



JUPR-12

12 W
950 lm





JUPR-18

18 W
1400 lm



JUPR-24

24 W
2160 lm

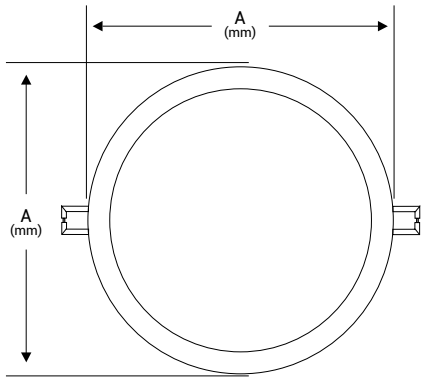

TEMPERATURA
DE COLOR

1 AÑO DE
GARANTÍA

Dimensiones

(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
6	Ø120	10	Ø95
9	Ø140	10	Ø120
12	Ø165	10	Ø145
18	Ø220	10	Ø195
24	Ø295	10	Ø270



JLCR LÁMPARA LED CELING



Ficha Técnica




TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones

(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
25	Ø292	53	Ø245
40	Ø360	57	Ø320
50	Ø458	67	Ø394

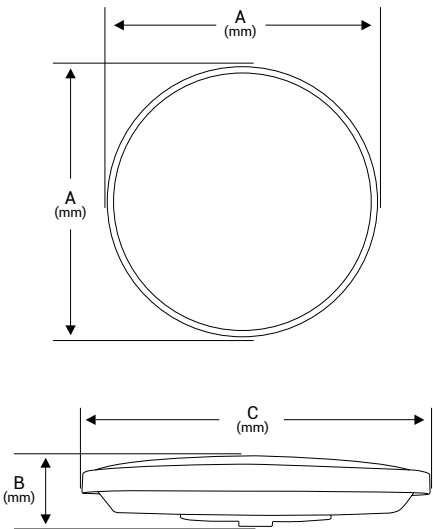

JLCR-25

25 W
2250 lm



JLCR-40

40 W
3600 lm



JLCR-50

50 W
4500 lm



127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JLBR


PANEL LED



Ficha Técnica

127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



TEMPERATURA
DE COLOR



ESTILO 5




ESTILO 6




ESTILO 10



ESTILO 13



ESTILO 14



ESTILO 15



ESTILO 16




ESTILO 17




ESTILO 18



ESTILO 19



ESTILO 20



ESTILO 21



ESTILO 22



ESTILO 23



MODELO	POTENCIA	CORRIENTE ELÉCTRICA	LUMENES
JLBR-5	5 W	40 mA	425 lm
JLBR-13	13 W	100 mA	1105 lm
JLBR-20	20 W	157 mA	1700 lm
JLBR-24	24 W	189 mA	2040 lm

JLPP-40X

PANEL LED



Ficha Técnica

JLPP-40X


40
W

5600
lm



ACCESORIO DE SUSPENSIÓN
TENSORES X

*No incluidos se vende por separado

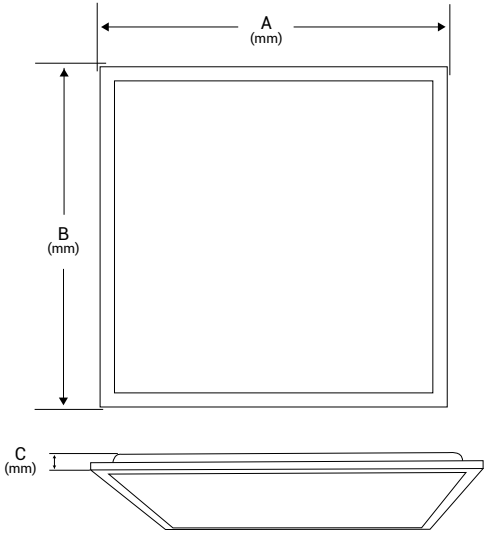

TEMPERATURA
DE COLOR



6500 K°



4000 K°



2700 K°

3 AÑOS DE
GARANTÍA


Dimensiones

A(mm)	B(mm)	C(mm)
595	595	29.5



127-254V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
EMPOTRADO
SUSPENDIDO

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JLPP-40L

PANEL LED



- 127-254V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
EMPOTRADO
SUSPENDIDO
- IP20


ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLPP-40L

40
W

4900
lm

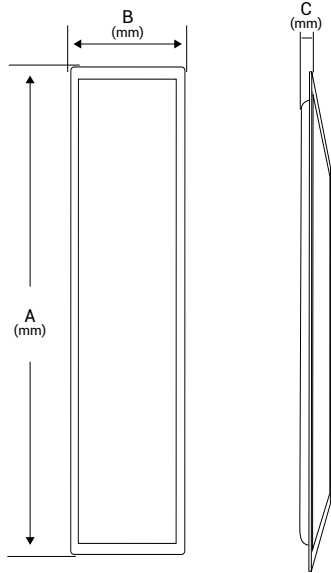

6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR


3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
A(mm)	B(mm)	C(mm)
1195	295	29.5



JLPP-M

PANEL LED

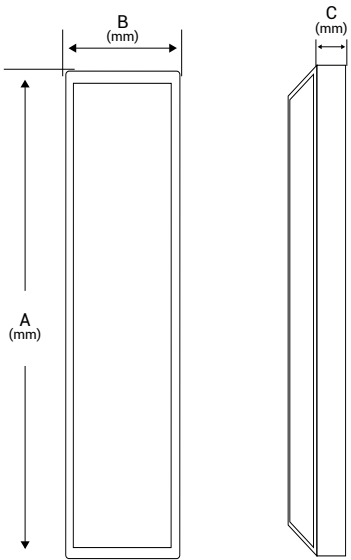

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN
PUENTE / TENSORES
*No incluidos se vende por separado



6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
22	1182	70	45
42	1182	180	45
62	1182	280	45

JLPP-22M

22
W

1300
lm



JLPP-42M

42
W

3200
lm



JLPP-62M

62
W

4800
lm



127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
EMPOTRADO
SUSPENDIDO

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

ÁNGULO
DE LUZ



INTERIOR

JLPP-40M

MARCO LUMINOSO





- 127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLPP-40M

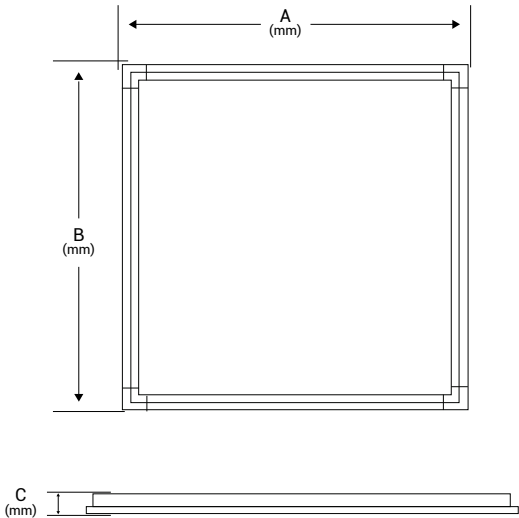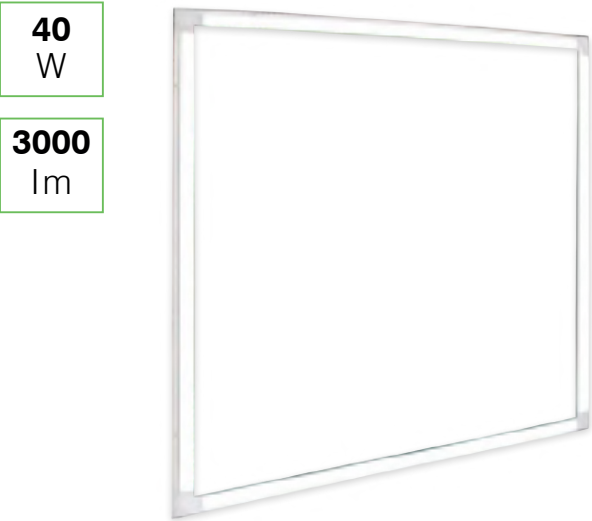

- TEMPERATURA
DE COLOR
-
-

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
A(mm)	B(mm)	C(mm)
595	595	29.5



TUBOS LED



JLT5

LÁMPARA LED TIPO REGLETA



- 127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLT5-91



9
W

900
lm

JLT5-181

18
W

1800
lm



TEMPERATURA
DE COLOR


3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
9	572	24	24
18	1140	24	24



JLT5 / JLT8

TUBO LED CON BASE DE ALUMINIO

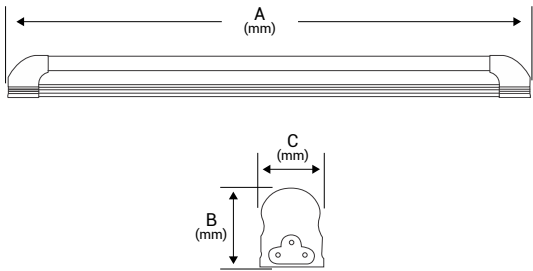

Dimensiones			
MODELO	A(mm)	B(mm)	C(mm)
JLT5-95	670	33	22
JLT5-N9	650	33	24
JLT5-N18	1200	33	24
JLT5-185	1175	33	24
JLT8-N18	1200	33	31

JLT5-95

9
W

600
lm

JLT5-N9

9
W

800
lm

JLT5-N18

18
W

1500
lm

JLT5-185

18
W

1400
lm

JLT8-N18

18
W


1500
lm

6500 K°

2700 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

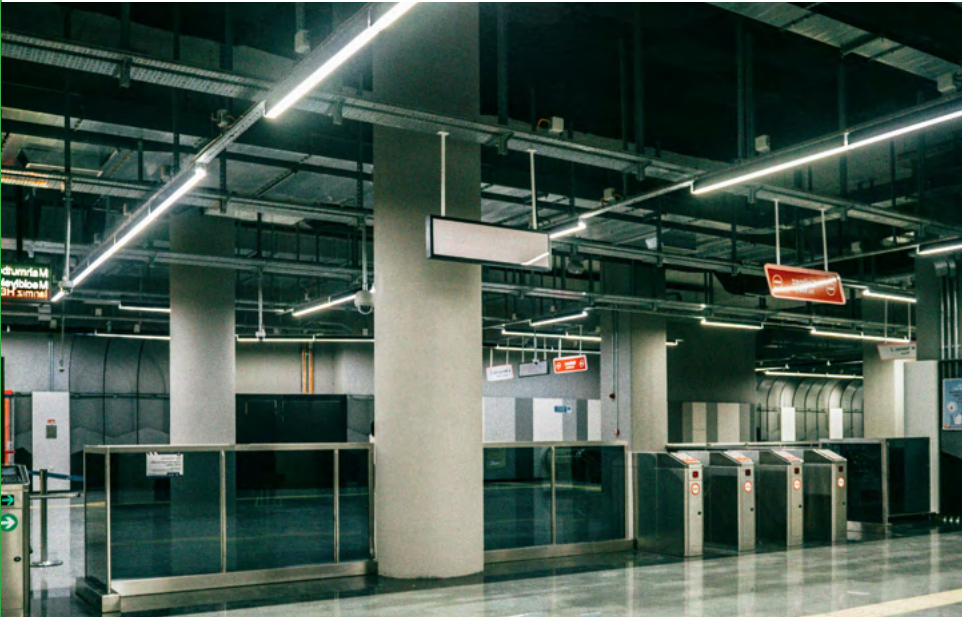

- 127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLT8


TUBO LED T8 BASE G-13



Ficha Técnica

100-250V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
PORTALÁMPARAS o
SUJETADORES

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ




JLT8-92



JLT8-167



JLT8-182



TEMPERATURA
DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA

ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*



JLKK
Conectores y sujetores para tubo
Material: Plástico



PORTALÁMPARA TUBO T8
JBPA 1200 mm
JBPB 600 mm
Material: Aluminio


Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
9	600	25.4
16	600	25.4
18	1200	25.4

JLT8

TUBO LED T8 BASE G-13



Ficha Técnica



ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*




JLKK
Conectores y sujetores para tubo
Material: Plástico



PORTALÁMPARA TUBO T8
JBPA 1200 mm
JBPB 600 mm
Material: Aluminio

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
18	1200	25.4
32	1200	25.4

TEMPERATURA
DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA

JLT8-D18




JLT8-327



100-250V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICO



MONTAJE
PORTALÁMPARAS ó
SUJETADORES

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JUT8-186

TUBO LED T8 BASE G-13



Ficha Técnica

- 100-250V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
PORTALÁMPARAS ó
SUJETADORES
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JUT8-186

18
W

1400
lm



ACCESORIOS


**No incluidos se vende por separado*



JLKK
Conectores y sujetores para tubo
Material: Plástico



PORTALÁMPARA TUBO T8
JBPA 1200 mm
JBPB 600 mm
Material: Aluminio



TEMPERATURA
DE COLOR



1 AÑO DE
GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
18	1200	25.4


JCL-120

GABINETE PARA TUBO LED



Ficha Técnica


JCL-120

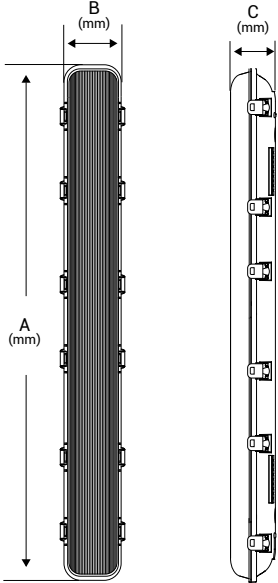


3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones


A(mm)	B(mm)	C(mm)
1265	105	50



NO INCLUIDO
TUBO LED



SOCKET
G-13



MONTAJE
SOBREPONER



ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JLT8-188

TUBO LED CON SENSOR




Ficha Técnica

- 110-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
PORTALÁMPARAS ó
SUJETADORES
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ

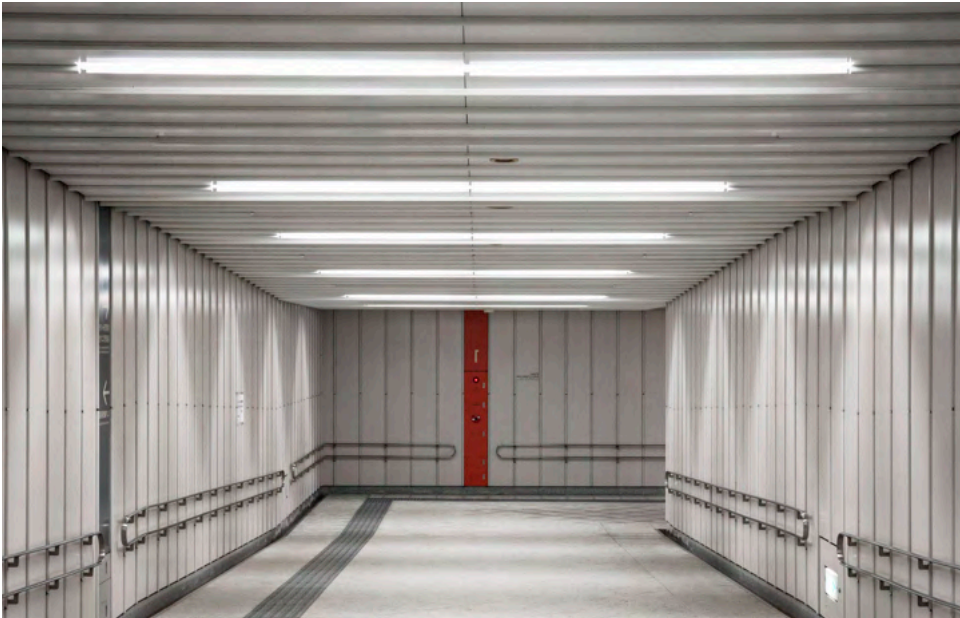

JLT8-188

18
W
1900
lm



Sensor de movimiento


ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*



JLKK
Conectores y sujetores para tubo



PORTALÁMPARA TUBO T8
JBPA 1200 mm
JBPB 600 mm



6500 K°
TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
18	1215	25



REGLETAS LED



JLGL REGLETA LED



Ficha Técnica

- 110-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ





JLGL-40

40
W
4000
lm



JLGL-60

60
W
6000
lm



TEMPERATURA
DE COLOR
6500 K°

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
40	1220	60	30
60	1220	80	30




JLGS REGLETA LED SLIM



Ficha Técnica

40
W
2800
lm

JLGS-40

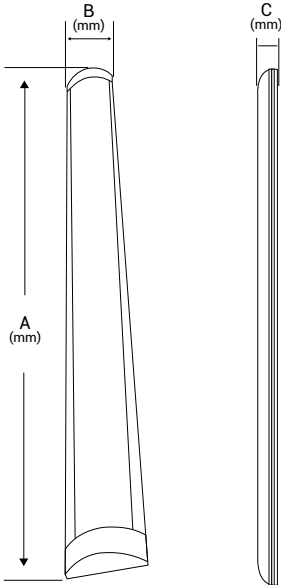


TEMPERATURA
DE COLOR




3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
A(mm)	B(mm)	C(mm)
1200	76	23

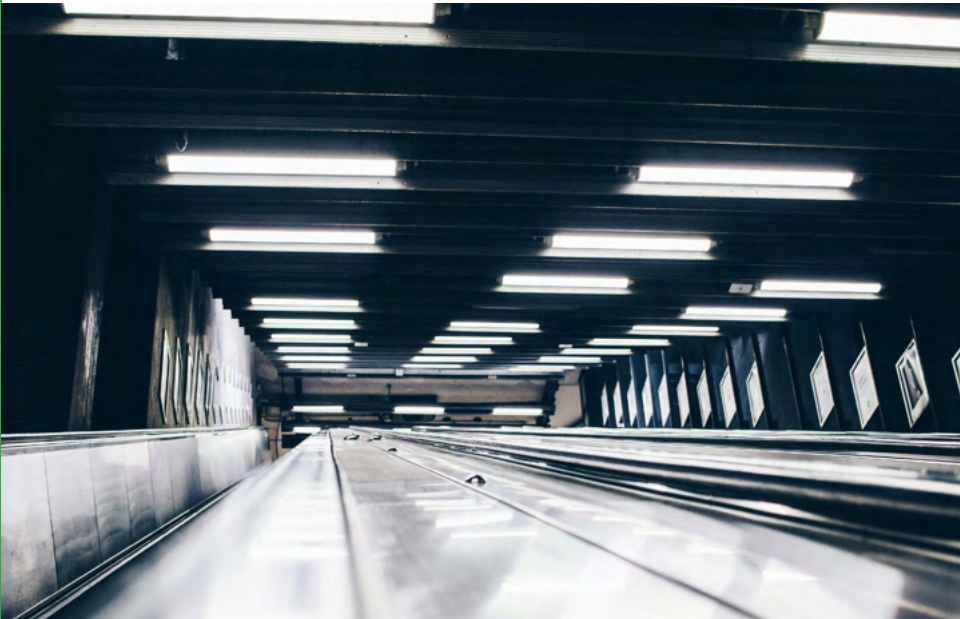

110-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JLGS

LÁMPARA INTERCONECTABLE



- 127V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER O
SUSPENDIDO
- ÁNGULO
DE LUZ
- TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA



JLGS-20V

- 20
W

1800
lm
-

JLGS-40V

- 40
W


3600
lm
-

ACCESORIOS

**No incluidos se vende por separado*

7 diferentes formas de coples

***IMPORTANTE**
Máximo 6 conexiones por línea.

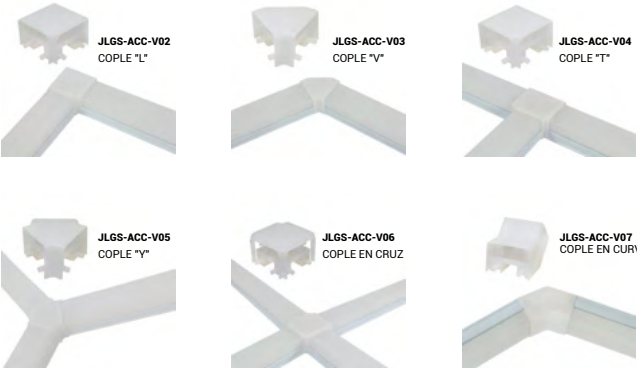


ACCESORIOS

**No incluidos se vende por separado*

JLGS-ACC-V09
TENSORES PARA
MONTAJE SUSPENDIDO

JLGS-ACC-V10
TENSORES PARA
MONTAJE SUSPENDIDO

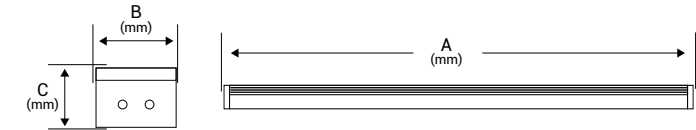


Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
20	600	53	42
40	1200	53	42



JLGS

TUBO LED DOBLE

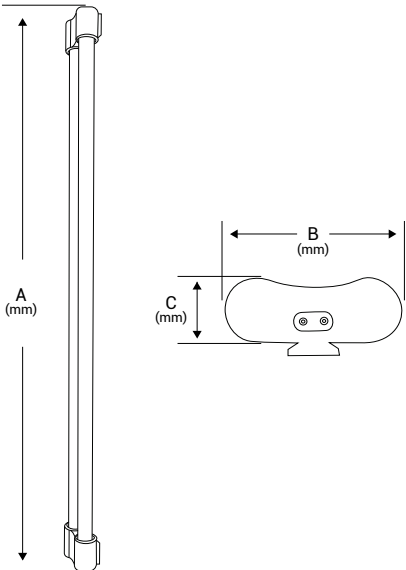

- TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones

A(mm)	B(mm)	C(mm)
1175	73	31



- 100-250V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

- MONTAJE
SOBREPONER O
SUSPENDIDO

- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

- ÁNGULO
DE LUZ



JLGS TUBO LED BASE FA8




- 100-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ




JLGS-L36



TEMPERATURA
DE COLOR
6500 K°

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones	
A(mm)	BASE
2380	FA8

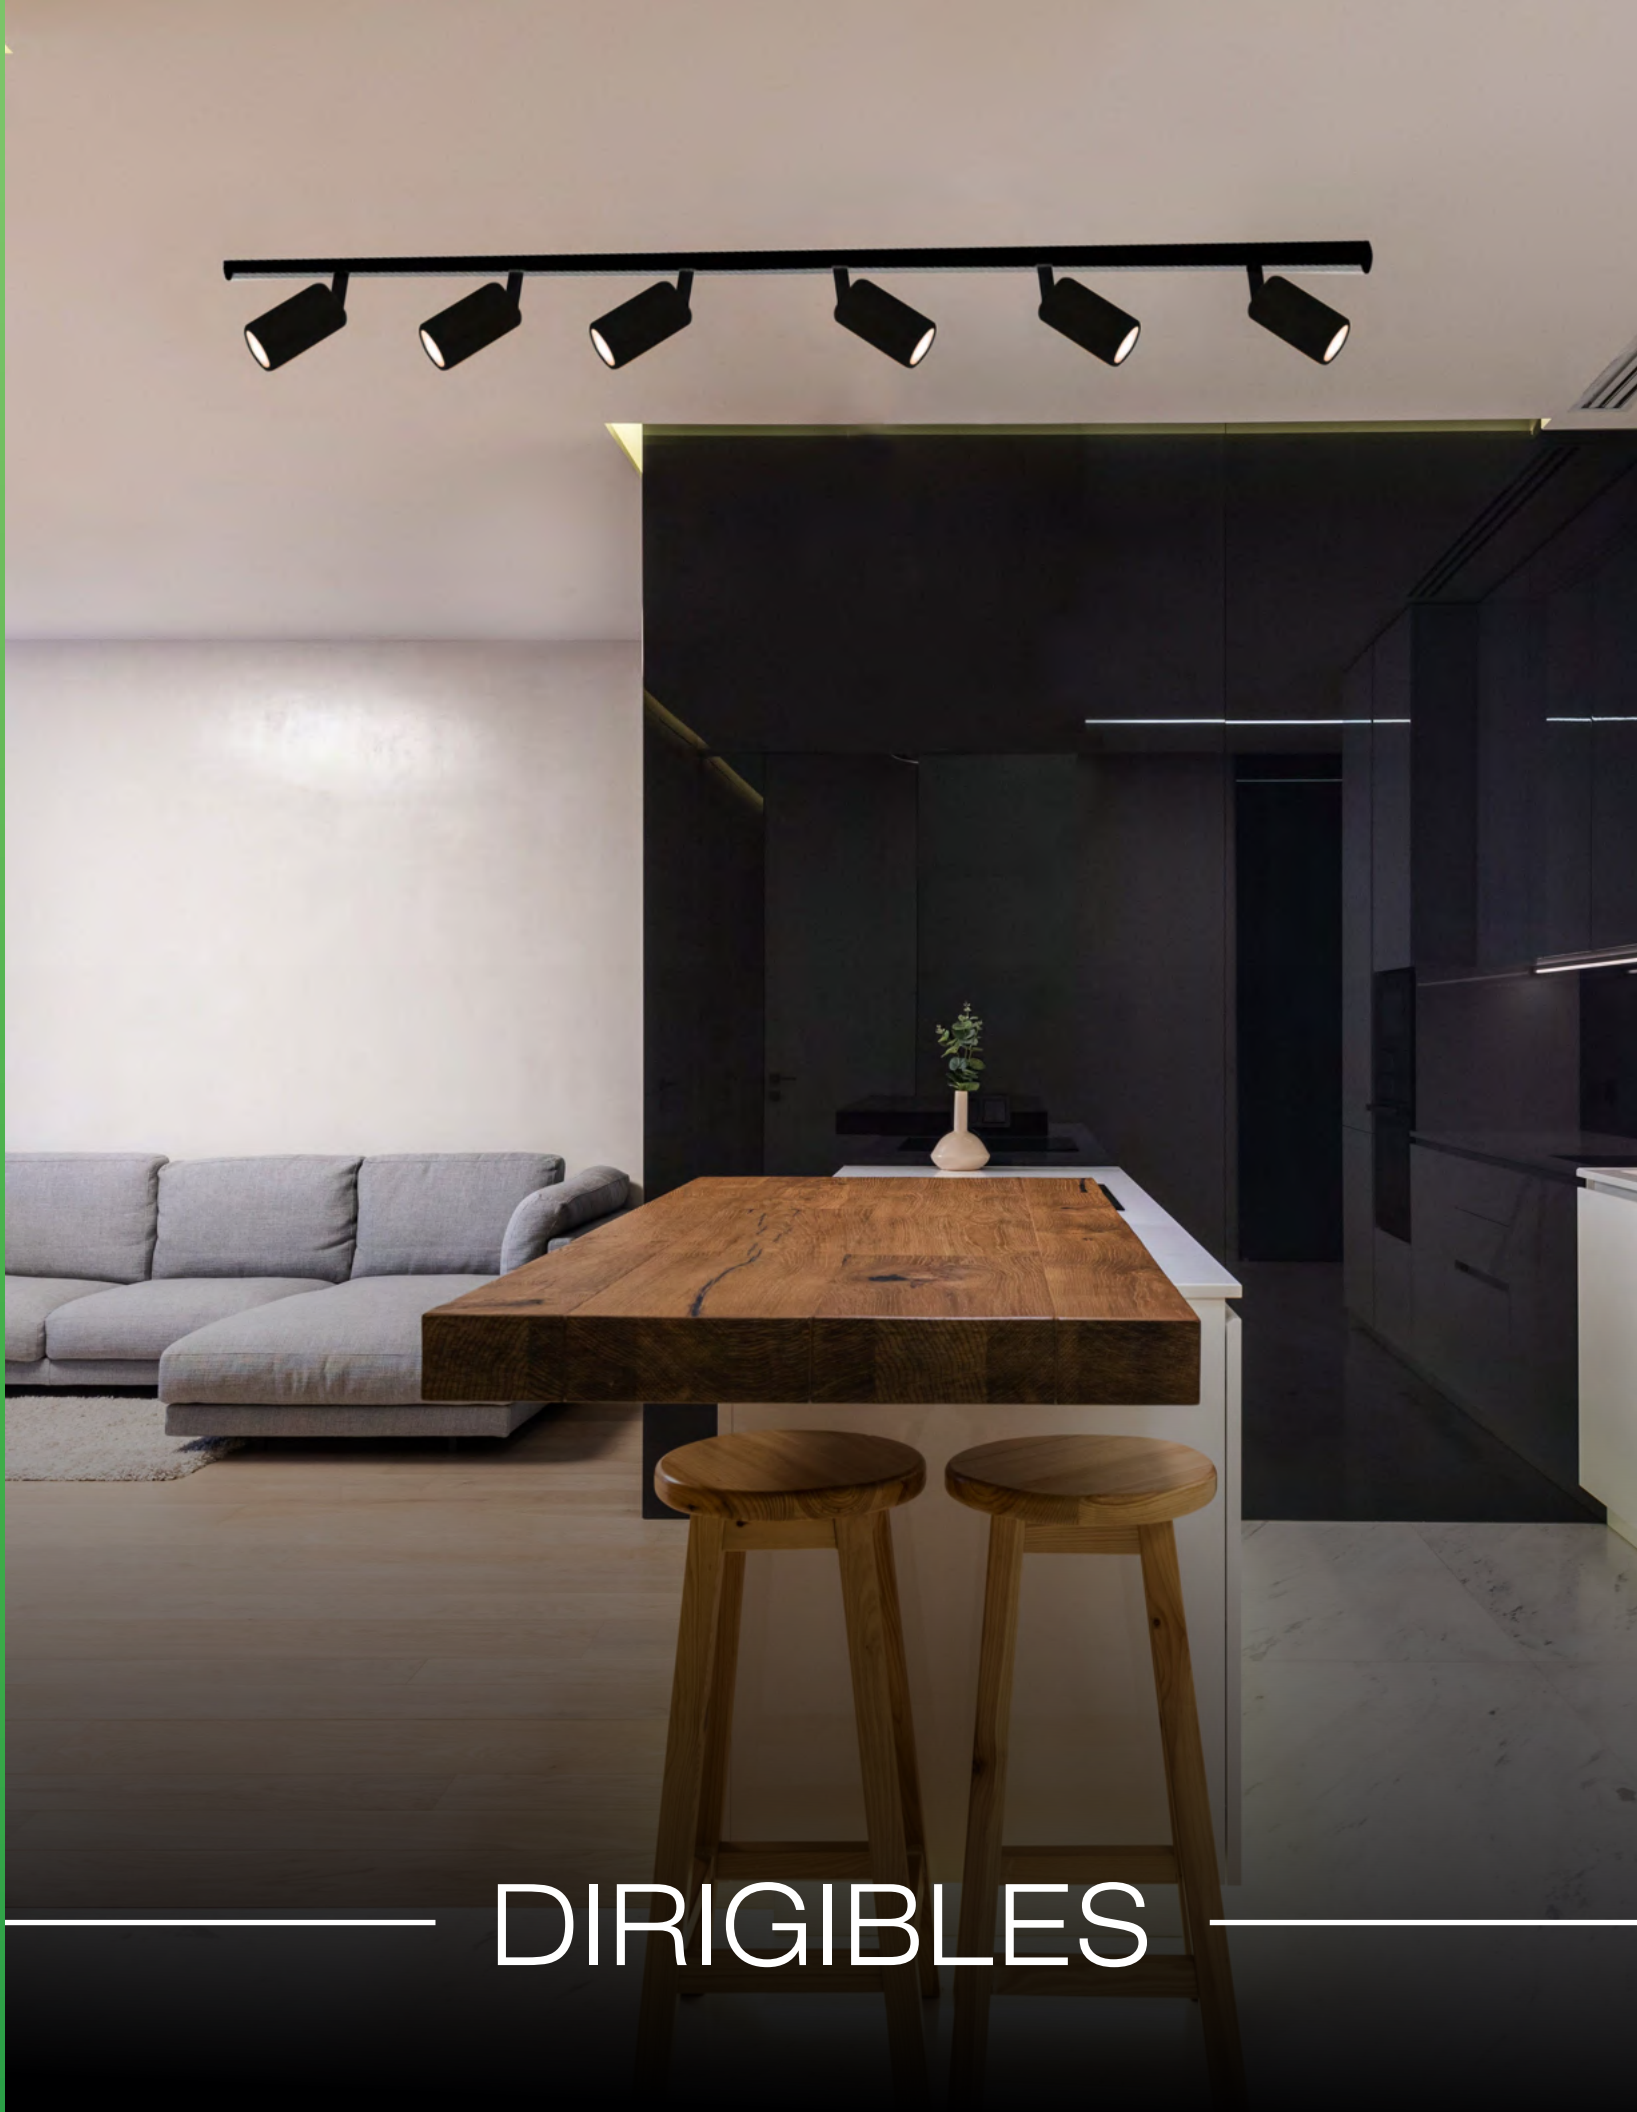

DIRIGIBLES



JLC SPOT DIRIGIBLE LED




Ficha Técnica

- 85-245V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
RIEL O FIJO
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ

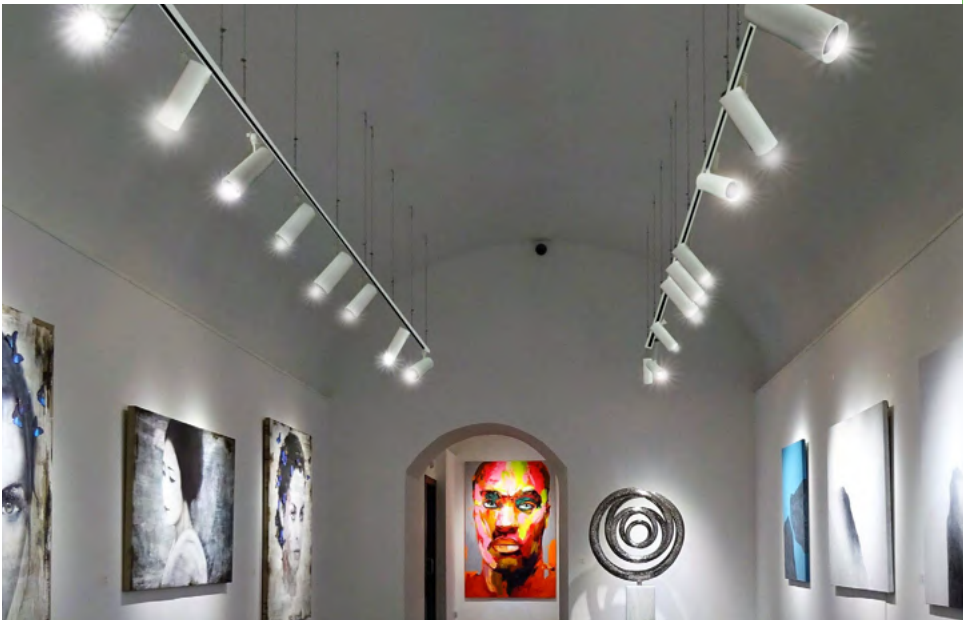

JLC-7

7
W

560
lm

JLC-12

12
W

960
lm

JLC-20



20
W

1640
lm

JLC-30

30
W

2400
lm

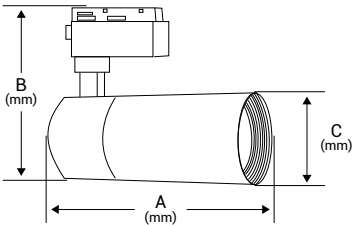

TEMPERATURA
DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones						
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
7	100	132	50	64	44	40
12	110	145	60	64	44	40
20	160	145	65	85	44	40
30	180	165	75	85	44	40



JLC ACCESORIOS



Ficha Técnica

JLC-RIEL RIEL PARA SPOT



JLC-RIEL-1M
Acabado Blanco / Negro




JLC-RIEL-1.5M
Acabado Blanco / Negro



JLC-RIEL-2M
Acabado Blanco / Negro


DIMENSIONES		
A(mm)	B(mm)	C(mm)
1000	34	18
1500	34	18
2000	34	18

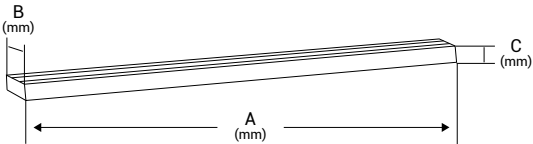


JLC-ACC-05 BASE PARA SPOT INDIVIDUAL



Acabado Negro y Blanco



DIMENSIONES		
A(mm)	B(mm)	C(mm)
100	30	40

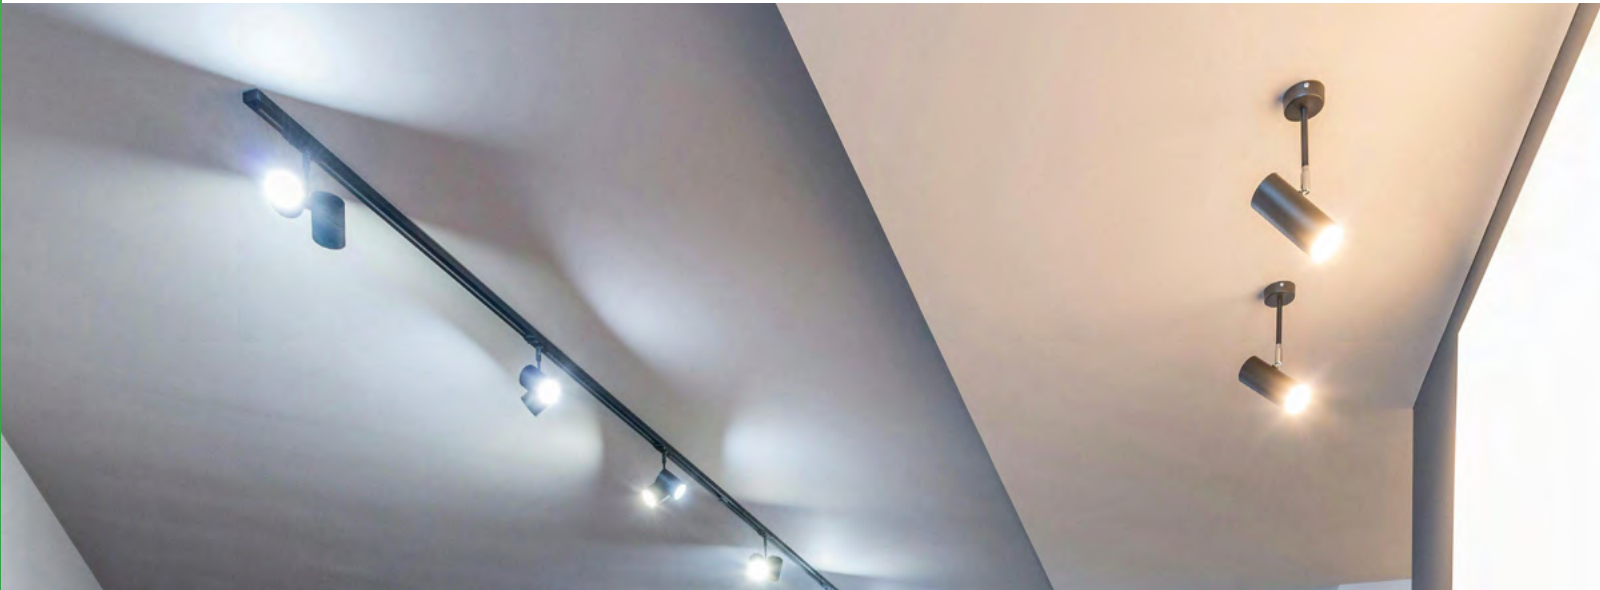


JLC ACCESORIOS




Ficha Técnica


JLC-ACC-01 CONECTOR LÍNEAL




Acabado Blanco / Negro




JLC-ACC-02 CONECTOR ANGULAR




Acabado Blanco / Negro




JLC-ACC-03 CONECTOR TIPO T




Acabado Blanco / Negro



JLC-ACC-04 CONECTOR EN CRUZ



Acabado Blanco / Negro



Dimensiones					
MODELO	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
01	93.5	28.5	16	17.5	35
02	65	28.5	16	17.5	35.5
03	93.5	28.5	16	17.5	35
04	93.5	28.5	16	17.5	35.5

JLC-RIEL RIEL PARA SPOT



JLCA SPOT DIRIGIBLE LINEAL




Ficha Técnica

TEMPERATURA DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA

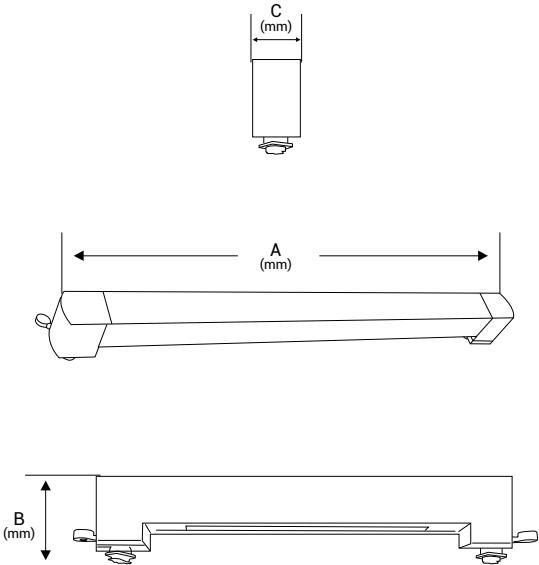

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
10	300	60	35
18	500	60	35


JLCA-10

10
W
900
lm



JLCA-18

18
W
1640
lm

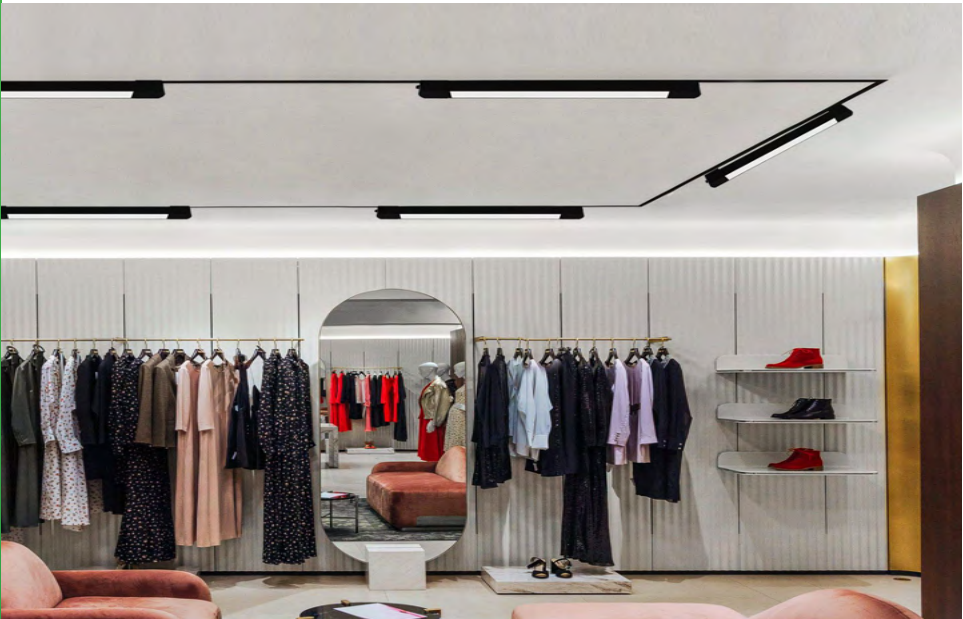

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
RIEL O FIJO

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

120°

ÁNGULO
DE LUZ



JLCB

SPOT DIRIGIBLE LINEAL



Ficha Técnica

- 85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELECTRICA
- MONTAJE
RIEL O FIJO
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLCB-12


12
W

1380
lm

JLCB-24

24
W

2760
lm

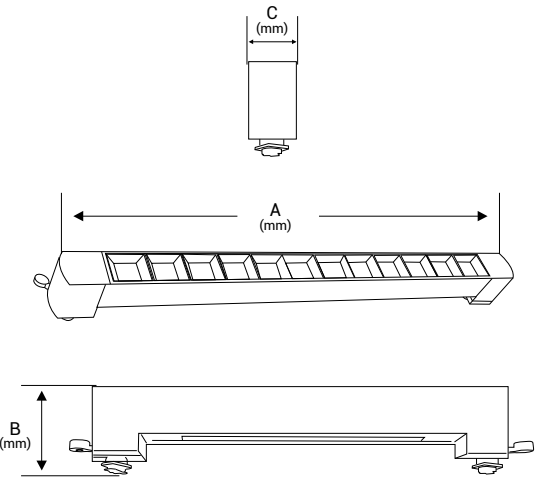

TEMPERATURA
DE COLOR

6500 K°

2700 K°

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
12	300	60	35
24	500	60	35



PERFILES



JAPF

PERFILES DE ALUMINIO



JAPF-0609A

JAPF-1707A

JAPF-1712A

JAPF-1509A

JAPF-0609B

ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado

Fuente de alimentación
Disponible en
60W / 100W / 200W / 300W

Tira led para perfil
Disponible en
25W / 55W / 60W / 100W

JAPF

PERFILES DE ALUMINIO



JAPF-1707B

JAPF-1712B

JAPF-1616C

JAPF-1616R

JAPF-2020

ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado

Fuente de alimentación
Disponible en
60W / 100W / 200W / 300W

Tira led para perfil
Disponible en
25W / 55W / 60W / 100W

Modelo	Acabado	Tira recomendada	Dimensiones (A)
JAPF-1707B	Plateado	JLTL-2835-08120 / JLTL-2835-10240 / JLTL-COB320	2000 mm
JAPF-1712B	Plateado	JLTL-2835-08120 / JLTL-2835-10240 / JLTL-COB320	2000 mm
JAPF-1616C	Plateado	JLTL-2835-08120 / JLTL-2835-10240 / JLTL-COB320	2000 mm
JAPF-1616R	Plateado	JLTL-2835-08120 / JLTL-2835-10240 / JLTL-COB320	2000 mm
JAPF-2020	Plateado	JLTL-2835-10240	2000 mm

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP20

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP20



JAPF

PERFILES DE ALUMINIO



Ficha Técnica

IP20
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*

Fuente de alimentación
Disponible en
60W / 100W / 200W / 300W


Tira led para perfil
Disponible en
25W / 55W / 60W / 100W



JAPF-1008N / JAPF-1008S




Negro / Satinado

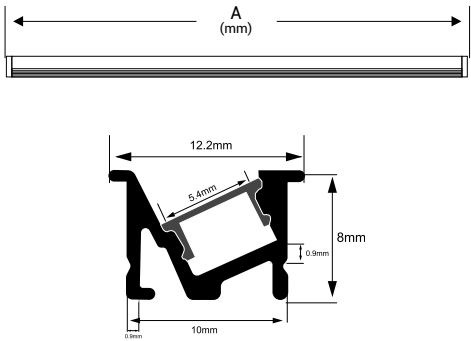

Incluye
Kit de instalación
4 grapas y 4 tapas

Tira recomendada	Dimensiones
JLTL-2835-08120 JLTL-2835-10240 JLTL-COB320	(A) 2000 mm

JAPF-1806

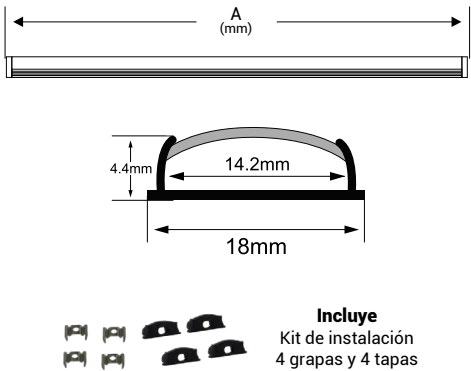

Incluye
Kit de instalación
4 grapas y 4 tapas

ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*
**Únicos para este modelo*



JAPF-ACC-01

Tira recomendada	Dimensiones
JLTL-2835-08120 JLTL-2835-10240 JLTL-COB320	(A) 2000 mm


JAPF

PERFILES DE ALUMINIO




Ficha Técnica


JAPF-6014

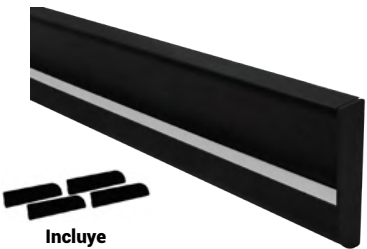

Incluye
Kit de instalación
4 tapas



JAPF-7070



ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*
**Únicos para este modelo*



JAPF-6014-ACC-EXT
Accesorio para Perfil
Esquina Exterior




JAPF-6014-ACC-INT
Accesorio para Perfil
Esquina Exterior

ACCESORIOS



Incluye
Kit de instalación
4 tapas



Modelo	Acabado	Tira recomendada	Dimensiones
JAPF-6014	Acrílico Lechoso	JLTL-2835-08120 JLTL-2835-10240 JLTL-COB320	2000 mm
JAPF-7070	Acrílico Lechoso	JLTL-2835-10240	2000 mm


ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*



Fuente de alimentación
Disponible en
60W / 100W / 200W / 300W




Tira led para perfil
Disponible en
25W / 55W / 60W / 100W

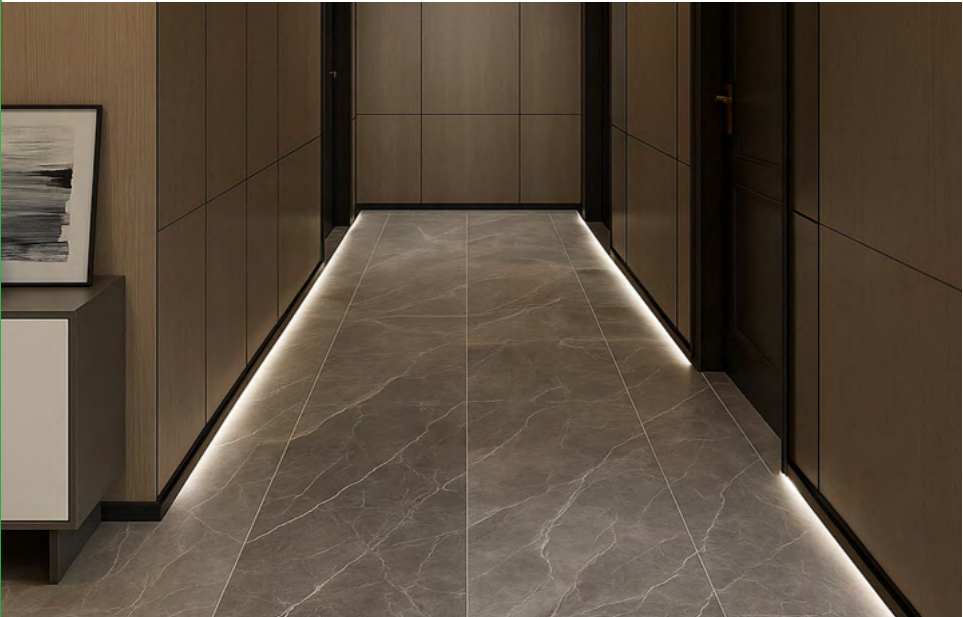

2 AÑOS DE GARANTÍA



NO INCLUIDO
TIRA LED



MONTAJE
EMPOTRAR
MURO / TECHO

IP20

ÍNDICE DE PROTECCIÓN



JAPF


PERFILES DE ALUMINIO



Ficha Técnica



NO INCLUIDO
TIRA LED



MONTAJE
EMPOTRAR
MURO / TECHO





ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

2 AÑOS DE
GARANTÍA



JAPF-1911



Tira recomendada	Dimensiones
JLTL-2835-05120	(A) 2000 mm



Incluye
4 tapas finales

ACCESORIOS

**No incluidos se vende por separado*



Fuente de alimentación
Disponible en
60W / 100W / 200W / 300W



Tira led para perfil
Disponible en
25W / 55W / 60W / 100W



Accesorio para
Instalación



TIRAS Y MANGUERAS



JLTL

TIRA LED PARA PERFIL



Ficha Técnica

24 VDC
TENSIÓN ELÉCTRICA


MONTAJE ADHERIBLE

IP20
ÍNDICE DE PROTECCIÓN




140°
ÁNGULO DE LUZ



JLTL-2835-05120



JLTL-2835-08120



JLTL-2835-10240




JLTL-COB320



TEMPERATURA DE COLOR



ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado



Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
25	5000	5
55	5000	8
100	5000	10
60	5000	8


1 AÑO DE GARANTÍA
*SIN CORTES

JPY

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



Ficha Técnica

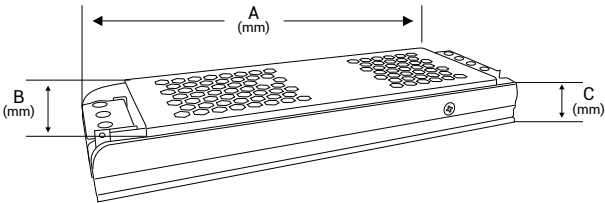

ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado



Tira led para perfil
Disponible en
25W / 55W / 60W / 100W

1 AÑO DE GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
60	115	49	23
100	138	49	23
200	179	49	23
300	210	63	27

JPY-12




JPY-13



JPY-14



JPY-15



110V~50/60Hz
220V~50/60Hz
TENSIÓN DE ENTRADA

NO INCLUIDO TIRA LED

DC-24V
VOLTAJE DE SALIDA CORRIENTE

IP20
ÍNDICE DE PROTECCIÓN




JLTL TIRA LED 5 METROS




- 12 VDC

VOLTAJE CORRIENTE
- MONTAJE ADHERIBLE
- IP20
IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- ÁNGULO DE LUZ

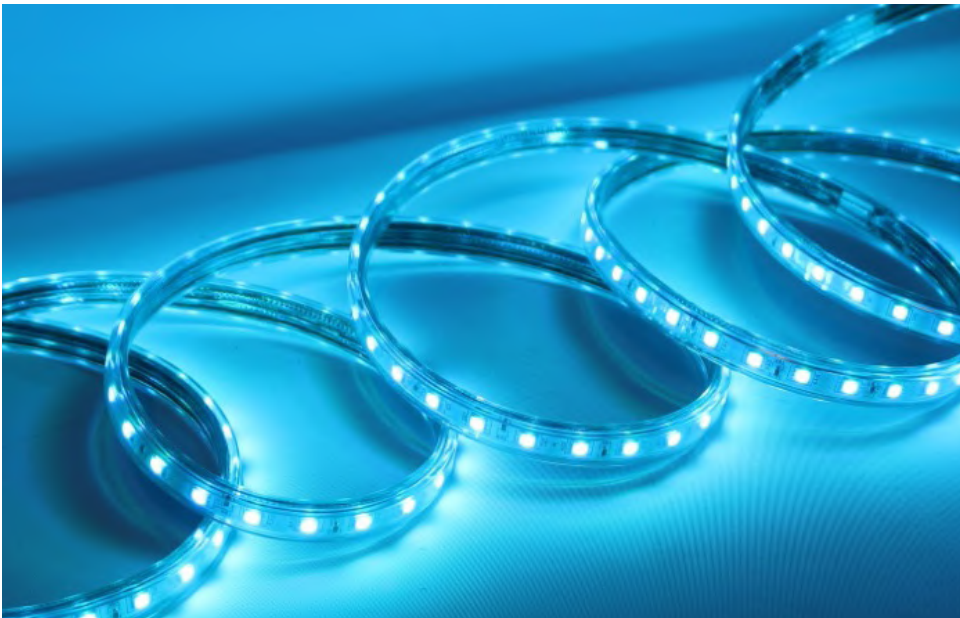

JLTL-3528




JLTL-3528



JLTL-5050



JLTL-5050 RGB



Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
15	5000	8
24	5000	8
22	5000	10
22	5000	10

3 MESES DE GARANTÍA
*SIN CORTES

TEMPERATURA DE COLOR



- ACCESORIOS


*No incluidos se vende por separado

JPY-01
Adaptador de corriente
Para tiras led P/3528
Entrada AC127V / Salida DC12V
- JPY-03**
Adaptador de corriente
Para tiras led RGB
Entrada AC127V / Salida DC12V
- JPY-04**
Adaptador de corriente
Para tiras led P / 5050
Entrada AC127V / Salida DC12V

JLML MANGUERA LED 25 METROS

JLML-5050

150 W

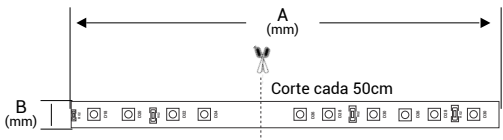

ACCESORIOS



JLPM-03 8mm
1 RECTIFICADOR



Ficha Técnica

Dimensiones


A(mm)	B(mm)
25000	10

TEMPERATURA DE COLOR



JLML-5050 RGB

150 W

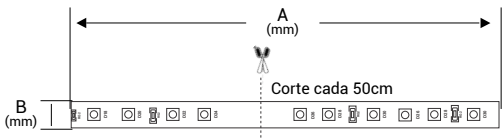

ACCESORIOS

JLPM-02
1 RECTIFICADOR
Con mando de control RGB



*No incluido se vende por separado

JLPM-01
Adaptador de corriente
Con control remoto RGB



Ficha Técnica

Dimensiones

A(mm)	B(mm)
25000	10




TEMPERATURA DE COLOR



1 AÑO DE GARANTÍA
*SIN CORTES

127 VAC

VOLTAJE DE ENTRADA



MONTAJE SOBREPONER CON CLIPS DE SUJECIÓN

IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN



ÁNGULO DE LUZ



JUML MANGUERA LED REDONDA

- 127 VAC

TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA
- MONTAJE SOBREPONER CON CLIPS DE SUJECCIÓN
- IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- ÁNGULO DE LUZ

1 AÑO DE GARANTÍA

*SIN CORTES




JUML-2835-06

150 W

ACCESORIOS

JLPM-11 6mm 1 RECTIFICADOR



Ficha Técnica

TEMPERATURA DE COLOR



Dimensiones


A(mm)	B(mm)
50000	10

JUML-2835-06 RGB

150 W

ACCESORIOS

JLPM-12 6mm 1 RECTIFICADOR



Ficha Técnica

TEMPERATURA DE COLOR



Dimensiones

A(mm)	B(mm)
50000	10




JLML MANGUERA LED 50 METROS

JLML-2835-07

500 W

ACCESORIOS

JLPM-13 2 CONECTORES

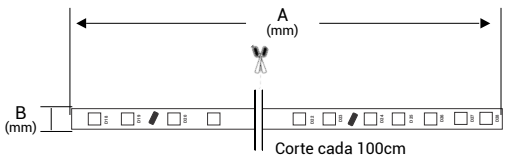

Ficha Técnica

TEMPERATURA DE COLOR



Dimensiones


A(mm)	B(mm)
50000	10

JLML-2835-08

500 W


ACCESORIOS

JLPM-15 2 RECTIFICADORES

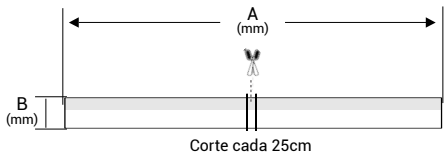

Ficha Técnica

TEMPERATURA DE COLOR



Dimensiones

A(mm)	B(mm)
50000	10



1 AÑO DE GARANTÍA

*SIN CORTES

110 VAC

TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE SOBREPONER CON CLIPS DE SUJECCIÓN

IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

ÁNGULO DE LUZ



JUML MANGUERA LED 50 METROS

- 110 VAC

TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA
- MONTAJE SOBREPONER CON CLIPS DE SUJECIÓN
- IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- ÁNGULO DE LUZ
- 1 AÑO DE GARANTÍA

*SIN CORTES




JUML-2835-01 (1 LED)

300 W

ACCESORIOS

JLPM-04 5mm
2 RECTIFICADORES




Ficha Técnica

Dimensiones

A(mm)	B(mm)
50000	15

TEMPERATURA DE COLOR




JUML-2835-02 (3 LED'S)

300 W

ACCESORIOS

JLPM-04 12mm
2 RECTIFICADORES

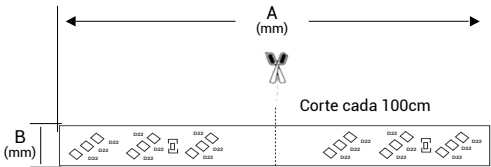

Ficha Técnica

Dimensiones

A(mm)	B(mm)
50000	15




JUML MANGUERA LED 50 METROS

JUML-5050 (1 LED)

300 W

ACCESORIOS

JLPM-03 8mm
2 RECTIFICADORES



Ficha Técnica

Dimensiones

A(mm)	B(mm)
50000	10

TEMPERATURA DE COLOR




JUML-5730-01 (2 LED'S)

300 W

ACCESORIOS

JLPM-06
2 RECTIFICADORES

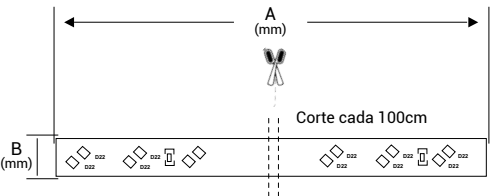

Ficha Técnica

Dimensiones

A(mm)	B(mm)
50000	10



1 AÑO DE GARANTÍA

*SIN CORTES

- 110 VAC

TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA
- MONTAJE SOBREPONER CON CLIPS DE SUJECIÓN
- IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- ÁNGULO DE LUZ



JUML MANGUERA LED




Ficha Técnica

- 110 VAC

TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA
- MONTAJE SOBREPONER CON CLIPS DE SUJECIÓN
- IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- ÁNGULO DE LUZ

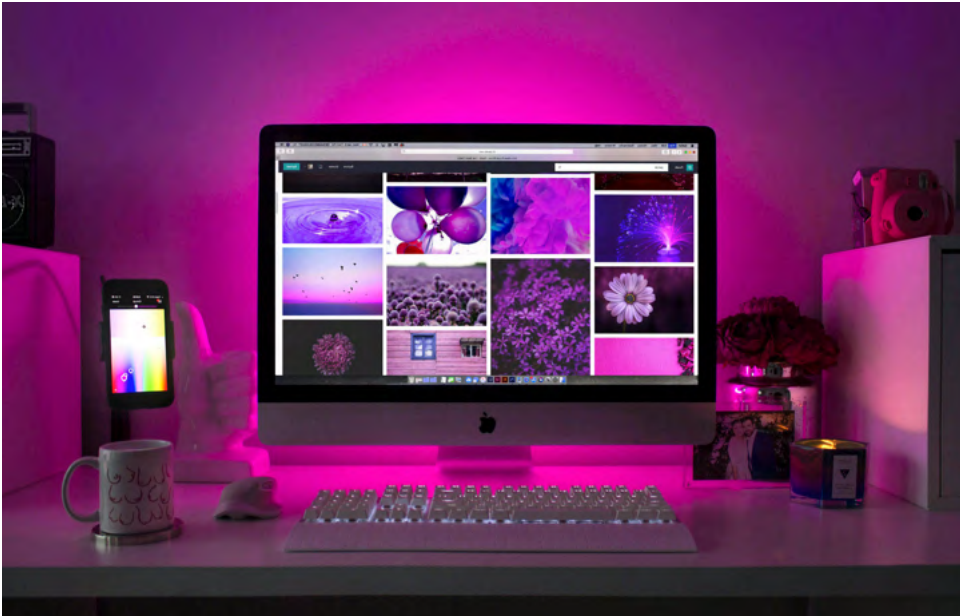


JUML-5050-01 (25 METROS)

150 W



JUML-5050-01 (50 METROS)

300 W



Dimensiones	
A(mm)	B(mm)
25000	10
50000	10

ACCESORIOS

JLPM-07 10mm
2 RECTIFICADORES
con grapas de sujeción y
mando de control RGB

**No incluido se vende por separado*

JLPM-08 10mm
Adaptador de corriente
con control remoto RGB



TEMPERATURA DE COLOR

1 AÑO DE GARANTÍA
**SIN CORTES*

JUML MANGUERA LED 25 METROS



Ficha Técnica

JUML-5050-02 (2 LED'S)

150 W




ACCESORIOS

JLPM-07 12mm
1 RECTIFICADOR
con grapas de sujeción y
mando de control RGB

**No incluido se vende por separado*

JLPM-08 12mm
Adaptador de corriente
con control remoto RGB

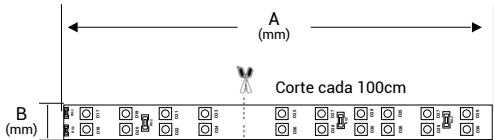

Dimensiones

A(mm)	B(mm)
25000	15



TEMPERATURA DE COLOR

1 AÑO DE GARANTÍA
**SIN CORTES*



110 VAC
TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA

MONTAJE SOBREPONER CON CLIPS DE SUJECIÓN

IP65
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

ÁNGULO DE LUZ




JUML MANGUERA NEÓN



- 110 VAC

TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA
- MONTAJE SOBREPONER CON CLIPS DE SUJECCIÓN
- IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- ÁNGULO DE LUZ 120°

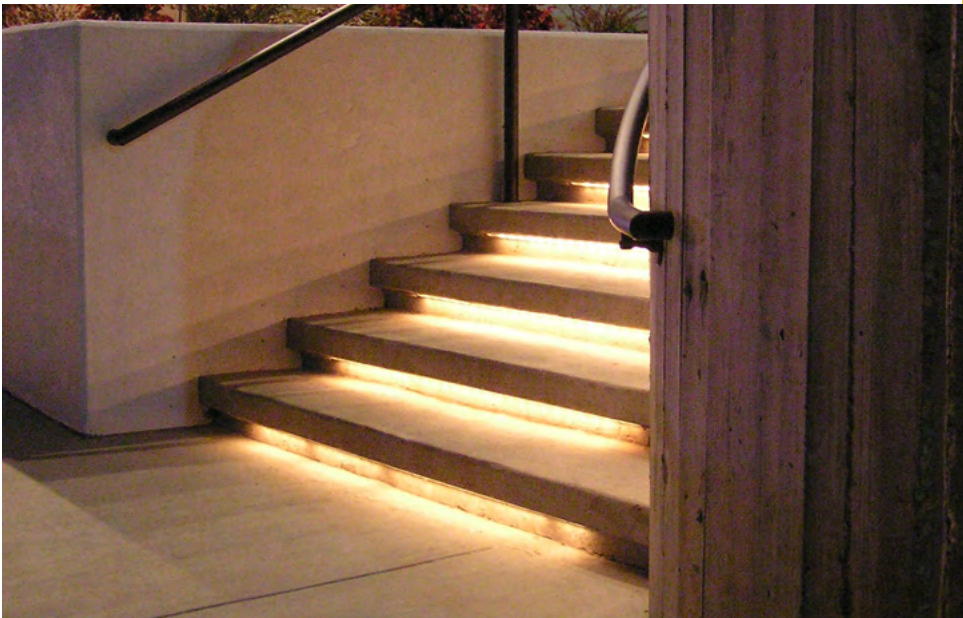


JUML-2835-03 (50 METROS)

300 W



ACCESORIOS

JLPM-05
2 RECTIFICADORES
con grapas de sujeción

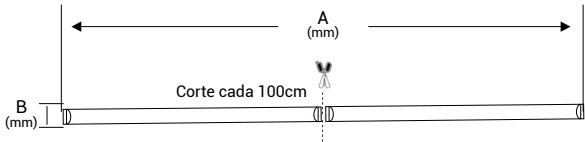

TEMPERATURA DE COLOR



1 AÑO DE GARANTÍA
*SIN CORTES

Dimensiones

A(mm)	B(mm)
50000	15

JUML-5050 RGB-03 MANGUERA NEÓN





JUML-5050 RGB-03 (50 METROS)

300 W



ACCESORIOS
*No incluido se vende por separado

JLPM-10
Adaptador de corriente
con control remoto RGB

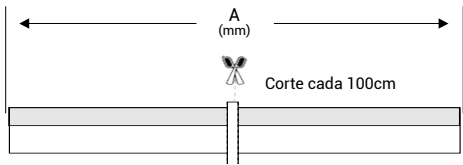


TEMPERATURA DE COLOR

1 AÑO DE GARANTÍA
*SIN CORTES


Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
50000	15	5

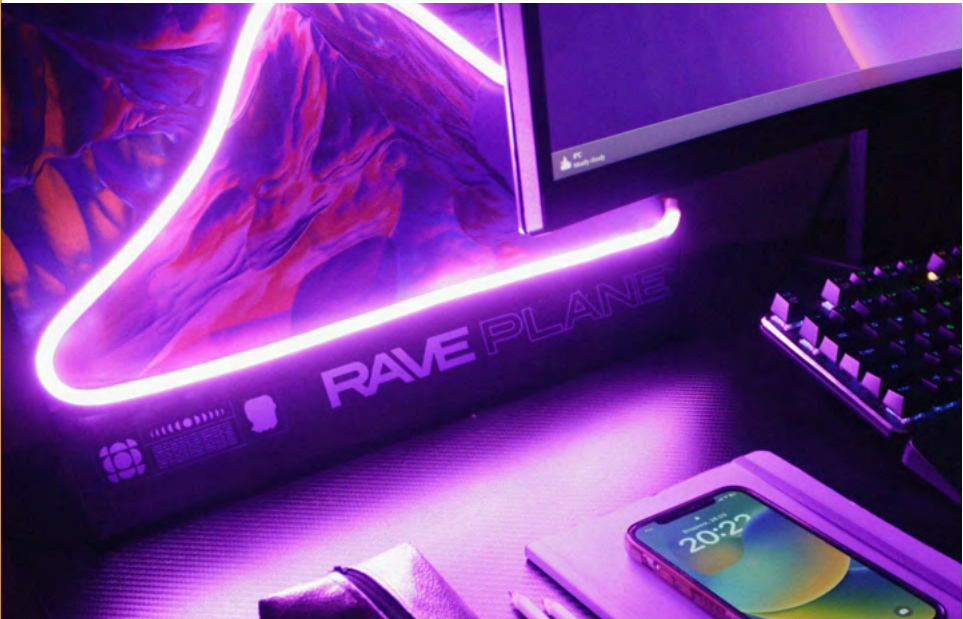

110 VAC

TENSIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA



MONTAJE SOBREPONER CON CLIPS DE SUJECCIÓN

IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN



ÁNGULO DE LUZ 120°



JUNF

TIRA LED NEÓN

- 110
VAC

TENSIÓN ELÉCTRICA
DE ENTRADA
- MONTAJE
SOBREPONER CON
CLIPS DE SUJECCIÓN
- IP65



ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ
120°
- 1

AÑO DE
GARANTÍA

*SIN CORTES



JUNF-2835



Ficha Técnica




- ACCESORIOS
- *No incluidos se vende por separado
- JPY-04
- Adaptador de corriente
- Para tira led JUNF-2835
- Entrada AC127V
- Salida DC12V
-

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
5000	15	5

TEMPERATURA DE COLOR



JUNF-5050 RGB

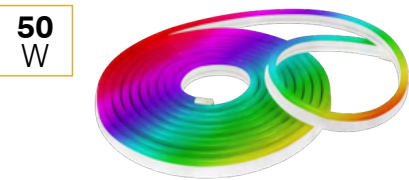

Ficha Técnica

- ACCESORIOS
- *No incluidos se vende por separado
- JPY-03
- Adaptador de corriente
- Para tira led Neón RGB
- Entrada AC127V
- Salida DC12V
-

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
5000	15	5



JUML-2936




MODULO LED




Ficha Técnica

JUML-2936 (20 MODULOS)

- 50
W
- 4500
lm

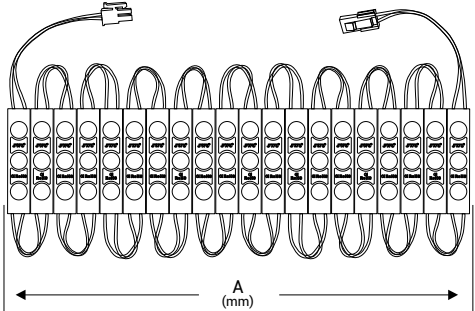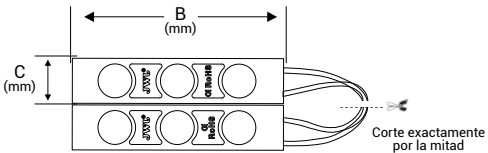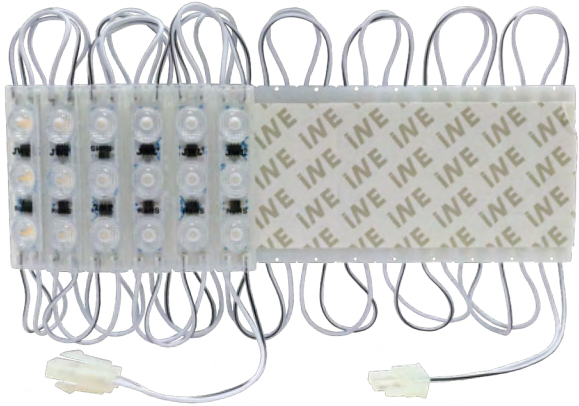

TEMPERATURA DE COLOR



1 AÑO DE GARANTÍA

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
320	72	16



- 110
VAC

TENSIÓN ELÉCTRICA
DE ENTRADA
- MONTAJE
ADHERIBLE
- IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ
120°



JLES

ARBOTANTE DE PARED

127V
50/60Hz

VOLTAJE
CORRIENTE

MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

90°

ÁNGULO
DE LUZ


3 AÑOS DE
GARANTÍA




JLES-212

12
W

840
lm



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
405	58	60



Ficha Técnica

6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR


JLES-312

12
W

840
lm



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
448	107	23



Ficha Técnica

6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR



VENTILADORES



JLV VENTILADOR DE TECHO LED



- 110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
BASE E-27
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ
- 2 AÑOS DE
GARANTÍA




JLV-0112

- 40
W
- 350
mA



- INCLUYE

Control Remoto
-

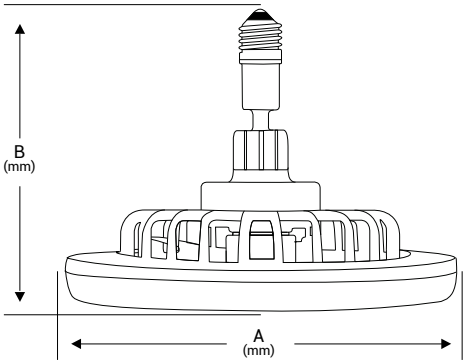

- TEMPERATURA
DE COLOR

- TRES
VELOCIDADES

Dimensiones	
A(mm)	B(mm)
257	250



JLV-01 VENTILADOR DE TECHO LED



- JLV-01(1)

88W
Máx.


4500
lm

TRES
VELOCIDADES
- JLV-01(2)

88W
Máx.


4500
lm

TRES
VELOCIDADES



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
479	132	446

- TEMPERATURA
DE COLOR



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
475	132	395

- TEMPERATURA
DE COLOR



- 2 AÑOS DE
GARANTÍA

- 110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLV-01

VENTILADOR DE TECHO LED 360°

110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

140°

ÁNGULO
DE LUZ

2 AÑOS DE
GARANTÍA




JLV-01(3)

88W
Máx.

4500
lm



SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
475	220	174



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR




JLV-01(4)

88W
Máx.

4500
lm



SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
475	220	174



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR



JLV-01

VENTILADOR DE TECHO LED 360°


JLV-01(5)

88W
Máx.

5400
lm



SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
550	154	395



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR




JLV-01(6)

88W
Máx.

5400
lm



SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
550	196	250



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR



2 AÑOS DE
GARANTÍA

110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

140°

ÁNGULO
DE LUZ



JLV-02

VENTILADOR DE TECHO LED

110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

140°

ÁNGULO
DE LUZ

2 AÑOS DE
GARANTÍA




JLV-02(1)

88W
Máx.

4500
lm



TRES
VELOCIDADES



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
400	180	200



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR




JLV-02(2)

88W
Máx.

4500
lm



TRES
VELOCIDADES



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
450	195	200



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR



JLV-02

VENTILADOR DE TECHO LED


JLV-02(3)

88W
Máx.

4500
lm



TRES
VELOCIDADES



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
480	140	300



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR




JLV-02(6)

88W
Máx.



SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
505	277	193



Ficha Técnica

ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado



2 AÑOS DE
GARANTÍA

110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

140°

ÁNGULO
DE LUZ



JLV-02

VENTILADOR DE TECHO LED 360°

110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ


2 AÑOS DE
GARANTÍA




JLV-02(5)

88W
Máx.

4500
lm

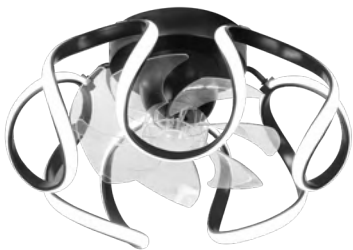

SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
450	271	200



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR




JLV-02(7)

88W
Máx.

4500
lm



SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones

A (mm)	B (mm)
660	180



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR



JLV-02

VENTILADOR DE TECHO LED 360°


JLV-02(8)

88W
Máx.

5400
lm



SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
495	205	394



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR




JLV-02(9)

88W
Máx.

5400
lm



SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
504	130	458



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR



2 AÑOS DE
GARANTÍA

110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JLV-03

VENTILADOR DE TECHO LED



Ficha Técnica

- 110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLV-03(1)


88W
Máx.

4500
lm

JLV-03(2)

88W
Máx.

4500
lm

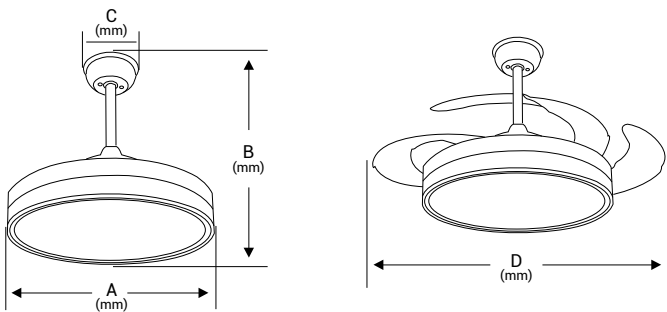

Dimensiones			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
500	500	150	1075

ACCESORIOS

INCLUYE
Control Remoto

- TEMPERATURA
DE COLOR
-
- SEIS
VELOCIDADES


2 AÑOS DE GARANTÍA

JLV-03

VENTILADOR DE TECHO LED



Ficha Técnica

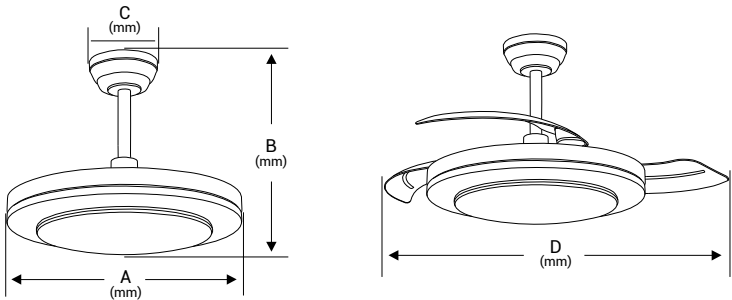

Dimensiones			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
490	390	145	1000

ACCESORIOS

INCLUYE
Control Remoto

TEMPERATURA
DE COLOR

-

SEIS
VELOCIDADES

2 AÑOS DE GARANTÍA

JLV-03(5)

88W
Máx.

5400
lm

JLV-03(6)

88W
Máx.

5400
lm



- 110-130V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLV-04

VENTILADOR DE TECHO LED

110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

140°

ÁNGULO
DE LUZ

2 AÑOS DE
GARANTÍA




JLV-04(1)

88W
Máx.

4500
lm

SEIS
VELOCIDADES

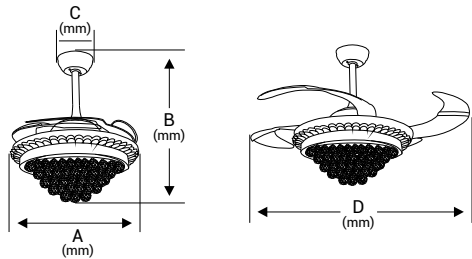

Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR



Dimensiones


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
500	580	150	1075

JLV-04(2)

88W
Máx.

4500
lm

SEIS
VELOCIDADES

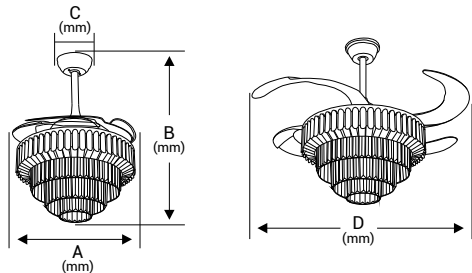

Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
490	580	150	1075



JLV-04 / JLV-05


VENTILADOR DE TECHO LED

JLV-04(3)

88W
Máx.

5400
lm

SEIS
VELOCIDADES



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
150	420	470



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR




JLV-05

88W
Máx.

4500
lm

SEIS
VELOCIDADES




Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1705	380	150	220	465



Ficha Técnica

TEMPERATURA
DE COLOR



2 AÑOS DE
GARANTÍA

110-130V~
50/60Hz
110V~50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

140°

ÁNGULO
DE LUZ



JLV-06

VENTILADOR DE TECHO LED



- 110V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLV-06

88W
Máx.

4500
lm

INCLUYE

Control Remoto

SEIS
VELOCIDADES


2 AÑOS DE
GARANTÍA

TEMPERATURA
DE COLOR

6500 K°

4000 K°

2700 K°

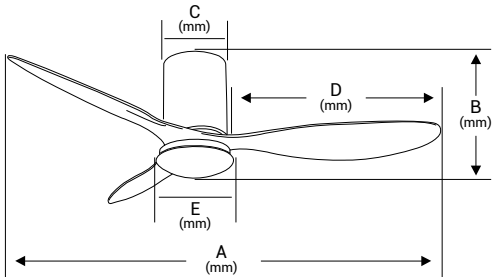

Dimensiones				
A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
1320	300	215	565	210



JV-003


VENTILADOR DE PEDESTAL



60
W

TRES
VELOCIDADES

MODO
SILENCIOSO

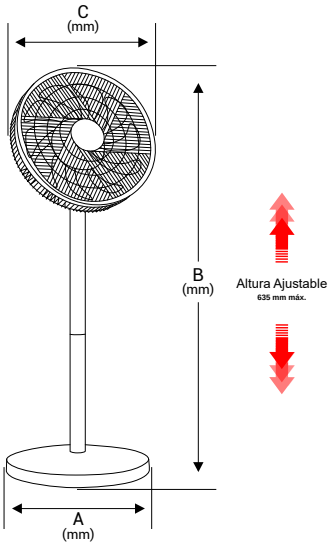

Dimensiones		
A(mm)	B(mm)	C(mm)
330	90 - 635 (Ajustable)	330



2 AÑOS DE
GARANTÍA

- 110V~
50Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- OSCILACIÓN
HORIZONTAL
- ÁNGULO
DE AJUSTE MANUAL
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JV-004 / JV-101

VENTILADOR DE PEDESTAL

- 110V~
50Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- 

OSCILACIÓN
HORIZONTAL
- 


ÁNGULO
DE AJUSTE MANUAL
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- 2

AÑOS DE
GARANTÍA



JV-004




- 

TRES
VELOCIDADES
- 

MODO
SILENCIOSO
- 
- Ficha Técnica

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
310	850	230

JV-101



- 

TRES
VELOCIDADES
- 

MODO
SILENCIOSO
- 
- Ficha Técnica

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
330	80-105 (Ajustable)	260



JV-005

VENTILADOR DE PARED



Ficha Técnica

JV-005

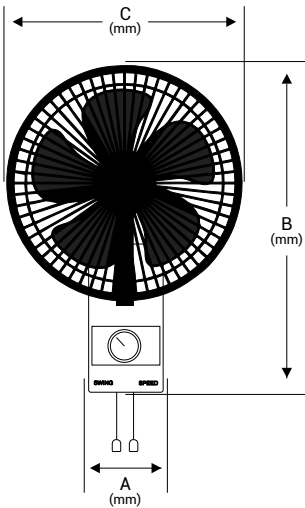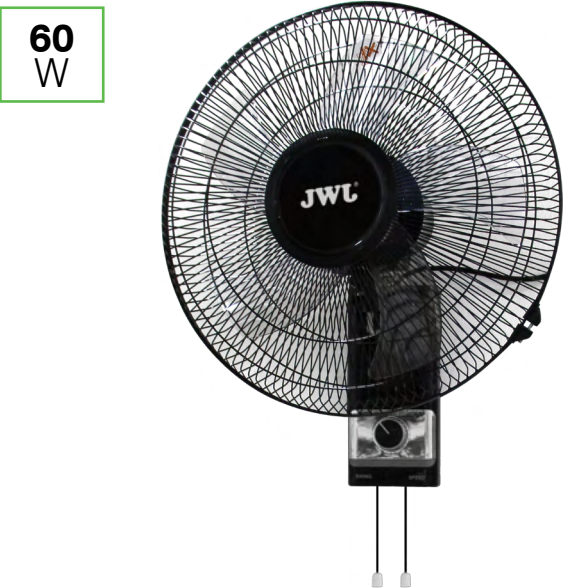

- 

TRES
VELOCIDADES
- 

MODO
SILENCIOSO

Dimensiones		
A(mm)	B(mm)	C(mm)
115	530	430



- 2

AÑOS DE
GARANTÍA
- 110V~
50Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- 

OSCILACIÓN
HORIZONTAL
- 

ÁNGULO
DE AJUSTE MANUAL
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JV VENTILADOR TIPO TORRE

- 110V~
50Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- 40°


OSCILACIÓN
HORIZONTAL
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- 2

AÑOS DE
GARANTÍA



JV-002



 TRES
VELOCIDADES


 MODO
SILENCIOSO



Ficha Técnica

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
220	970	180

JV-103




 TRES
VELOCIDADES

 MODO
SILENCIOSO



Ficha Técnica


Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
300	840	135

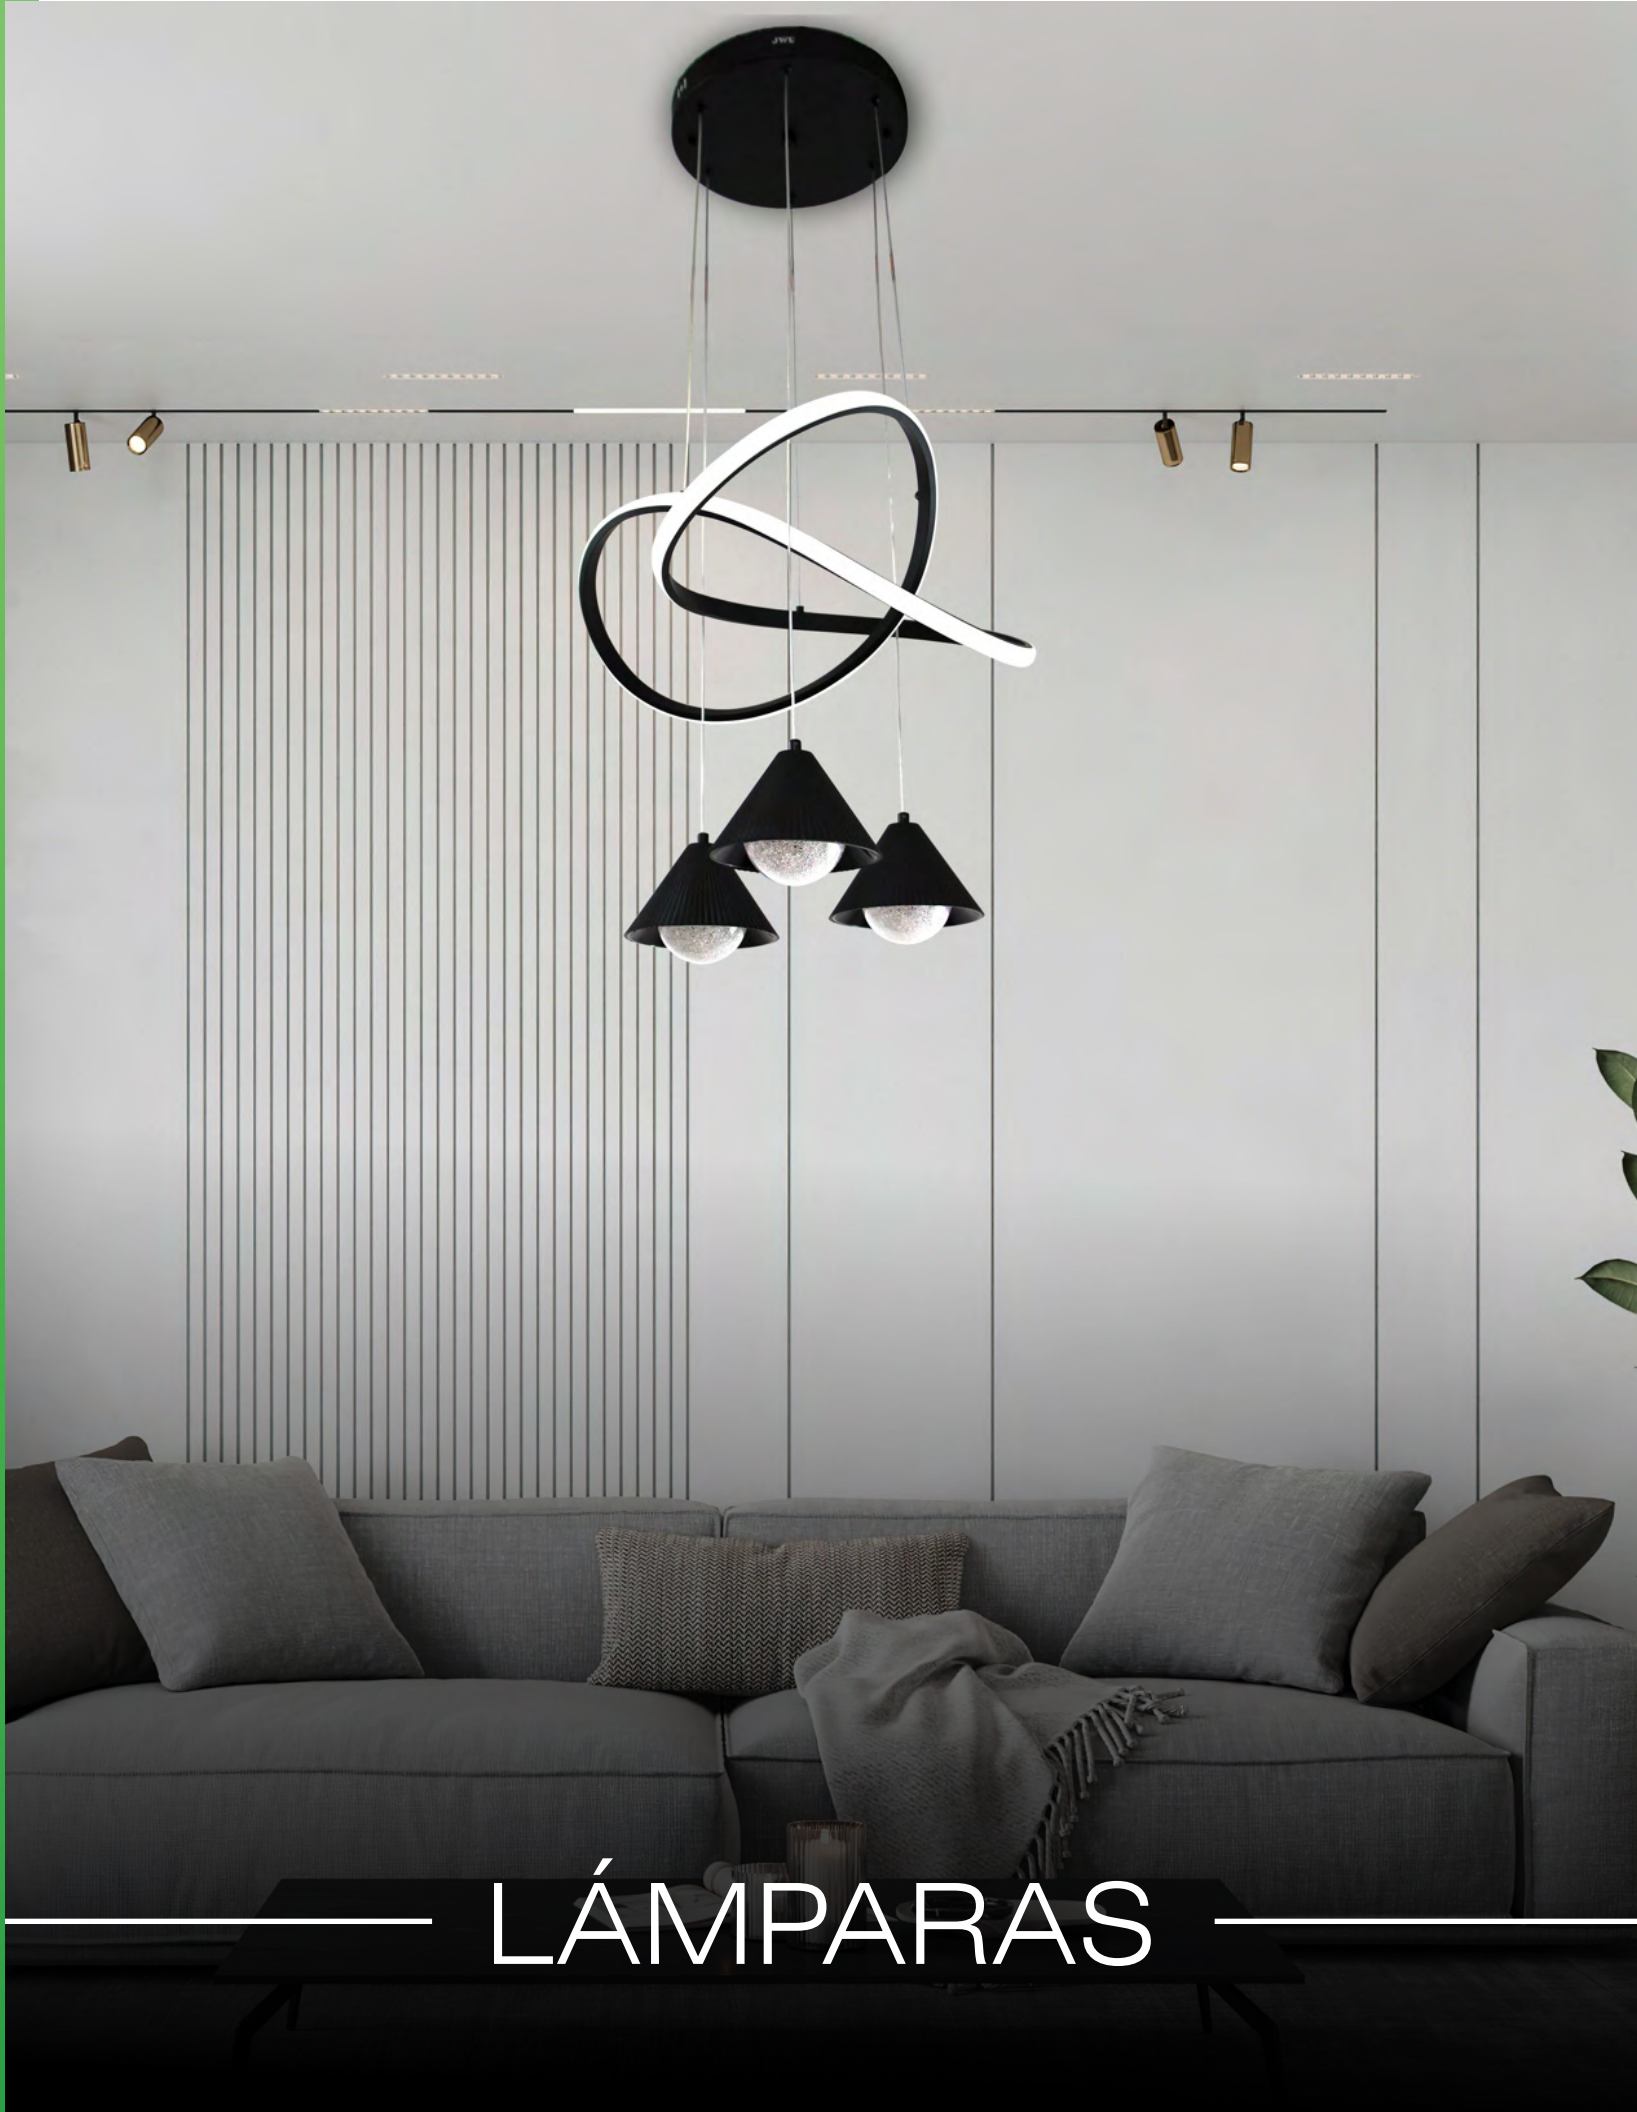

LÁMPARAS



NUEVO
MODELO

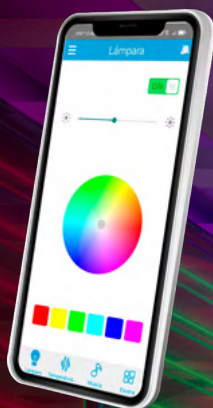

DESCARGA LA APP



iLink

DISPONIBLE EN:



GOOGLE PLAY



APP STORE

INTERIOR



JLAR

LÁMPARA DE TECHO CON BOCINA

JLAR-3003

30
W

2400
lm

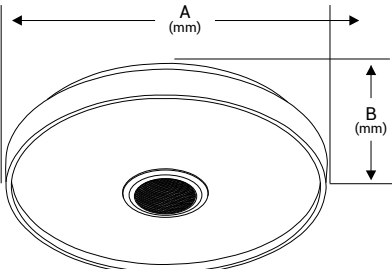
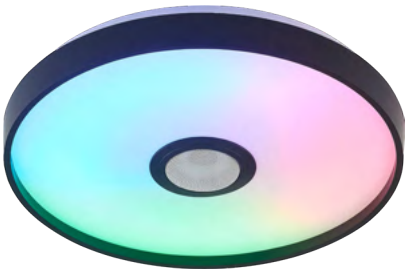


Dimensiones	
A (mm)	B (mm)
Ø380	60

JLAR-4003

40
W

3000
lm

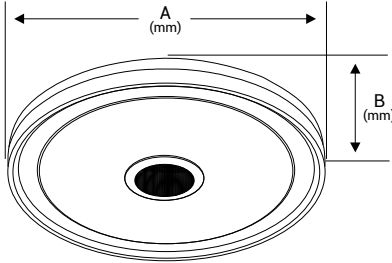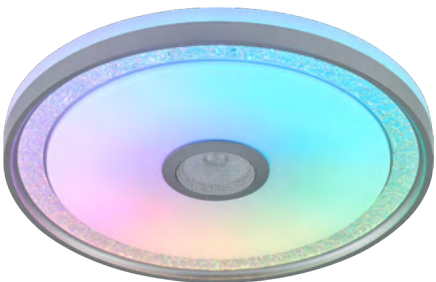


Dimensiones	
A (mm)	B (mm)
Ø500	60

85-265~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



ÁNGULO
DE LUZ



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

3 AÑOS DE
GARANTÍA



CONEXIÓN
BLUETOOTH



Ficha Técnica



JLAR LÁMPARA DE TECHO



- 85-265~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLAR-3001

- 30
W
- 2400
lm




TEMPERATURA
DE COLOR

6500 K°

4000 K°

2700 K°

3 EN 1
CAMBIA DE COLOR

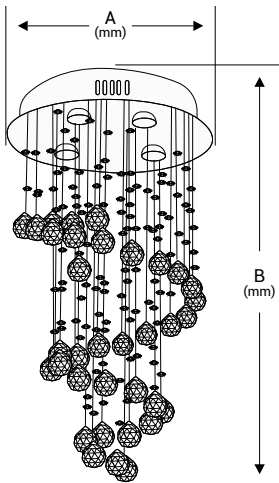

Dimensiones	
A(mm)	B(mm)
Ø 355	540

3 AÑOS DE GARANTÍA




JLAR LÁMPARA DE TECHO

- 40
W
- 3000
lm



JLAR-4002



Dimensiones	
A (mm)	B (mm)
Ø480	64

Ficha Técnica


6500 K°

4000 K°


2700 K°

3 EN 1
CAMBIA DE COLOR

- 50
W
- 4000
lm

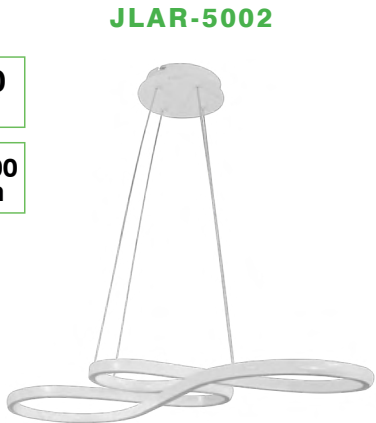

JLAR-5002



Dimensiones	
A (mm)	B (mm)
745	133

Ficha Técnica

6500 K°

4000 K°

2700 K°

3 EN 1
CAMBIA DE COLOR



3 AÑOS DE GARANTÍA

- 85-265~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLAR LÁMPARA DE TECHO



Ficha Técnica

- 85-265~
50/60Hz


TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLAR-5005

- 50
W
- 4000
lm

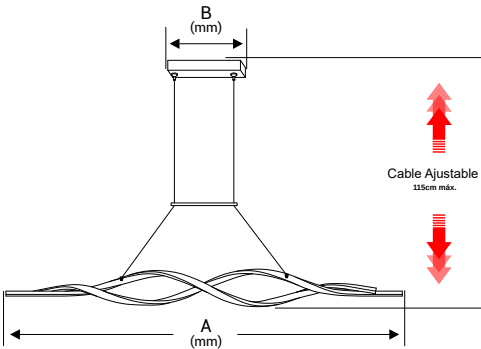

TEMPERATURA
DE COLOR



3 EN 1
CAMBIA DE COLOR

Dimensiones

A(mm)	B(mm)
1200	220

3 AÑOS DE
GARANTÍA


JLAR LÁMPARA DE TECHO



Ficha Técnica


JLAR-5007

- 50
W
- 3500
lm

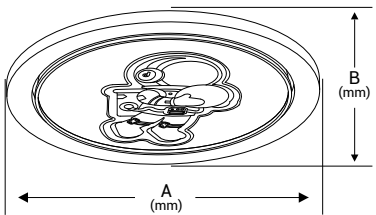

Dimensiones


A (mm)	B (mm)
Ø479	64



3 EN 1
CAMBIA DE COLOR

JLAR-5006

- 50
W
- 3500
lm

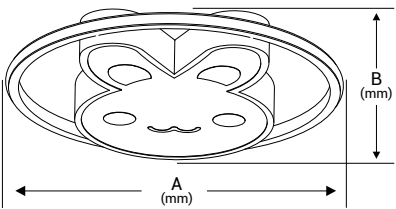

Dimensiones

A (mm)	B (mm)
Ø510	62



3 EN 1
CAMBIA DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

- 85-265~
50/60Hz
- TENSIÓN
ELÉCTRICA

-
- MONTAJE
SOBREPONER

- IP20
- ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

-
- ÁNGULO
DE LUZ



JLAR LÁMPARA DE TECHO

- 85-265~
50/60Hz



TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLAR-5009

50 W
3500 lm




Dimensiones

A (mm)	B (mm)
Ø510	62




Ficha Técnica



JLAR-5010

50 W
3500 lm



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø496	94	Ø452

3 AÑOS DE
GARANTÍA



Ficha Técnica




JLAR LÁMPARA DE TECHO

JLAR-5011

50 W
4500 lm



3 AÑOS DE
GARANTÍA



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø482	83	Ø452



Ficha Técnica




JLAR-5012

50 W
4500 lm



3 AÑOS DE
GARANTÍA



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø495	80	Ø452



Ficha Técnica



- 85-265~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLAR LÁMPARA DE TECHO

- 85-265 ~ 50/60Hz


127V ~ 50/60Hz

TENSIÓN ELÉCTRICA
- MONTAJE SOBREPONER
- IP20


ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- ÁNGULO DE LUZ



JLAR-5013




Ficha Técnica




3 EN 1 CAMBIA DE COLOR

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø489	79	Ø450

JLAR-5030



Ficha Técnica



COLOR ÚNICO

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
740	185	Ø140


3 AÑOS DE GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA


JLAR LÁMPARA DE TECHO

JLAR-6001

60 W
4800 lm

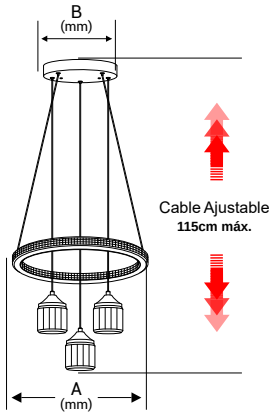

Dimensiones	
A (mm)	B (mm)
Ø460	Ø255




3 EN 1 CAMBIA DE COLOR



Ficha Técnica

JLAR-6002

50 W
4800 lm

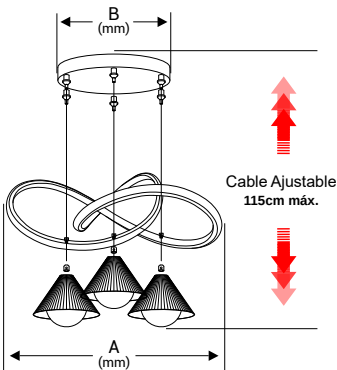

Dimensiones	
A (mm)	B (mm)
500	Ø275



3 EN 1 CAMBIA DE COLOR



Ficha Técnica



3 AÑOS DE GARANTÍA

- 85-265V ~ 50/60Hz

TENSIÓN ELÉCTRICA
- MONTAJE SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- ÁNGULO DE LUZ



JLAR LÁMPARA DE TECHO

- 85-265V~
50/60Hz



TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ
- 3 AÑOS DE
GARANTÍA



JLAR-6003

60
W
4800
lm

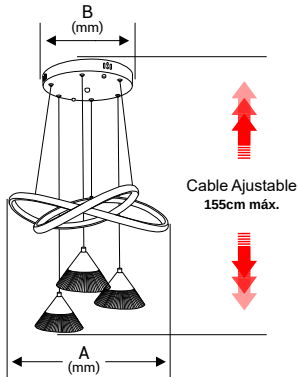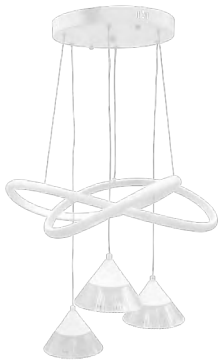

Dimensiones	
A (mm)	B (mm)
500	Ø279

6500 K°

4000 K°

2700 K°



3 EN 1
CAMBIA DE COLOR



Ficha Técnica

JLAR-8002

80
W
6400
lm

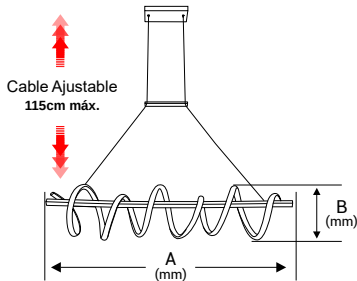

Dimensiones	
A (mm)	B (mm)
1050	150

6500 K°

4000 K°

2700 K°

3 EN 1
CAMBIA DE COLOR




Ficha Técnica

JLAR LÁMPARA DE TECHO

JLAR-8003

60
W
4800
lm




3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
580	87	Ø240




Ficha Técnica



JLAR-8004

60
W
4800
lm




3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
487	83	Ø195



Ficha Técnica



- 85-265~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20


ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLAR LÁMPARA DE TECHO

127V~
50/60Hz
85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN




ÁNGULO
DE LUZ



JLAR-8050

80
W

6800
lm



Ficha Técnica



COLOR ÚNICO


Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
740	740	Ø150


JLAR-9001

90
W

7200
lm



Ficha Técnica



3 EN 1
CAMBIA DE COLOR

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø545	130	Ø480


3 AÑOS DE
GARANTÍA

JLAR LÁMPARA DE TECHO

JLAR-11001

110
W


8800
lm

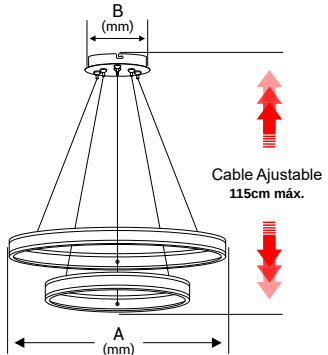

Cable Ajustable
115cm máx.

Dimensiones

A (mm)	B (mm)
Ø580	Ø275



3 EN 1
CAMBIA DE COLOR
COMBINACIÓN DE LUZ EN LOS AROS



Ficha Técnica

JLAR-11002

110
W


8800
lm



Cable Ajustable
115cm máx.

Dimensiones

A (mm)	B (mm)
Ø580	Ø275



3 EN 1
CAMBIA DE COLOR




Ficha Técnica



3 AÑOS DE
GARANTÍA

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JLAR

LÁMPARA DE TECHO

- 85-265~
50/60Hz



TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ




JLAR-15001

150
W
12000
lm

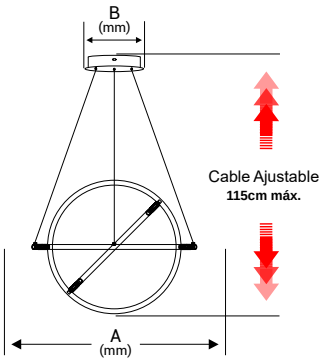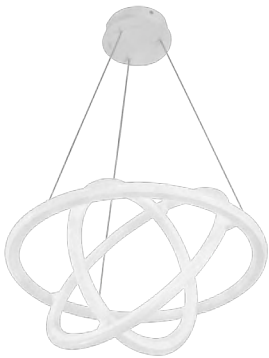


Dimensiones	
A (mm)	B (mm)
Ø510	Ø140




Ficha Técnica

JLAR-15002

150
W
12000
lm



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
620	220	Ø180



Ficha Técnica

3 AÑOS DE
GARANTÍA

JLAR

LÁMPARA DE TECHO



Ficha Técnica


JLAR-10001

JLAR-10002

100
W
8000
lm



TEMPERATURA
DE COLOR

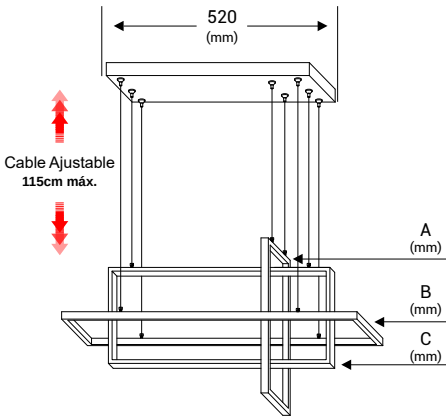

Dimensiones			
A (mm)	420	220	20
B (mm)	600	260	20
C (mm)	800	300	20

3 AÑOS DE
GARANTÍA



85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN


ÁNGULO
DE LUZ



JLC LÁMPARA COLGANTE

127V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN




NO INCLUYE
BOMBILLA

3 AÑOS DE
GARANTÍA



JLC-N02212

50w
Máx.

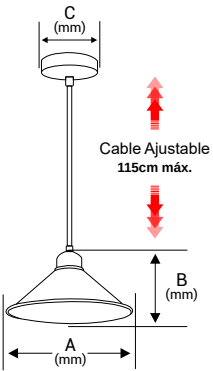

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø216	850	Ø100



Sobreponer
en Techo




Entrada E-27



Ficha Técnica

JLC-N03522

50w
Máx.

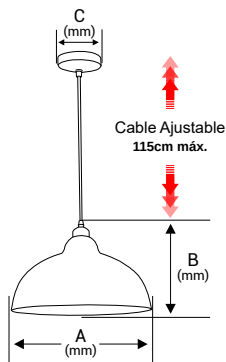

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø350	200	Ø100



Sobreponer
en Techo



Entrada E-27





Ficha Técnica

JLC LÁMPARA COLGANTE

JLC-N06015

300w
Máx.



Ficha Técnica

ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*



JLA5-4
Foco Vintage





JLA4-10
Foco Smart

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
715	154	178

JLC-N06016

300w
Máx.



Ficha Técnica

ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*



JLA5-4
Foco Vintage



JLA4-10
Foco Smart


Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
560	160	148



3 AÑOS DE
GARANTÍA

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



NO INCLUYE
BOMBILLA




JLC LÁMPARA COLGANTE



Ficha Técnica

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN




NO INCLUYE
BOMBILLA



JLC-N07525

250W
Máx.



ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*



JLA5-4
Foco Vintage



JLA4-10
Foco Smart

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
655	320	Ø150

ARBOTANTES DE PARED



INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
EMPOTRAR
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN


3 AÑOS DE
GARANTÍA



JPAA-0301

3 W

270 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
85	65	45




TEMPERATURA
DE COLOR

JPAA-0302

3 W

270 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
85	65	45



TEMPERATURA
DE COLOR


INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

JPAA-0303

3 W

270 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø65	45	Ø84




TEMPERATURA
DE COLOR

JPAA-0304

3 W

270 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
85	65	45



TEMPERATURA
DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
EMPOTRAR
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN


3 AÑOS DE
GARANTÍA



JPAA-0306

3
W

165
lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
80	75	63




TEMPERATURA
DE COLOR

JPAA-0401

4
W

220
lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
120	80	40



TEMPERATURA
DE COLOR


INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

JPAA-0407

4
W

220
lm



Dimensiones

A (mm)	B (mm)
163	70



Ficha Técnica




TEMPERATURA
DE COLOR

JPAA-0408

4
W

360
lm



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
86	126	32



Ficha Técnica




TEMPERATURA
DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN


3 AÑOS DE
GARANTÍA



JPAA-0409

4
W

220
lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
110	95	44




TEMPERATURA
DE COLOR

JPAA-0512

5
W

275
lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)
110	50



TEMPERATURA
DE COLOR


INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

JPAA-0515

5
W

450
lm



TEMPERATURA
DE COLOR



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
101	272	42




Ficha Técnica

JPAA-0516

5
W

450
lm



TEMPERATURA
DE COLOR




Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
101	272	42



Ficha Técnica

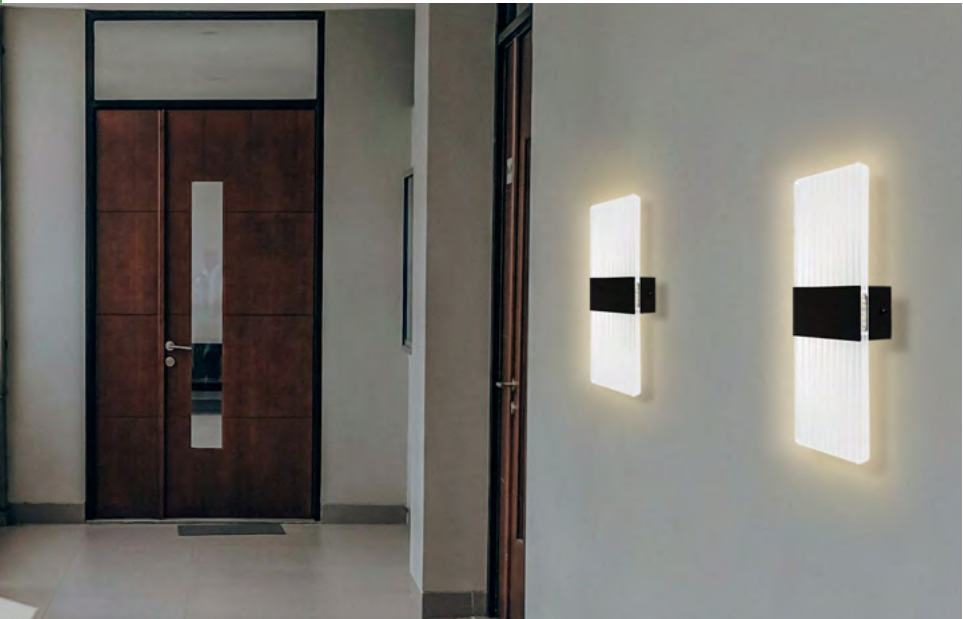

3 AÑOS DE
GARANTÍA

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN


3 AÑOS DE
GARANTÍA



JPAA-0602

6 W

330 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
170	80	40




TEMPERATURA
DE COLOR

2700 K°

JPAA-0603

6 W

300 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
170	80	40



TEMPERATURA
DE COLOR

RGB

INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED



Ficha Técnica

JPAA-0604 N

6 W

330 lm




JPAA-0604 B



TEMPERATURA
DE COLOR



2700 K°

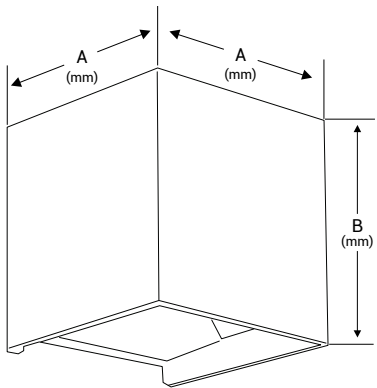

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
100	100	100

3 AÑOS DE
GARANTÍA



85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN


3 AÑOS DE
GARANTÍA



JPAA-0605

6 W

330 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
80	141	62




TEMPERATURA
DE COLOR

JPAA-0610

6 W

300 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
158	80	35



TEMPERATURA
DE COLOR


INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

JPAA-0701

7 W

630 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
112	157	85




TEMPERATURA
DE COLOR

JPAA-0702

7 W

630 lm



Ficha Técnica

Dimensiones

A (mm)	B (mm)
87	112




TEMPERATURA
DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



INTERIOR / EXTERIOR


JPAA ARBOTANTE DE PARED



Ficha Técnica

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP54


ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JPAA-1208

12
W

660
lm

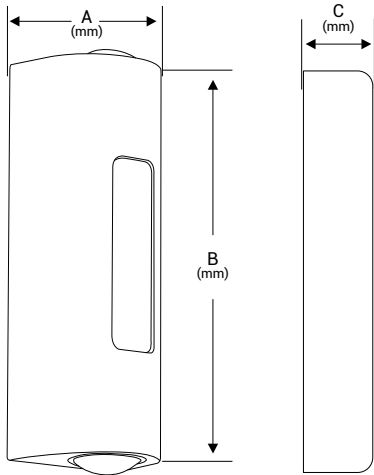

TEMPERATURA
DE COLOR



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
68	193	55

3 AÑOS DE
GARANTÍA

INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED




Ficha Técnica

JPAA-1411

14
W

770
lm

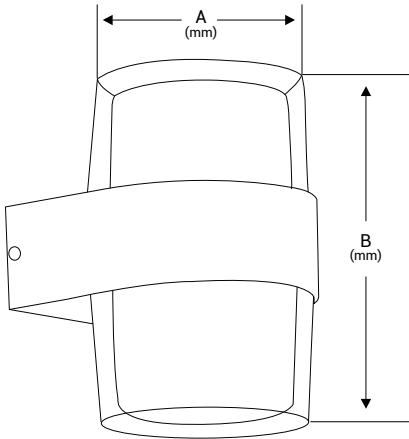

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones


A (mm)	B (mm)
80	140

TEMPERATURA
DE COLOR



85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP54

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



INTERIOR / EXTERIOR

JPAA ARBOTANTE DE PARED

85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN


3 AÑOS DE
GARANTÍA



JPAA-0801

8
W

720
lm

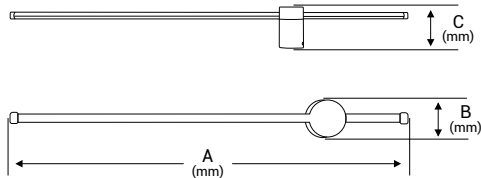

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
575	55	100



Ficha Técnica




2700 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

JPAA-1201

12
W

1080
lm

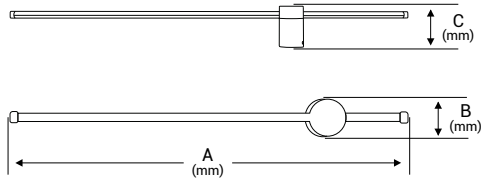

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
872	55	100



Ficha Técnica



2700 K°

TEMPERATURA
DE COLOR



REFLECTORES



JLRE-C

REFLECTOR LED COB ALTA POTENCIA



Ficha Técnica


110-240V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

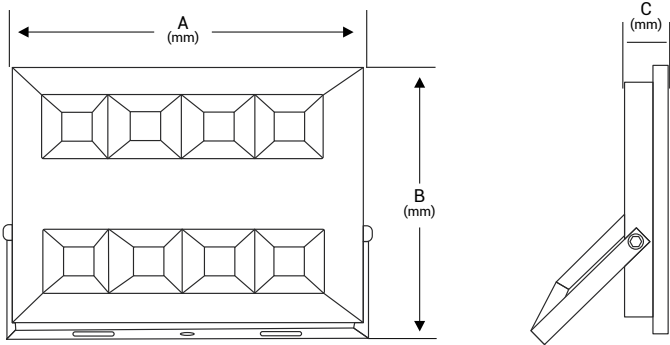

JLRE-C10

10
W

1200
lm

JLRE-C30

30
W

2700
lm

JLRE-C50

50
W

4500
lm

JLRE-C100

100
W

9000
lm

JLRE-C200

200
W

18000
lm

JLRE-C300

300
W

28000
lm

JLRE-C400

400
W

38000
lm

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
10	200	90	35
30	178	190	35
50	205	215	35
100	275	235	35
200	390	335	35
300	450	320	35
400	500	345	35


JLRE-P

REFLECTOR LED PARA ESTADIOS

JLRE-P100

100
W

14000
lm

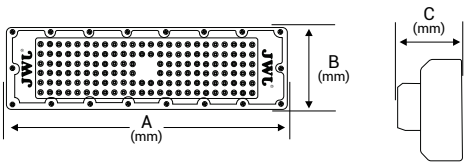

Ficha Técnica

3 AÑOS DE GARANTÍA



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
355	105	85

TEMPERATURA
DE COLOR

JLRE-P200

200
W

28000
lm

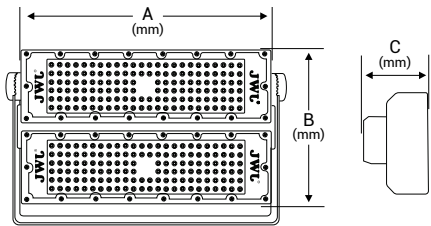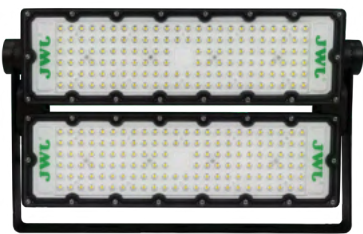

Ficha Técnica

3 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
380	245	85

TEMPERATURA
DE COLOR



85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

ÁNGULO
DE LUZ



JLRE-P

REFLECTOR LED PARA ESTADIOS

85-265V~
50/60Hz

85-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER


IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

140°



ÁNGULO
DE LUZ

3 AÑOS DE
GARANTÍA

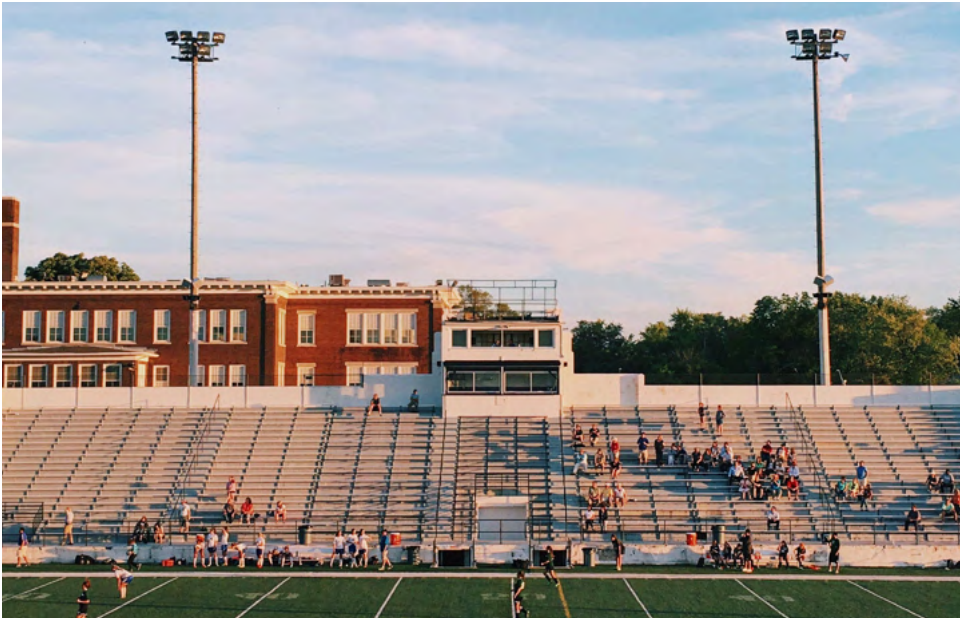

JLRE-P400

400 W
48000 lm

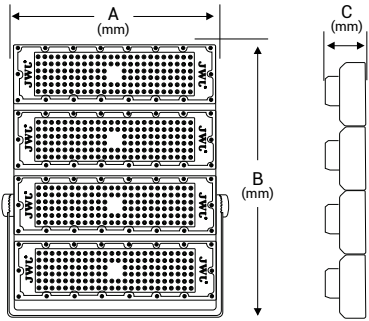

TEMPERATURA
DE COLOR



6500 K°

Ficha Técnica

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
363	425	85

JLRE-P500

500 W
70000 lm

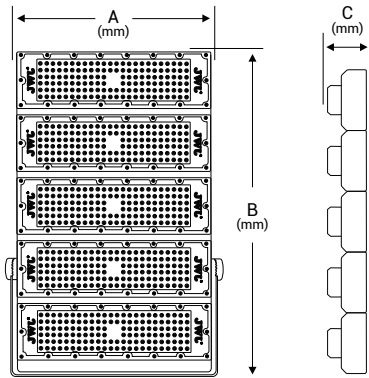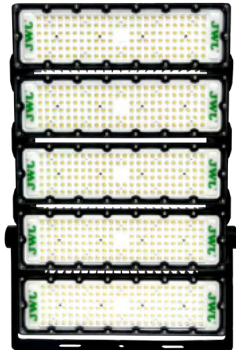

TEMPERATURA
DE COLOR

6500 K°

Ficha Técnica

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
585	400	80

JLRE-L

REFLECTOR LED TIPO LUPA



Ficha Técnica

3 AÑOS DE
GARANTÍA

TEMPERATURA
DE COLOR

6500 K°

Dimensiones			
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
30	150	125	22
50	206	161	22
100	272	212	22
200	379	282	35

JLRE-L30

30 W
3000 lm



JLRE-L50

50 W
5000 lm



JLRE-L100

100 W
10000 lm



JLRE-L200

200 W
20000 lm



110-240V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

120°

ÁNGULO
DE LUZ



JLRE-T

REFLECTOR TIPO LUPA



Ficha Técnica

- 110-240V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLRE-T30

- 30
W
- 3000
lm
-

JLRE-T50

- 50
W
- 5000
lm
-

JLRE-T100

- 100
W
- 10000
lm
-

JLRE-T200

- 200
W
- 20000
lm
-

JLRE-T300



- 300
W
- 30000
lm
-

6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

3

AÑOS DE
GARANTÍA




Dimensiones			
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
30	160	140	25
50	200	174	26
100	220	255	30
200	300	345	35
300	325	375	35

JLRE-E

REFLECTOR LED



Ficha Técnica

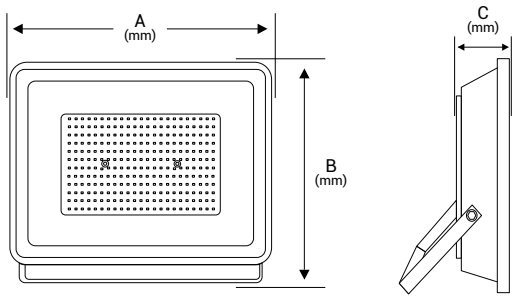

Dimensiones			
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
30	145	110	30
50	193	147	35
100	255	196	37
200	370	270	40
300	427	323	45

JLRE-E30

- 30
W
- 2400
lm
-

JLRE-E50

- 50
W
- 4000
lm
-

6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

1

AÑO DE
GARANTÍA

JLRE-E100

- 100
W
- 8000
lm
-

JLRE-E200

- 200
W
- 16000
lm
-

JLRE-E300

- 300
W
- 24000
lm
-



127V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBREPONER

IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

ÁNGULO
DE LUZ



EXTERIOR

JLRE-N

REFLECTOR MULTICOLOR



Ficha Técnica

- 85-265V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
- IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLRE-10N

10
W

900
lm



JLRE-20N

20
W

1800
lm



JLRE-30N

30
W


2700
lm



JLRE-50N

50
W

4500
lm

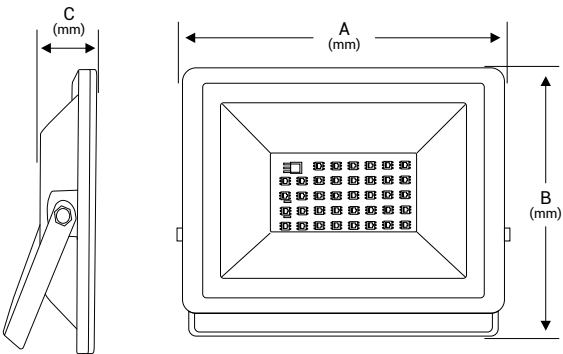

TEMPERATURA
DE COLOR



3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10	110	85	20
20	118	93	25
30	145	110	25
50	195	150	30



LÍNEA SOLAR

JLRE-SOL01


PANEL SOLAR CON TUBO SOLAR



Ficha Técnica

3.7 VDC
5 Ah

TENSIÓN
BATERIA



MONTAJE
SOBREPONER

IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



FUENTE DE LUZ
SOLAR



JLRE-SOL01-50


50
W



Carga de día



Encendido
automático de noche

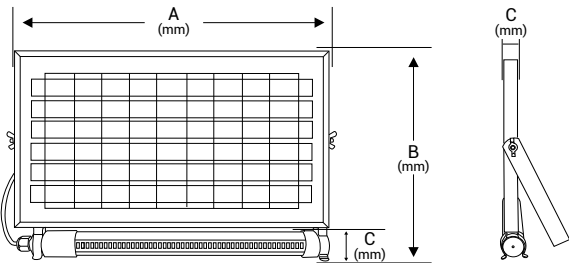

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
350	226	26	16

3 AÑOS DE
GARANTÍA



TEMPERATURA
DE COLOR

JLRE-SOL01

REFLECTOR LED CON PANEL SOLAR



Ficha Técnica



TEMPERATURA
DE COLOR

Dimensiones Reflector

(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
100	180	230	50
150	205	260	50
200	246	290	50

Dimensiones Panel

(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
100	290	350	16
150	350	350	16
200	350	450	17

JLRE-SOL01-100

100
W

10
Ah



JLRE-SOL01-150

150
W


15
Ah



JLRE-SOL01-200

200
W

20
Ah



3 AÑOS DE
GARANTÍA

3.2 VDC

TENSIÓN
BATERIA

5V 12W
5V 15W
5V 20W

POTENCIA
DE PANEL

IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



FUENTE DE LUZ
SOLAR



JLRE-SOL01N

REFLECTOR LED CON PANEL SOLAR



Ficha Técnica

- 3.2 VDC

TENSIÓN BATERIA
- 5V 10W
5V 15W
5V 20W

POTENCIA DE PANEL
- IP66

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- FUENTE DE LUZ SOLAR
- 3 AÑOS DE GARANTÍA



JLRE-SOL01-100N

- 100 W

12 Ah
-

JLRE-SOL01-200N


- 200 W

15 Ah
-

JLRE-SOL01-300N

- 300 W

24 Ah
-

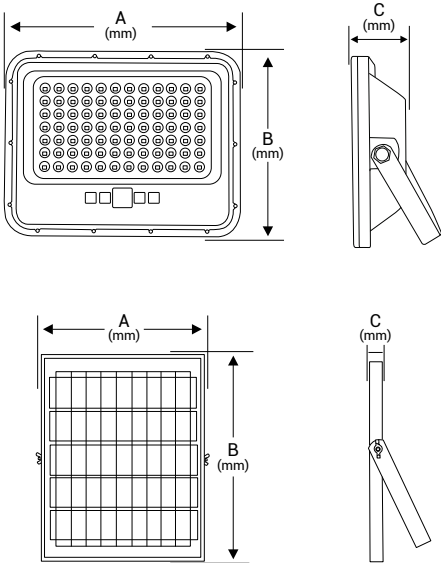

TEMPERATURA DE COLOR

Dimensiones Reflector				
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
100	230	177	50	
200	260	200	50	
300	290	224	50	



Dimensiones Panel				
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
100	235	351	16	
200	350	350	16	
300	351	452	16	

JALP-SOL01

LUMINARIA PÚBLICA ALL IN ONE



Ficha Técnica

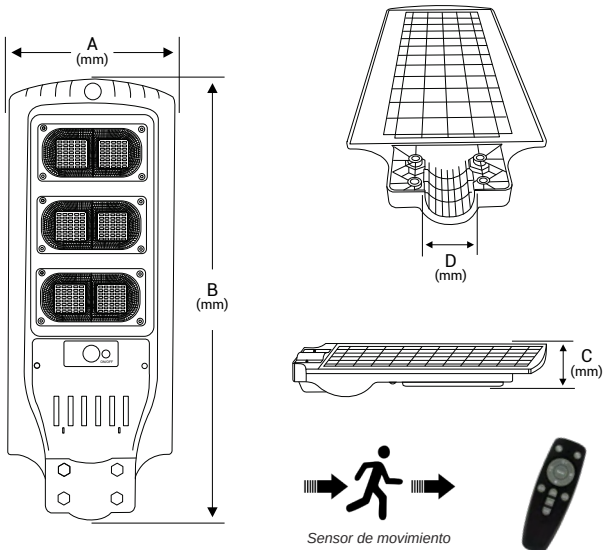

TEMPERATURA DE COLOR



DOS INTENSIDADES

ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado



JALP-ACC01
Brazo para luminaria de aluminio

3 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones Reflector					
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
40	140	400	60	50	
80	185	530	60	50	
120	190	620	60	50	
160	220	640	60	50	

JALP-SOL01-40

- 40 W

4200 lm
-

JALP-SOL01-80

- 80 W

8200 lm
-

JALP-SOL01-120

- 120 W

12500 lm
-

JALP-SOL01-160

- 160 W

15200 lm
-



3.2 VDC

TENSIÓN BATERIA

6VDC 6W
6VDC 8W
6VDC 12W
6VDC 15W

POTENCIA DE PANEL



MONTAJE SOBRE POSTE

IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN



FUENTE DE LUZ SOLAR

JALP-SOL01-80

LUMINARIA PÚBLICA ALL IN ONE



Ficha Técnica

3.2 VDC

TENSIÓN
BATERIA

6VDC
8W

POTENCIA
DE PANEL



MONTAJE
SOBRE POSTE

IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN




FUENTE DE LUZ
SOLAR



JALP-SOL01-80

80
W

8200
lm

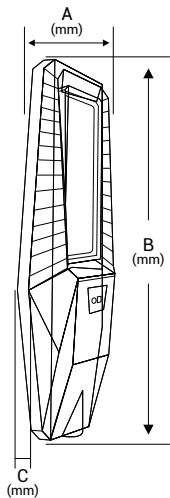

ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado



JALP-ACC01
Brazo para luminaria
de aluminio



Sensor de movimiento

DOS
INTENSIDADES

3 AÑOS DE
GARANTÍA



TEMPERATURA
DE COLOR


Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
280	617	56

JALP-SOL03

LUMINARIA PÚBLICA SOLAR



Ficha Técnica

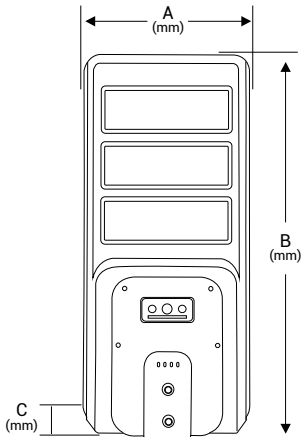

CONTROL
DE LUZ



TEMPERATURA
DE COLOR

ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado



JALP-ACC01
Brazo para luminaria
de aluminio

Dimensiones			
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
100	258	500	81
150	258	580	81
200	258	661	81

3 AÑOS DE
GARANTÍA

JALP-SOL03-100

100
W

1800
lm



JALP-SOL03-150

150
W

2000
lm



JALP-SOL03-200

200
W

2500
lm



3.2 VDC

TENSIÓN
BATERIA

5VDC
17W

POTENCIA
DE PANEL



MONTAJE
SOBRE POSTE

IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



FUENTE DE LUZ
SOLAR



EXTERIOR

JLRE-SOL03-240

LUMINARIA PÚBLICA SOLAR

3.2 VDC

TENSIÓN
BATERIA

5VDC
25W

POTENCIA
DE PANEL



MONTAJE
SOBRE POSTE

IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



FUENTE DE LUZ
SOLAR



JLRE-SOL03-240

240
W

2800
lm



Sensor de movimiento

ACCESORIOS
*INCLUIDOS



SOPORTE DE
CONTROL



CONTROL
REMOTO




6500 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA



Ficha Técnica

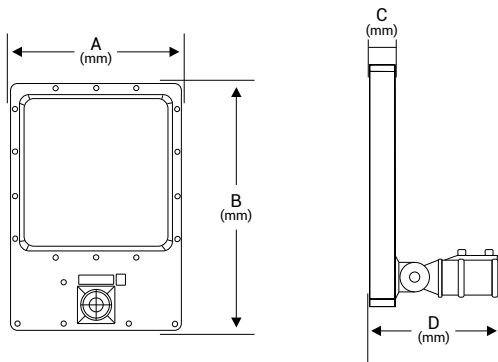

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
313	453	49	313



LUMINARIAS PÚBLICAS

JLRE-UFO T

LUMINARIA PÚBLICA CON FOTOCELDA



Ficha Técnica

- 85-265V~
50/60Hz



TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBRE POSTE
- IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLRE-UFO100T

- 100
W
- 13000
lm

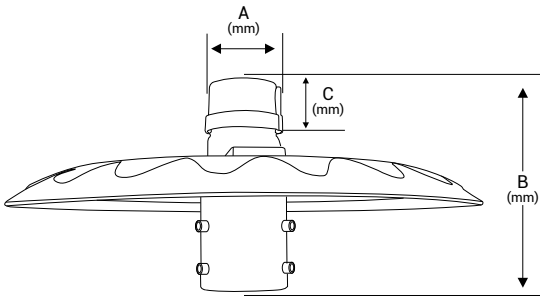

3 AÑOS DE
GARANTÍA

6500 K°
TEMPERATURA
DE COLOR

Dimensiones			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
75	53	225	460

JALP02-X

LUMINARIA PÚBLICA CON FOTOCELDA




Ficha Técnica

3 AÑOS DE
GARANTÍA

6500 K°
TEMPERATURA
DE COLOR

ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado

JALP-ACC01
Brazo para luminaria
de aluminio

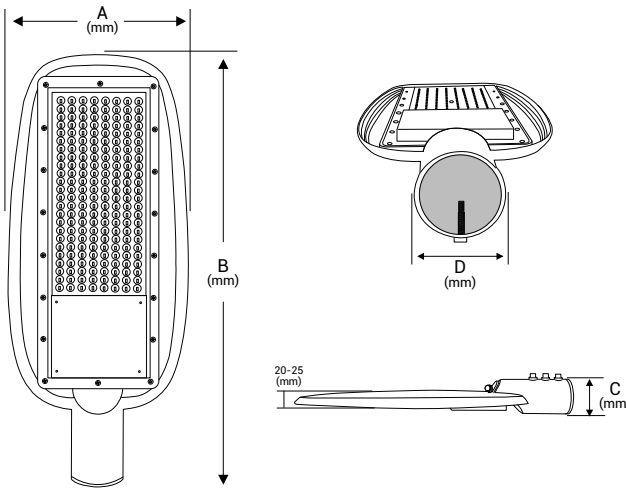

Dimensiones				
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
50	160	390	78	65
100	200	465	78	65
150	215	525	78	65
200	245	600	78	65

JALP02-50X

JALP02-100X

JALP02-150X

JALP02-200X



100-265V~
50/60Hz
TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
SOBRE POSTE

IP66
ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

65°
135°
ÁNGULO
DE LUZ



JALP03

LUMINARIA PÚBLICA CON FOTOCELDA



Ficha Técnica

- 100-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBRE POSTE
- IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JALP03-100

100
W

16000
lm

JALP03-200

200
W


32000
lm



Fotocelda Desmontable
para Encendido/Apagado
Automático



Nivel de Burbuja
para una mejor y
fácil instalación

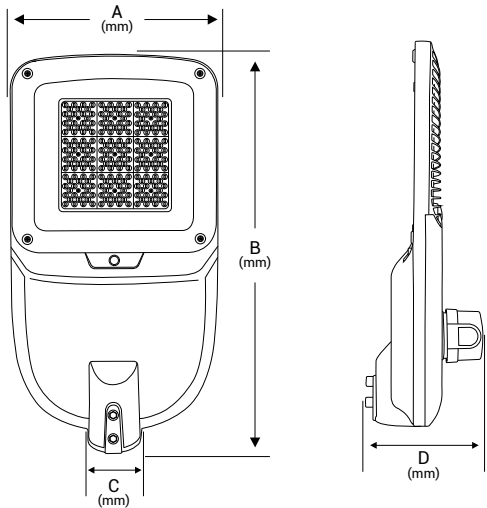

3 AÑOS DE
GARANTÍA



TEMPERATURA
DE COLOR

ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*

JALP-ACC01
Brazo para luminaria
de aluminio



Dimensiones				
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
100	280	510	63	165
200	280	605	63	165

JALP02-S

LUMINARIA PÚBLICA CON BASE AJUSTABLE



Ficha Técnica


3 AÑOS DE
GARANTÍA



TEMPERATURA
DE COLOR

ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*

JALP-ACC01
Brazo para luminaria
de aluminio

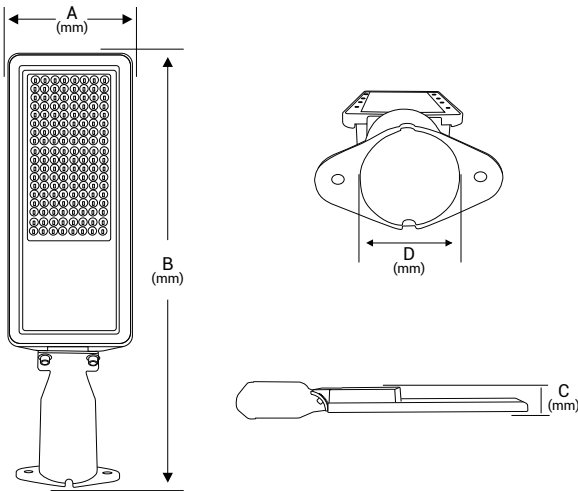

Dimensiones				
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
50	133	460	43	Ø65
100	150	520	43	Ø65
150	168	582	43	Ø65
200	197	655	43	Ø65

JALP02-50S

50
W

5000
lm

JALP02-100S

100
W

10000
lm

JALP02-150S


150
W

15000
lm

JALP02-200S

200
W

20000
lm

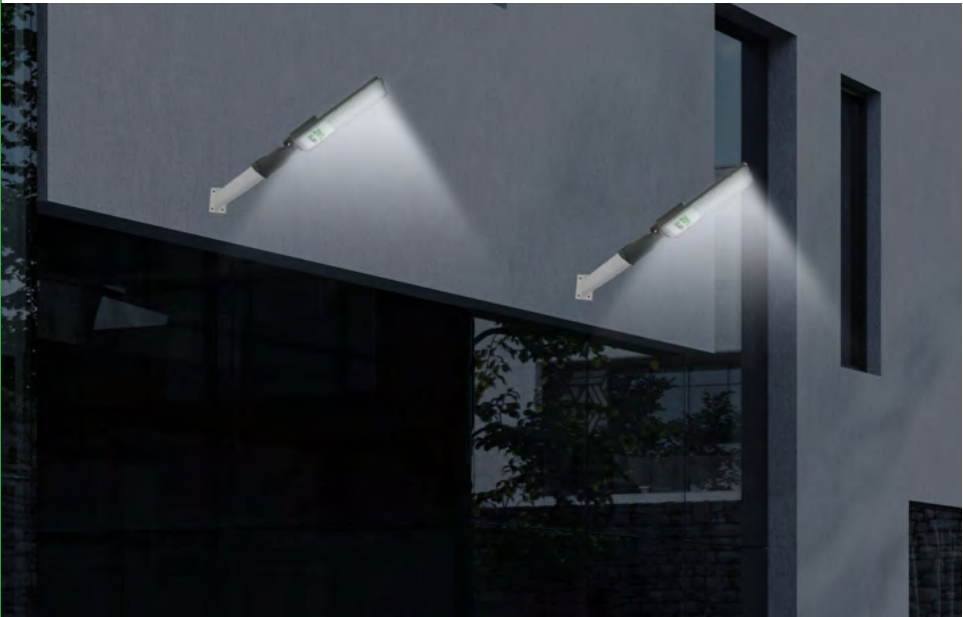

100-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBRE POSTE

IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



INTERIOR

JLMM-20

LÁMPARA MATA MOSQUITOS ELÉCTRICO



Ficha Técnica

- 110V~
50/60Hz
TENSIÓN ELÉCTRICA
- LIBRE DE PESTICIDAS
- IP20
ÍNDICE DE PROTECCIÓN
- LIBRE DE QUÍMICOS



JLMM-20


20
W



Doble lámpara de 10W



Bandeja para retirar los mosquitos

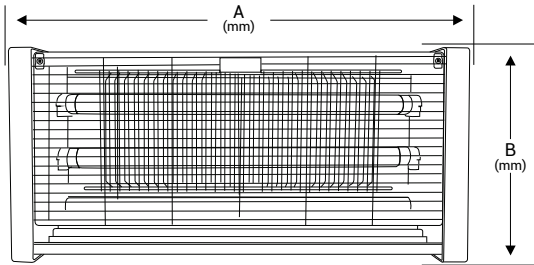


1 AÑO DE GARANTÍA



TEMPERATURA DE COLOR

Dimensiones

A (mm)	B (mm)
455	253

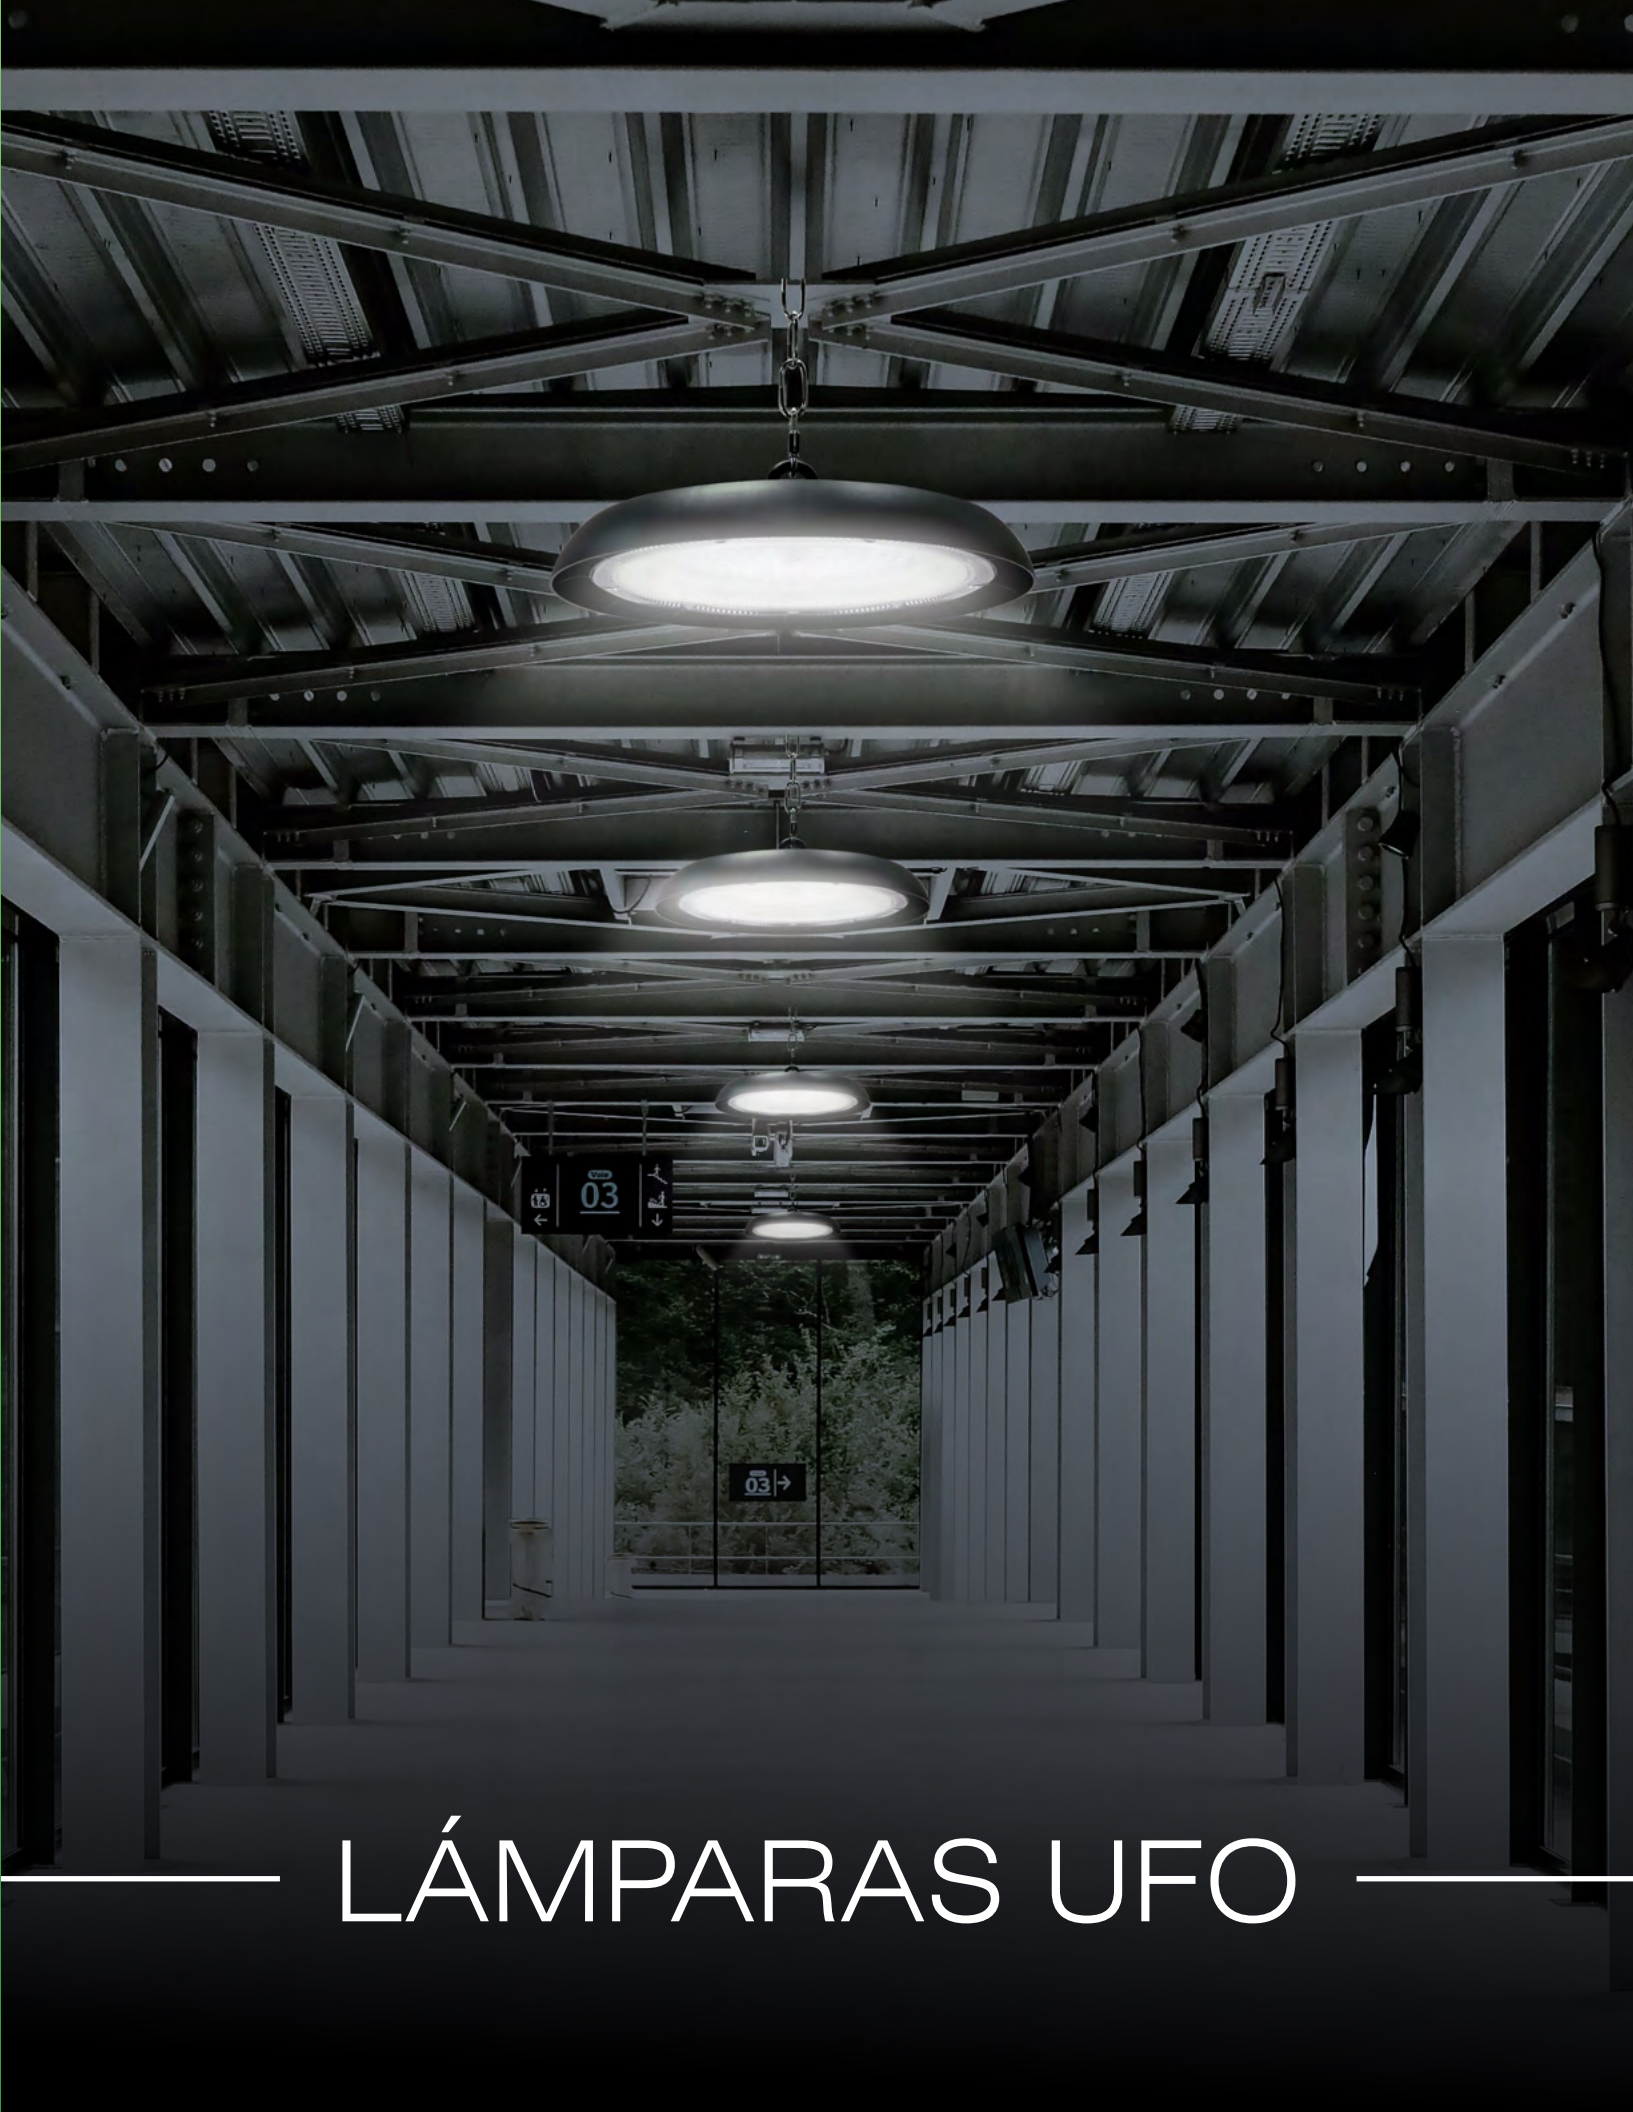

LÁMPARAS UFO



JLRE-UFO

LUMINARIO HIGH BAY




Ficha Técnica

- 100-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SUSPENDIDO
- IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ

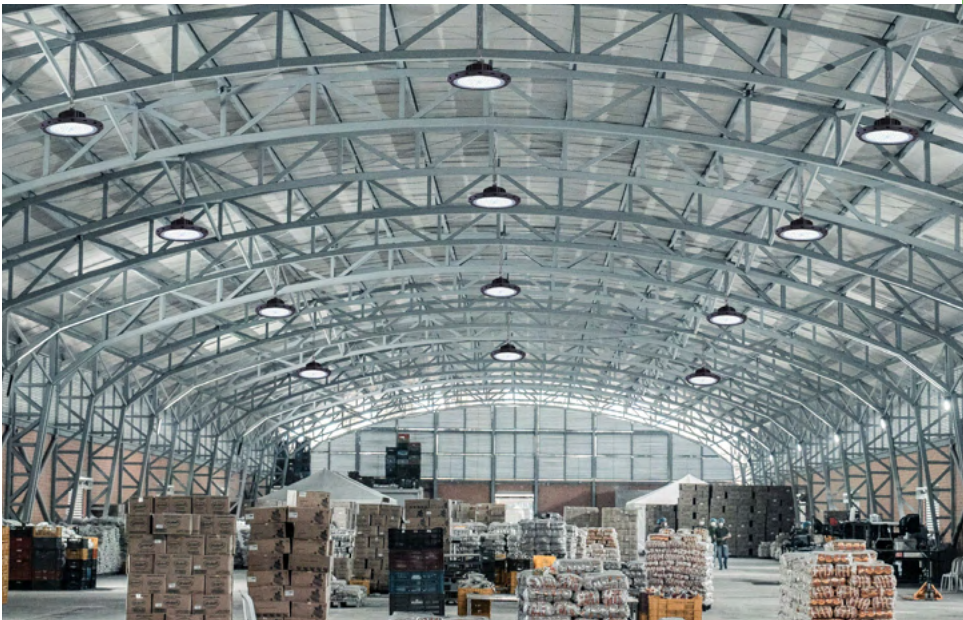

- JLRE-UFO 100

100
W


14000
lm
- JLRE-UFO 150

150
W

21000
lm
- JLRE-UFO 200

200
W

28000
lm

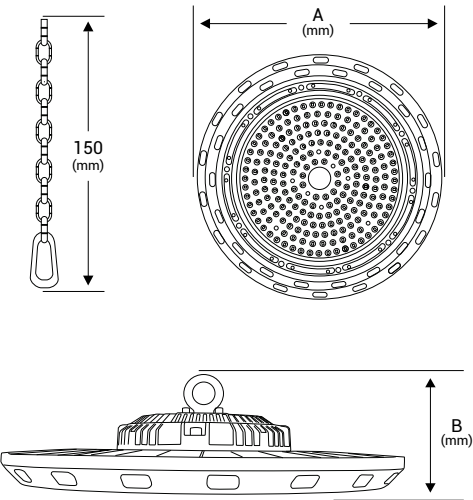

- 3 AÑOS DE
GARANTÍA
- TEMPERATURA
DE COLOR
- ACCESORIOS

Anillo Circular

Cadena


Dimensiones		
(W)	A (mm)	B (mm)
100	Ø260	130
150	Ø325	140
200	Ø500	150

JLRE-UFO-E

LUMINARIO HIGH BAY



Ficha Técnica

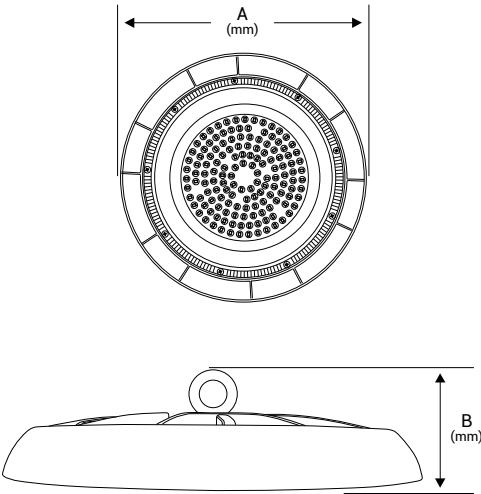

3 AÑOS DE
GARANTÍA

- TEMPERATURA
DE COLOR

ACCESORIOS

Anillo Circular



Cadena



Dimensiones		
(W)	A (mm)	B (mm)
100	Ø280	75
150	Ø310	80
200	Ø340	85

JLRE-UFO100E

- 100
W

12000
lm
-

JLRE-UFO150E

- 150
W

18000
lm
-

JLRE-UFO200E

- 200
W

24000
lm
-



- 85-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
COLGAR
- IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLRE-UFO-X


LUMINARIO HIGH BAY



Ficha Técnica

100-265V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
COLGAR

IP66

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ



JLRE-UFO100X

100
W

14000
lm



JLRE-UFO150X

150
W


21000
lm



JLRE-UFO200X

200
W

28000
lm

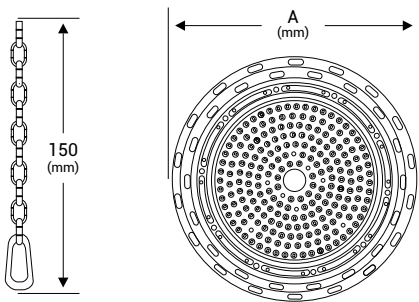

3 AÑOS DE
GARANTÍA



TEMPERATURA
DE COLOR

ACCESORIOS

Anillo
Base Cuadrada



Cadena



Tornillos



Dimensiones

(W)	A (mm)	B (mm)
100	Ø290	99
150	Ø340	105
200	Ø385	109

EMPOTRADOS DE PISO



INTERIOR / EXTERIOR

JLLE

LÁMPARA DE PISO CON ESTACA



Ficha Técnica

- 110-240V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
EMPOTRADO
PISO / PASTO / TIERRA
- IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



JLLE-07

7
W

700
lm



JLLE-09N

9
W


900
lm



JLLE-12N

12
W

1200
lm

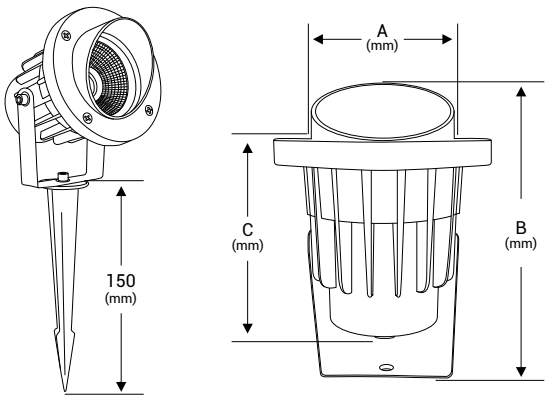

3 AÑOS DE
GARANTÍA

TEMPERATURA DE COLOR



ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*

JLLE07-ACC
Punta / Estaca
Aleación de Aluminio
150mm



Dimensiones			
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
7	55	90	108
9	77	100	125
12	99	105	133


EXTERIOR

JLEP

LÁMPARA DE PISO EMPOTRABLE



Ficha Técnica

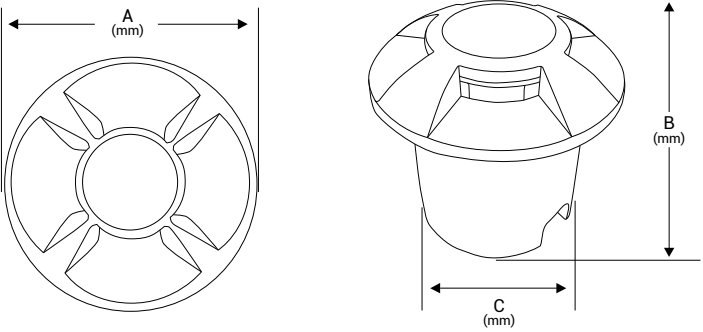

3 AÑOS DE
GARANTÍA

TEMPERATURA
DE COLOR



Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø292	53	Ø245

JLEP-0201

1.5
W

150
lm



JLEP-0202

1.5
W

150
lm



JLEP-0204

1.5
W


150
lm



85-265V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA

MONTAJE
EMPOTRADO
PISO / PASTO / TIERRA



IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

ÁNGULO
DE LUZ



JLEP

LÁMPARA DE PISO EMPOTRABLE




Ficha Técnica

- 110-240V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
EMPOTRADO
PISO / PASTO / TIERRA
- IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ

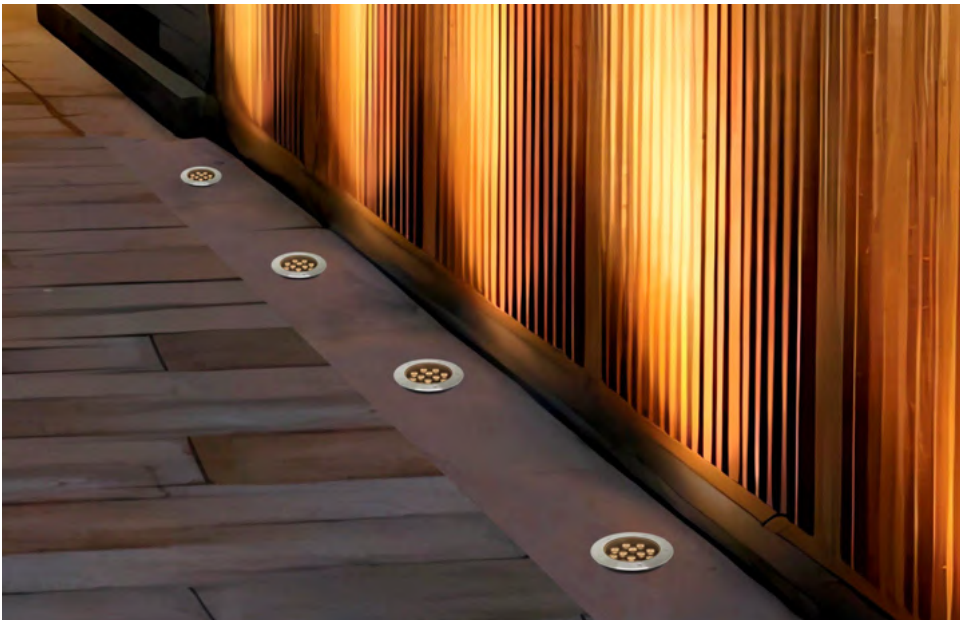

3
W

360
lm

JLEP-03

5
W


600
lm

JLEP-05

12
W

1440
lm

JLEP-12

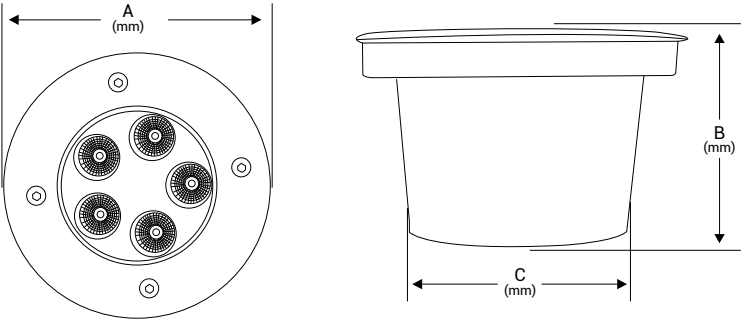

3 AÑOS DE GARANTÍA

-
- 6500 K°
-
- 2700 K°
- TEMPERATURA
DE COLOR

Dimensiones			
(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
3	Ø80	72	Ø65
5	Ø100	82	Ø85
12	Ø170	92	Ø85

JLEP

LÁMPARA DE PISO SOBREPONER



Ficha Técnica

3
W

360
lm


JLEP-03

- 3 AÑOS DE GARANTÍA

2700 K°

TEMPERATURA
DE COLOR

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
80	72	Ø65

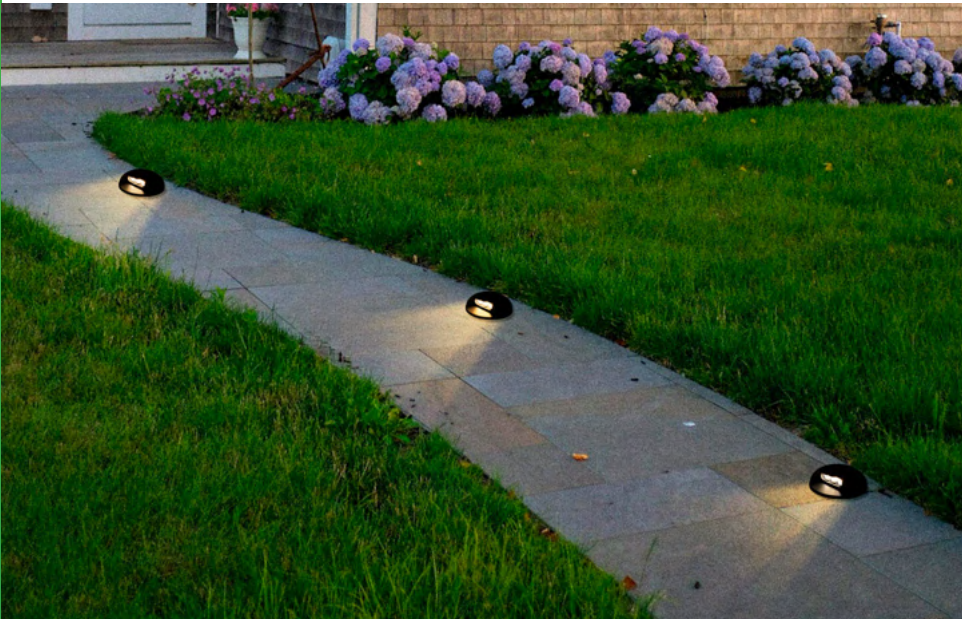

- 110-240V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA
- MONTAJE
SOBREPONER
PISO / PASTO / TIERRA
- IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- ÁNGULO
DE LUZ



INTERIOR

JLW


LÁMPARA LED CAÑÓN DE LUZ



Ficha Técnica

110-240V~
60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
EMPOTRADO
PISO / PASTO / TIERRA

IP65

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



ÁNGULO
DE LUZ

3 AÑOS DE
GARANTÍA



JLW-10



10
W

1200
lm



ACCESORIOS
*No incluidos se vende por separado

JLLE07-ACC
Punta / Estaca
Aleación de Aluminio
150mm

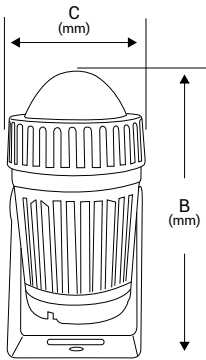


TEMPERATURA DE COLOR



Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
138	152	72

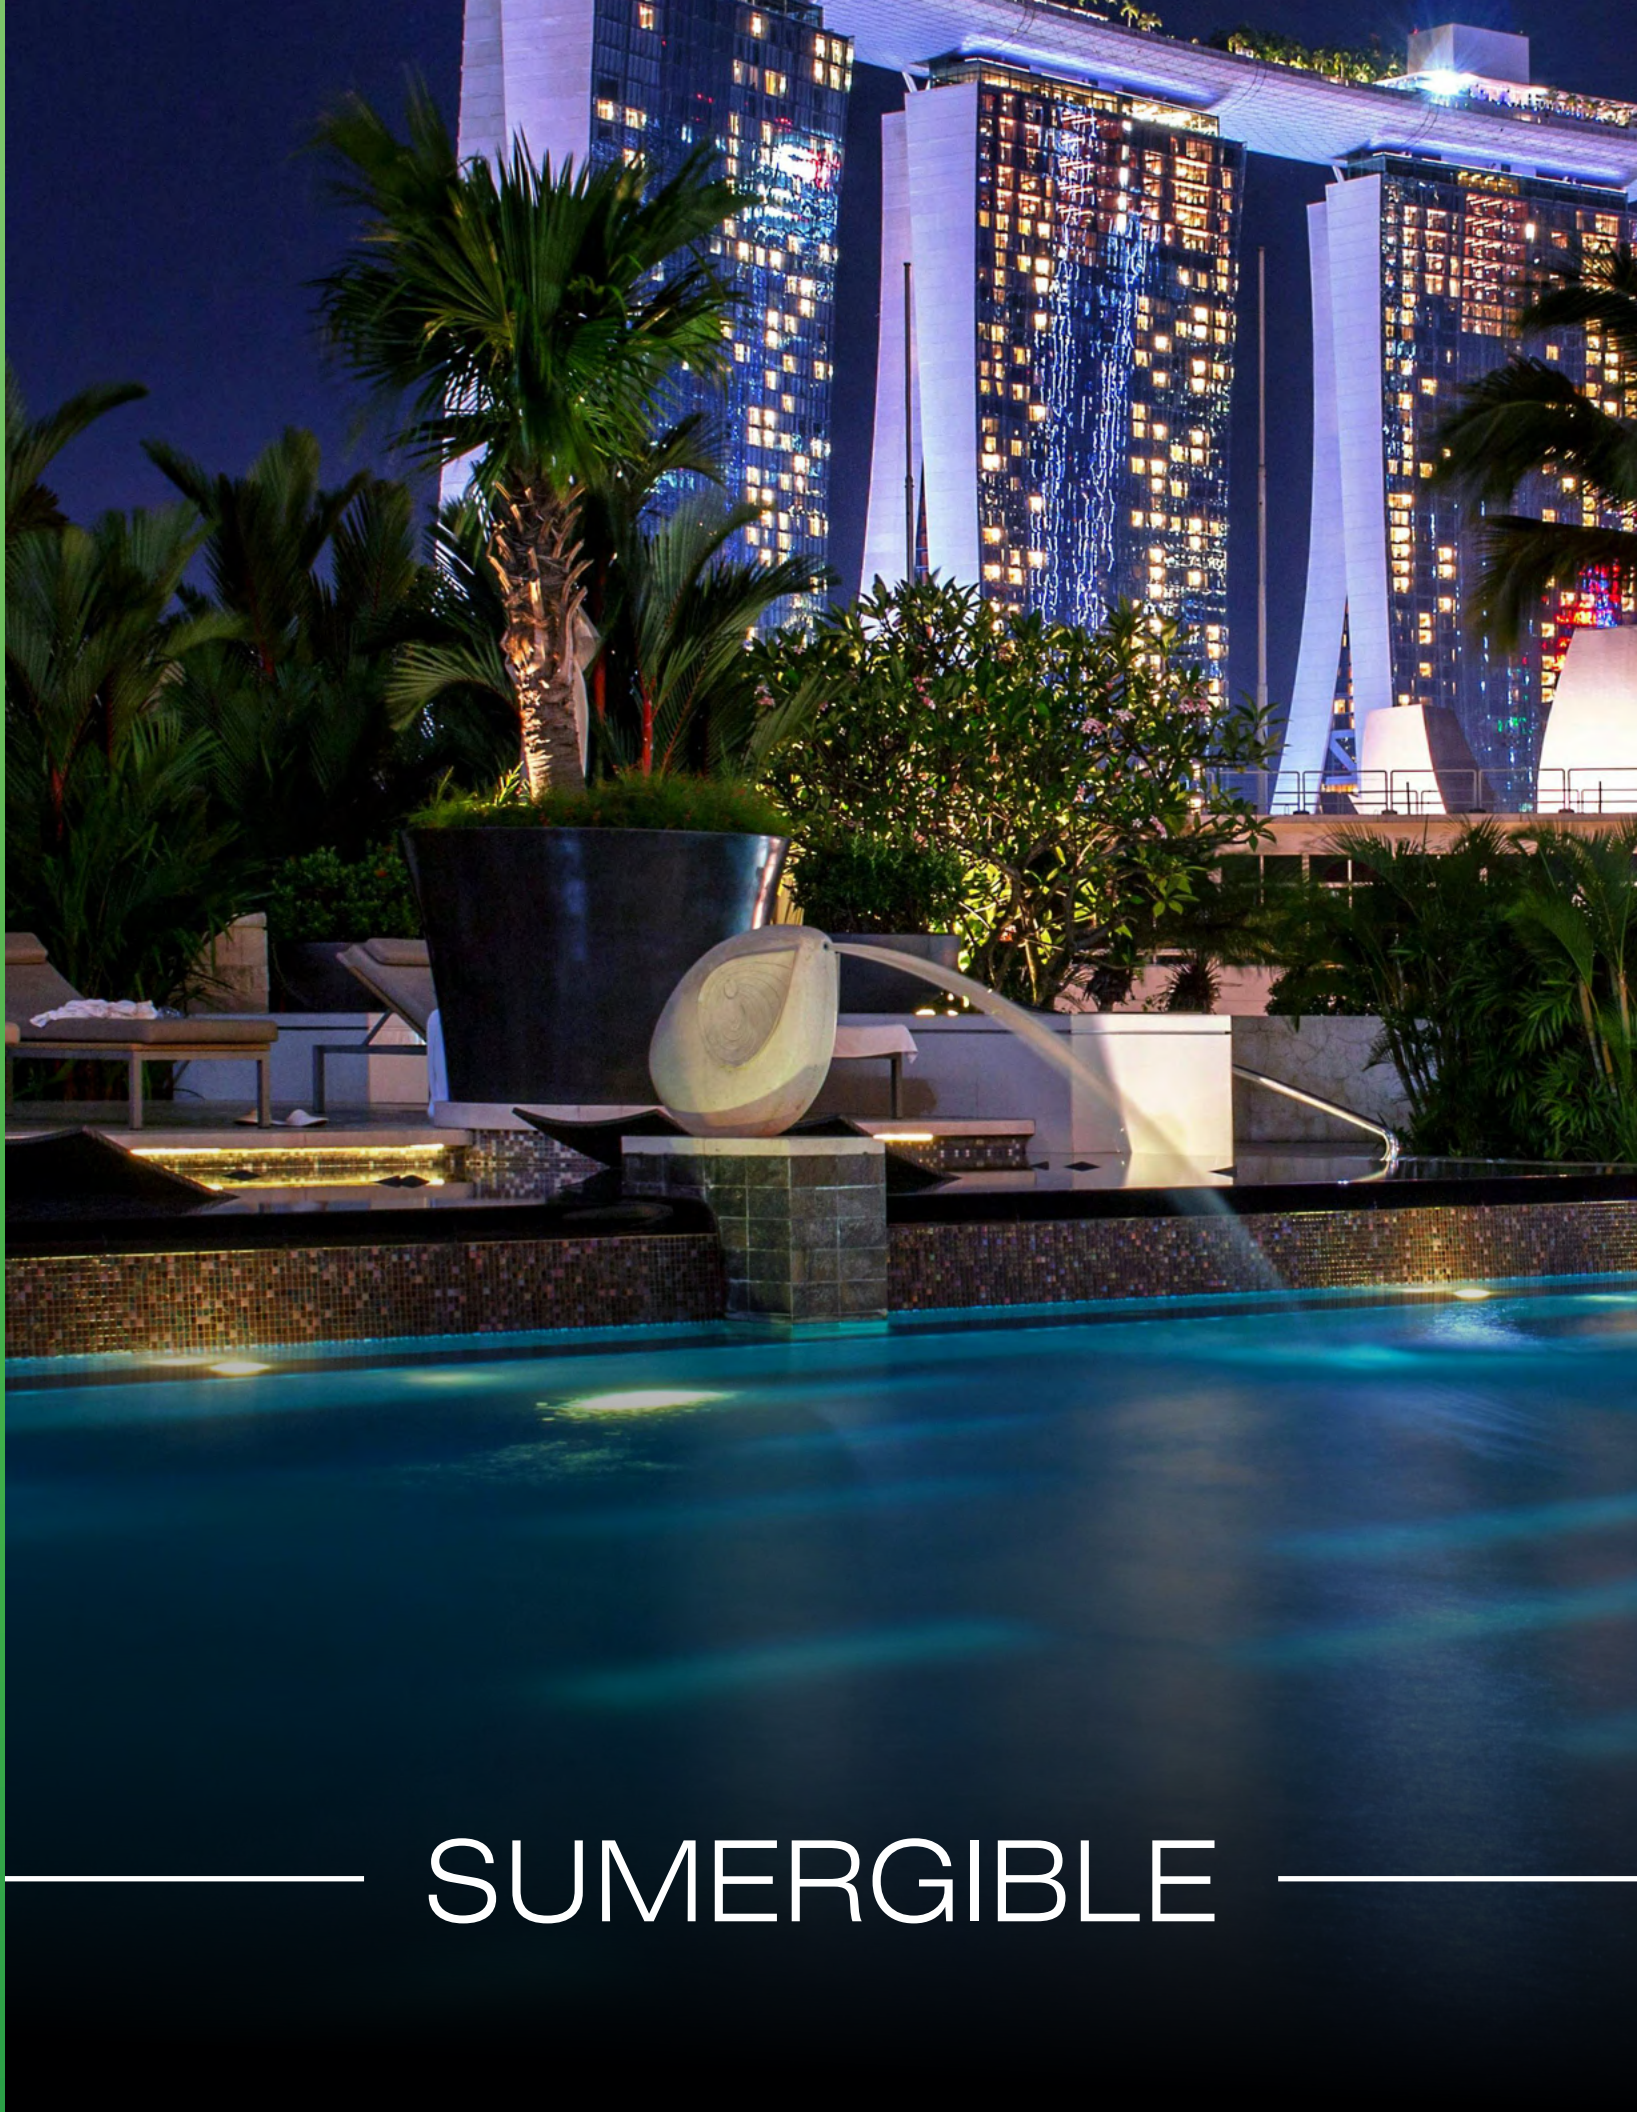

SUMERGIBLE



INTERIOR / EXTERIOR

JLSA


LÁMPARA SUMERGIBLE




Ficha Técnica

12V~

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
SOBREPONER
EN PARED



APLICACIÓN
SUMERGIBLE



ÁNGULO
DE LUZ

IP68

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JLSA-12A

12
W


1560
lm



JLSA-18A

18
W

2340
lm



TEMPERATURA
DE COLOR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Dimensiones

(W)	A (mm)	B (mm)
12	240	62
18	290	62

ACCESORIOS

*No incluidos se vende por separado

JPY-20

Transformador
Carga máxima 20W
Conexión máxima 1pz



JPY-50

Transformador
Carga máxima 50W
Conexión máxima 1pz
JLSA-12 conexión máx. 3pz
JLSA-18 conexión máx. 2pz



JLS-ACCON-01

Control Remoto
Controla las diferentes
escenas
Funciona de 30m-50m de
distancia



COMPLEMENTOS



INTERIOR / EXTERIOR

JCCP / JCPT


CENTRO DE CARGA



Ficha Técnica

120-240V~
50/60Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
EMPOTRAR

3 AÑOS DE
GARANTÍA

GABINETE
TIPO NEMA 1



JCCP-04

60 A
Máx.



JCCP-06

100 A
Máx.



JCCP-08

100 A
Máx.




JCCP-02

50 A
Máx.



JCPT

15 A
Máx.
20 A
Máx.
30 A
Máx.
40 A
Máx.

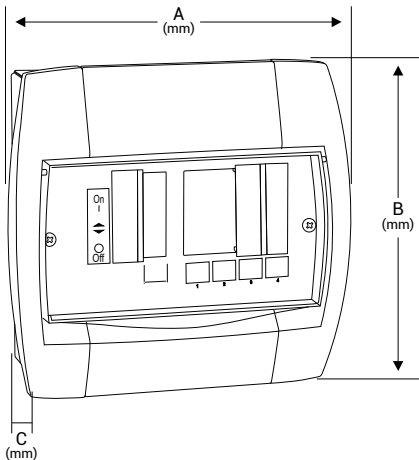

Dimensiones

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
JCCP-02	160	100	90
JCCP-04	230	230	100
JCCP-06	270	230	100
JCCP-08	350	230	100
JCPT	150	90	70

INTERIOR



JLSM

INTERRUPTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO



Ficha Técnica

JLSM-01



SENSOR DE MOVIMIENTO
DISTANCIA DE 3-6m

Dimensiones


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
86	86	58	15	8




3 AÑOS DE
GARANTÍA

110-220V~
50Hz

TENSIÓN
ELÉCTRICA



MONTAJE
EMPOTRAR



ÁNGULO
DE SENSOR




JLT-ATD

ATENUADOR DE LUZ



Ficha Técnica

12-24V **VOLTAJE**
CORRIENTE DIRECTA


 **MONTAJE**
EMPOTRAR

12 A **CORRIENTE**
MÁXIMA

1 AÑO DE
GARANTÍA



JLT-ATD01

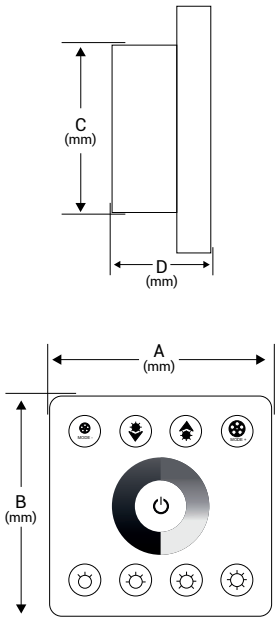

 **PANEL**
TOUCH

 **INCLUYE LUZ**
NOCTURNA

Dimensiones			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
88	87	58	36.5


JLT-ATD

ATENUADOR DE LUZ



Ficha Técnica

JLT-ATD02

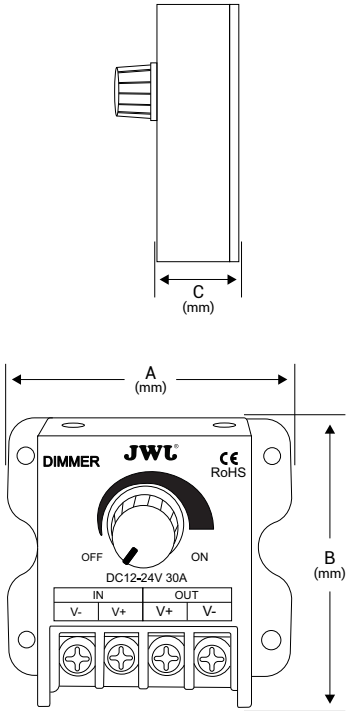

 **LUZ**
AJUSTABLE


 **BRILLO** 0-100%

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
85	63	35



1 AÑO DE
GARANTÍA

12-24V **VOLTAJE**
CORRIENTE DIRECTA

 **MONTAJE**
EMPOTRAR

30 A **CORRIENTE**
MÁXIMA



JMC-06

MULTICONTACTO CON LUZ NOCTURNA



Ficha Técnica

- 110-240V~
60Hz

VOLTAJE
TENSIÓN
- MONTAJE
ENCHUFAR
- AC 15A
125VAC
1876

VOLTAJE
CORRIENTE
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JMC-06


1 W



Botón Manual



Sensor de Luz Nocturna

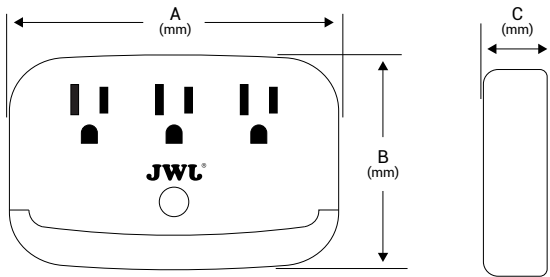

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
97	75	30


- 3 AÑOS DE
GARANTÍA
- TEMPERATURA
DE COLOR
2700 K°
- TRES CONTACTOS
ATERORIZADOS

JMC

BARRA MULTICONTACTO



Ficha Técnica

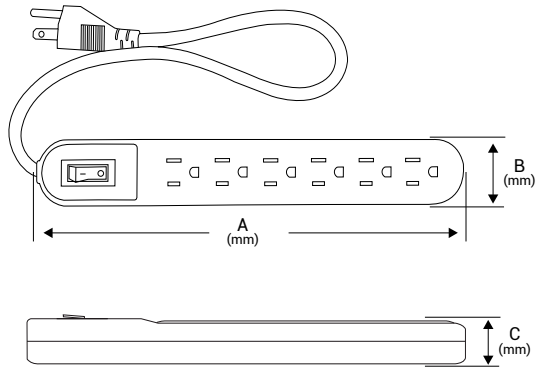

Dimensiones			
MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
JMC-02	298.8	45	34.5
JMC-03	256	37	30
JMC-04	298.8	45	34.5
JMC-05	256	37	30
JMC-07	255	40	29
JMC-08	245	30	24

JMC-02

1875 W
15 A
máx.



JMC-03

1875 W
15 A
máx.



JMC-04

1875 W
15 A
máx.



JMC-05

1875 W
15 A
máx.



JMC-07

1100 W
10 A
máx.



JMC-08

1100 W
10 A
máx.



1 AÑO DE
GARANTÍA

- 125V~
60Hz

VOLTAJE
TENSIÓN
- 16
AWG

CALIBRE
DE CABLE
- MONTAJE
ENCHUFAR
- CONECTOR
CLAVIJAS



JMC EXTENSIÓN ELÉCTRICA



Ficha Técnica

127V~
60Hz

VOLTAJE
CORRIENTE



TRES CONTACTOS
POLARIZADOS



CONECTOR
CLAVIJA

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JMC-09

1500
W
(máx.)

15
A



JMC-10

1500
W
(máx.)

15
A



1 AÑO DE
GARANTÍA

Dimensiones

JMC-09	5 000 mm
JMC-10	10 000 mm

14 CALIBRE
AWG DE CABLE

JTL-B TOMACORRIENTES



Ficha Técnica



Placa con interruptor sencillo
JTL-B7201: 10A 127V~60Hz



Placa con 2 interruptores sencillo
JTL-B7205: 10A 127V~60Hz



Placa con 3 interruptores sencillo
JTL-B7209: 10A 127V~60Hz



Placa con botón timbre
JTL-B7213: 10A 127V~60Hz



Placa con toma de corriente 2P+T
JTL-B7222: 15A 127V~60Hz



Placa ciega
JTL-B7245: 10A 127V~60Hz



Placa con 2 toma corriente
dú plex 2P+T
JTL-B7224: 15A 127V~60Hz



Placa con toma TV Coaxial
JTL-B7227



Placa con toma telefónica RJ-11
de 4 hilos
JTL-B7228



Placa con dimmer rotativo para
lámpara incandescente y/o
halógeno
JTL-B7229: 300W 127V~60Hz



Placa con tomacorriente 2P+T y 2
entradas USB tipo A hembra
JTL-B7222: 15A 127V~60Hz 15A
+DC5V/2A



Placa con dimmer rotativo para
ventilador
JTL-B7230: 300W 127V~60Hz



Placa con interruptor sencillo
JTL-B7235: 10A 127V~60Hz



Placa con 2 interruptores sencillos
JTL-B7239: 10A 127V~60Hz




Placa con botón timbre
JTL-B7243: 10A 127V~60Hz



Placa con interruptor sencillo y un
toma corriente JTL-B7244:
10A 127V~60Hz + 15A 127V~60Hz

Placa con interruptor escalera y un
toma corriente JTL-B7247:
10A 127V~60Hz + 15A 127V~60Hz

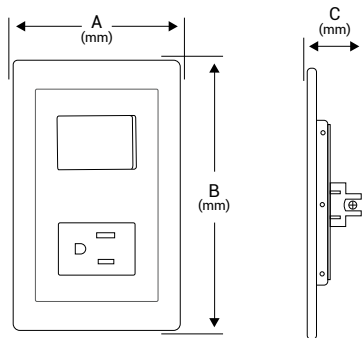

Dimensiones

A (mm)	B (mm)	C (mm)
78	118	30

3 AÑOS DE
GARANTÍA

127V~
60Hz

VOLTAJE
TENSIÓN

10-15
A

CORRIENTE
ELÉCTRICA

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JTL-E TOMACORRIENTES



Ficha Técnica

- 127V~
60Hz

VOLTAJE
TENSIÓN
- 10-15
A

CORRIENTE
ELÉCTRICA
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- 3

AÑOS DE
GARANTÍA



Placa con interruptor sencillo
JTL-E7501: 10A 127V~60Hz
Placa con interruptor escalera
JTL-E7502: 10A 127V~60Hz



Placa con 2 interruptores sencillo
JTL-E7505: 10A 127V~60Hz
Placa con 2 interruptores escalera
JTL-E7506: 10A 127V~60Hz



Placa con 3 interruptores sencillo
JTL-E7509: 10A 127V~60Hz



Placa 1 interruptor sencillos 2 toma corriente
JTL-E7555: 10-15A 127V~60Hz




Placa ciega
JTL-E7545: 10A 127V~60Hz



Placa toma TV Coaxial 1 toma corriente
JTL-E7548: 10-15A 127V~60Hz



Placa 2 interruptores sencillos 1 toma corriente
JTL-E7551: 10-15A 127V~60Hz

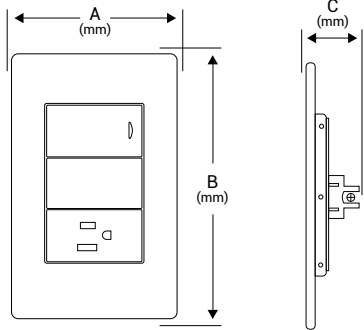

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
75	122	30



Placa con 1 interruptor sencillo 1 toma corriente
JTL-E7544: 10-15A 127V~60Hz



Placa con 2 toma corriente dúplex 2P+T
JTL-E7524: 10-15A 127V~60Hz



Placa con botón timbre
JTL-E7513: 15A 127V~60Hz

JTL-F TOMACORRIENTES



Ficha Técnica



Placa con interruptor sencillo
JTL-F7601: 10A 127V~60Hz
Placa con interruptor escalera
JTL-F7602: 10A 127V~60Hz



Placa con 2 interruptores sencillo
JTL-F7605: 10A 127V~60Hz
Placa con 2 interruptores escalera
JTL-F7606: 10A 127V~60Hz



Placa con 3 interruptores sencillo
JTL-F7609: 10A 127V~60Hz



Placa con 1 interruptor sencillo 1 toma corriente
JTL-F7644: 10-15A 127V~60Hz




Placa con 2 toma corriente dúplex 2P+T
JTL-F7624: 10-15A 127V~60Hz



Placa ciega
JTL-F7645: 10A 127V~60Hz



Placa toma TV Coaxial 1 toma corriente
JTL-F7648: 10-15A 127V~60Hz

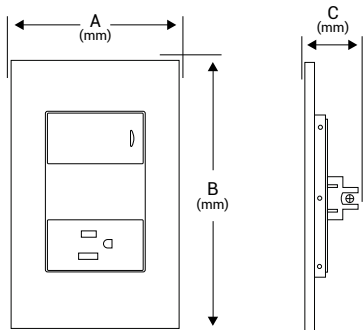

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
80	122	30



Placa 2 interruptores sencillos 1 toma corriente
JTL-F7651: 10-15A 127V~60Hz



Placa 1 interruptor sencillos 2 toma corriente
JTL-F7655: 10-15A 127V~60Hz



Placa con botón timbre
JTL-F7613: 15A 127V~60Hz



3 AÑOS DE GARANTÍA

127V~
60Hz

VOLTAJE
TENSIÓN

10-15
A

CORRIENTE
ELÉCTRICA

IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JTL-G TOMACORRIENTES



Ficha Técnica


- 127V~
60Hz

VOLTAJE
TENSIÓN
- 10-15
A


CORRIENTE
ELÉCTRICA
- IP20

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
- 3

AÑOS DE
GARANTÍA



Placa con interruptor sencillo
JTL-G7501: 10A 127V~60Hz



Placa con interruptor escalera
JTL-G7502: 10A 127V~60Hz




Placa con 2 tomas corrientes y un interruptor sencillo
JTL-G7755: 10A/15A 127V~60Hz




Placa con 2 interruptores sencillo
JTL-G7505: 10A 127V~60Hz



Placa toma TV Coaxial y un toma corriente
JTL-G7548: 10-15A 127V~60Hz




Placa con 2 tomas corrientes dúplex 2P+T
JTL-G7524: 10-15A 127V~60Hz




Placa con 3 interruptores sencillo
JTL-G7509: 10A 127V~60Hz




Placa 2 interruptores sencillos y un toma corriente
JTL-G7551: 10-15A 127V~60Hz



Placa con botón timbre
JTL-G7513: 15A 127V~60Hz



Placa con interruptor sencillo y un toma corriente
JTL-G7555: 10-15A 127V~60Hz

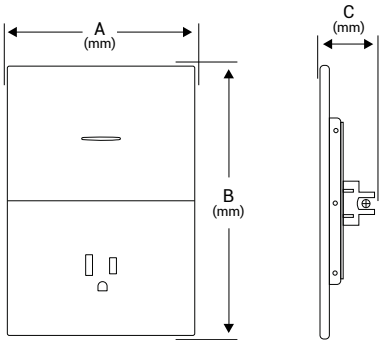

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
80	120	34



EMERGENCIA

JLMG-10

REFLECTOR DE EMERGENCIA



Ficha Técnica

- 5V

VOLTAJE TENSIÓN
- MONTAJE SOBREPONER PORTABLE O APOYO
- 2A

VOLTAJE CORRIENTE
- IP66

ÍNDICE DE PROTECCIÓN




JLMG-10

- 40 W
- 500 lm



2-3 HORAS DURACIÓN DE PILA

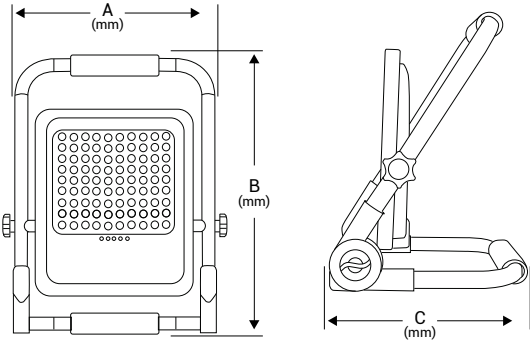

- 3 AÑOS DE GARANTÍA
- 6500 K°

TEMPERATURA DE COLOR


Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
127.5	280	56.6

JLMG

LÁMPARAS DE EMERGENCIA



Ficha Técnica

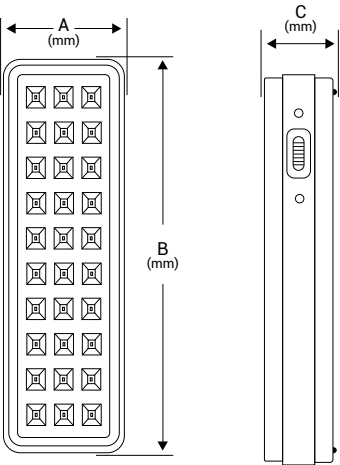

- DOS INTENSIDADES
- ENCENDIDO AUTOMÁTICO
- 6500 K°

TEMPERATURA DE COLOR
- BATERÍA RECARGABLE

Dimensiones			
MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
JLMG-01	53	200	22
JLMG-02	65	200	40
JLMG-04	60	482	45

JLMG-01

- 3 W
- 120 lm Máx.
-

JLMG-02

- 3 W
- 300 lm Máx.
-

JLMG-04

- 3.2 W
- 520 lm Máx.
-



1 AÑO DE GARANTÍA

- DC 3.7V
DC 4V

VOLTAJE BATERÍA
- MONTAJE SOBREPONER PORTABLE O APOYO
- 6 HORAS

DURACIÓN DE BATERÍA



INTERIOR

JLMG

LÁMPARAS DE EMERGENCIA



Ficha Técnica

- DC 3.7V
DC 4V

VOLTAJE
BATERÍA
- MONTAJE
SOBREPONER
PORTABLE O APOYO
- 6
HORAS

DURACIÓN
DE BATERÍA
- 1

AÑO DE
GARANTÍA



JLMG-05

4
W

810
lm



JLMG-06

6
W


600
lm



JLMG-07

4
W

810
lm

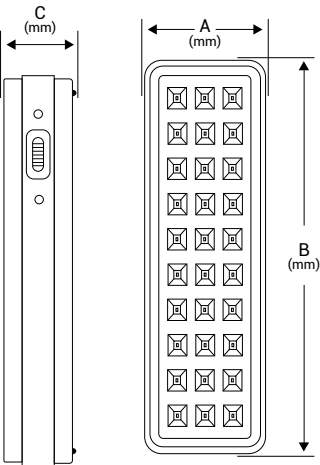

DOS
INTENSIDADES

ENCENDIDO
AUTOMÁTICO

6500 K°
TEMPERATURA
DE COLOR

BATERÍA
RECARGABLE

Dimensiones			
MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
JLMG-05	60	482	45
JLMG-06	55	250	33
JLMG-04	61	355	39



CINTA




INTERIOR

JHEM051892

CINTA DE AISLAR



Ficha Técnica



MONTAJE
ADHERIBLE




MATERIAL
DEL PRODUCTO



ÍNDICE DE
PROTECCIÓN



JHEM051892

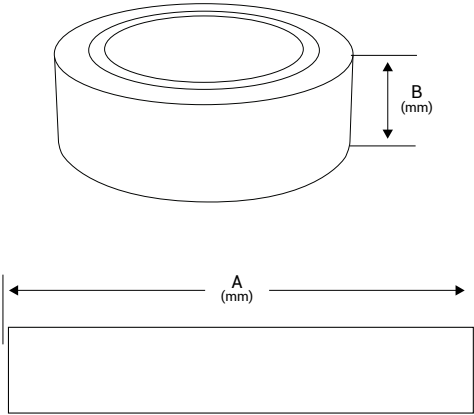

ADHESIÓN Y RESISTENCIA
PARA TAREAS DE AISLAMIENTO

Dimensiones		
A (mm)	B (mm)	GROSOR
9150	18	0.19 mm



Emerge Lux



LÁMPARA DE EMERGENCIA



★★★★★
3 años
GARANTÍA



- CARACTERISTICAS:
- Ecológica y eficiente con batería de litio
 - Material cubierto de Policarbonato(PC) resistente que no se rompe cuando se cae
 - Modo de operación no mantenida
 - Interruptor de alto y bajo brillo
 - Muy luminoso con una luz brillante

0°C-40°C

100 - 277V
AC input

LED

MODELO #	VOLTAJE	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA	Recurso de luz	Material
BY-Z2625A	AC100-277V	4.5W(H)1.5W(L)	500lm(H)140lm(L)	Lithium 3.7V 1.5Ahx3	120pcs SMD2835	ABS+Plating
BY-Z2620A	AC100-277V	4.5W(H)1.5W(L)	500lm(H)140lm(L)	Lithium 3.7V 1.5Ahx3	120pcs SMD2835	ABS
BY-Z2320A	AC100-277V	2W(H)1.5W(L)	260lm(H)120lm(L)	Lithium 3.7V 1.2Ah	60pcs SMD2835	ABS

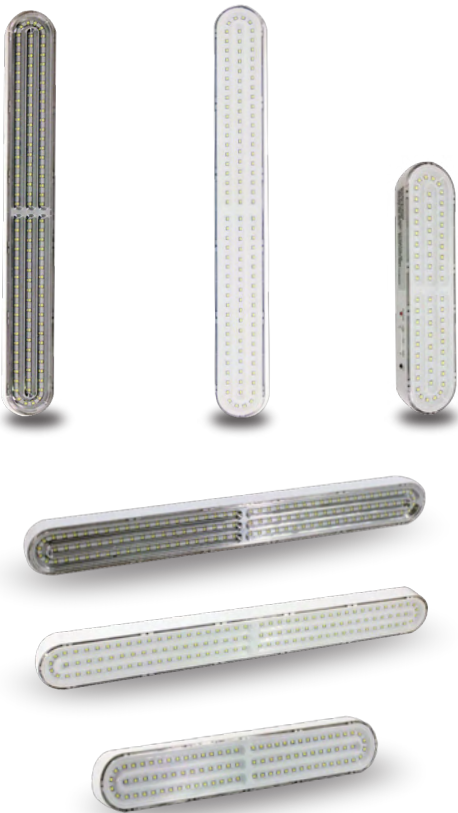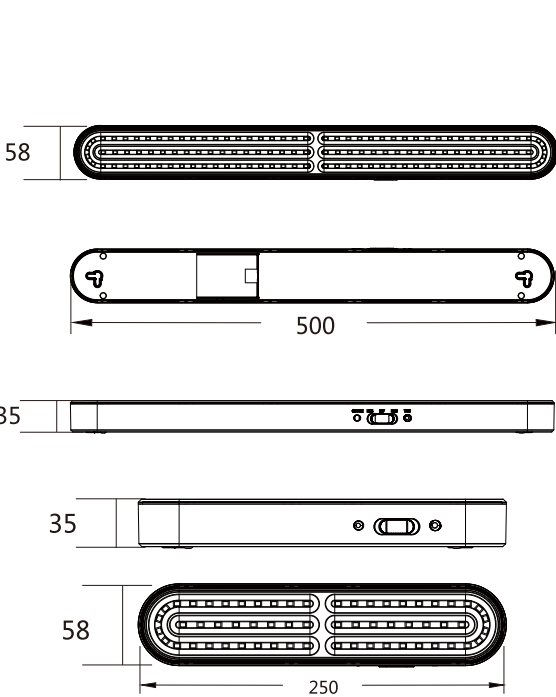

LÁMPARA DE EMERGENCIA



★★★★★
3 años
GARANTÍA

- CARACTERISTICAS:
- Ecológica y eficiente con batería de litio
 - Material cubierto de Policarbonato(PC) resistente que no se rompe cuando se cae
 - Modo de operación no mantenida
 - Interruptor de alto y bajo brillo
 - Muy luminoso con una luz brillante


DAMP

0°C-40°C

100-240V
AC input

LED

MODELO #	VOLTAJE	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA	Recurso de luz	Material
BY-Z2420A	AC100-240V	1.2W(H)0.6W(L)	160lm(H)90lm(L)	3.7V 1.2Ah	30pcs SMD2835	ABS
BY-Z2425A	AC100-240V	1.2W(H)0.6W(L)	160lm(H)90lm(L)	3.7V 1.2Ah	30pcs SMD2835	ABS+Plating
BY-Z2520A	AC100-240V	0.6W(H)0.4W(L)	65lm(H)45lm(L)	3.7V 1.2Ah	12pcs SMD2835	ABS

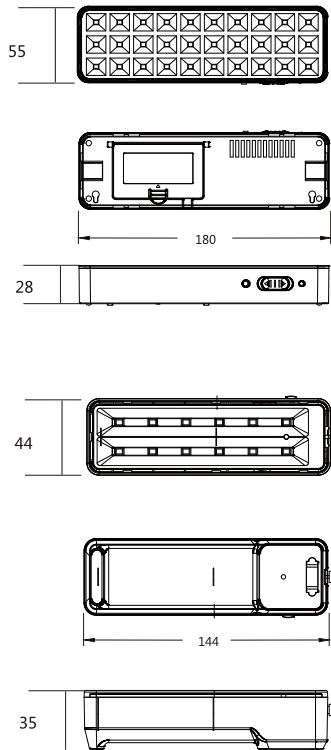

LÁMPARA DE EMERGENCIA



CARACTERISTICAS:

- Instalación Universal: Pared/ Techo/ Instalación como bandera
- Iluminación de emergencia de larga duración
- Único deslizable riel y con un diseño retractable
- Cómodo y con un efecto de brillo con proteccion de ojos
- Reemplazable y con accesorios de montaje rotatable
- Modo de operación no mantenido
- Material de Policarbonato(PC) para anti-caidas, brillante y fácil de trasladar
- Nivel de protección: IP40

MODELO #	VOLTAJE	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA	Recurso de luz	Material
BY-Z1145A	AC100-240V	3.5W(H)2W(L)	400lm(H)250lm(L)	Lithium 3.7V 1.2Ahx3	102pcs SMD2835	PC
BY-Z1130A	AC100-240V	2.5W(H)1.5W(L)	250lm(H)150lm(L)	Lithium 3.7V 1.2Ahx2	64pcs SMD2835	PC



LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO



CARACTERISTICAS:

- Leds de larga duración
- Carcasa termoplastica resistente a los rayos UV con clasificación de ANTIFUEGO (UL94 V-0)
- Incluye botón de prueba (TEST) e indicador On/Off
- Metodos de multi-instalaciones
- Cabezas gemelas con angulos ajustables
- Facil de abrir sin herramientas
- Nuevo material ABS resistente
- Dimension pequeña para transporter fácilmente

MODELO #	VOLTAJE	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA	Recurso de luz	Material
BY-Z3125E	AC120/AC277V	1.6W	100lm	Ni-Cd 3.6V 0.9Ah	2pcs SMD3030	ABS
BY-Z3325E	AC100-240V	1.2W	100lm	Lithium 3.7V 1.5Ah	2pcs SMD3030	ABS

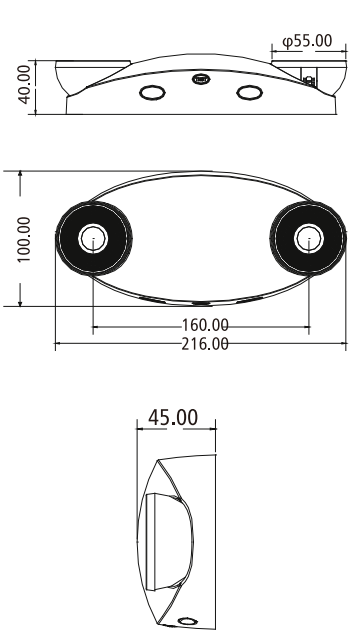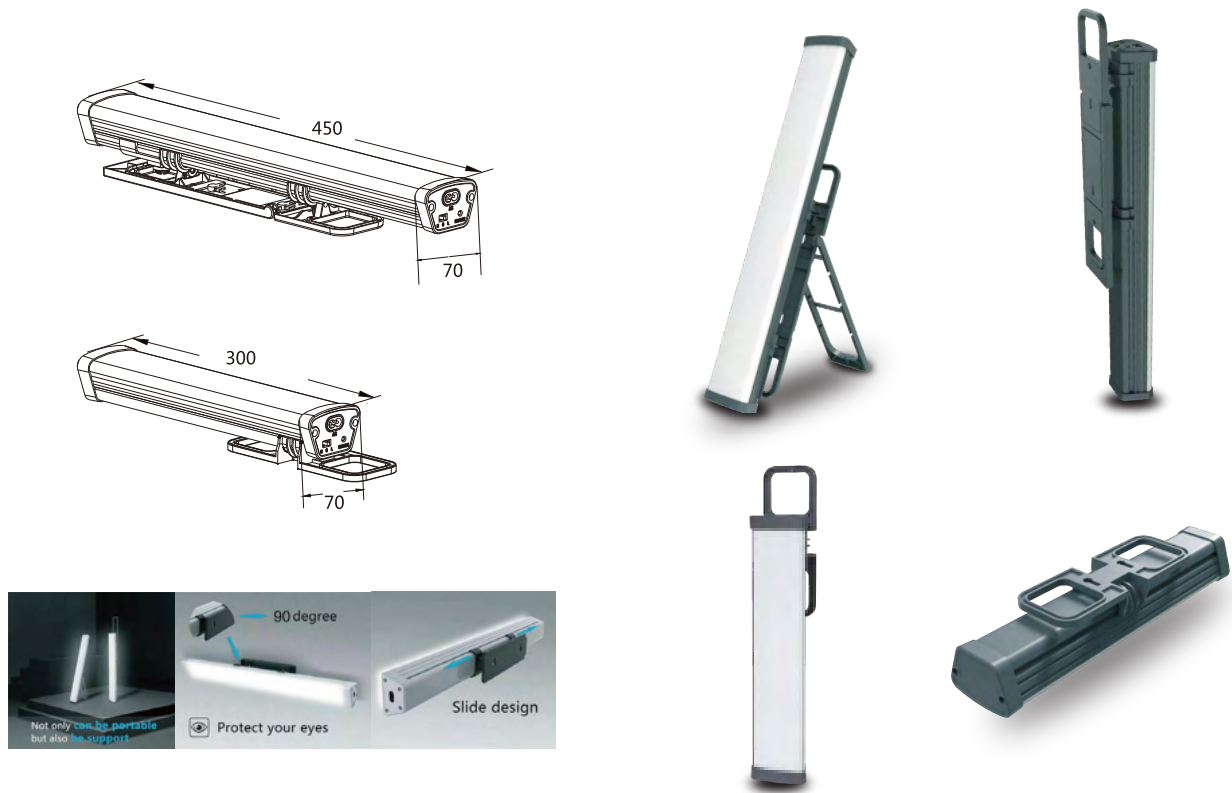

LÁMPARA DE EMERGENCIA



★★★★★
GARANTÍA
3 años

- CARACTERISTICAS:
- Ecológica y eficiente con batería de litio
 - Material cubierto de Policarbonato(PC) resistente que no se rompe cuando se cae
 - Modo de operación no-mantenida
 - Interruptor de alto y bajo brillo
 - Muy luminoso con una luz brillante


DAMP

0°C-40°C

100-277V
AC input

90
LEDs

MODELO #	VOLTAJE	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA	Recurso de luz	Material
BY-Z2023A	AC100-277V	3W(H)1.4W(L)	410lm(H)110lm(L)	3.7V 1.2Ahx2	90pcs SMD2835	ABS
BY-Z2025A	AC100-277V	3W(H)1.4W(L)	410lm(H)110lm(L)	3.7V 1.2Ahx2	90pcs SMD2835	ABS+Plating
BY-Z2123A	AC100-277V	3W(H)1.4W(L)	410lm(H)110lm(L)	3.7V 1.2Ahx2	90pcs SMD2835	ABS
BY-Z2125A	AC100-277V	3W(H)1.4W(L)	410lm(H)110lm(L)	3.7V 1.2Ahx2	90pcs SMD2835	ABS+Plating

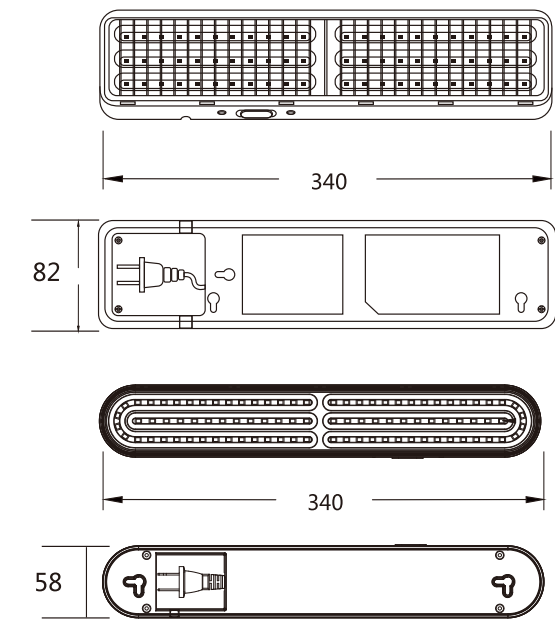

LÁMPARA DE TECHO



★★★★★
GARANTÍA
3 años

- CARACTERISTICAS:
- Ecológica y eficiente con batería de litio
 - Material cubierto de Policarbonato(PC) resistente que no se rompe cuando se cae
 - Modo de operación no mantenida
 - Interruptor de alto y bajo brillo
 - Muy luminoso con una luz brillante

CE+CB
certification


DAMP

0°C-40°C

220-240V
AC input

LED

MODELO #	VOLTAJE	ALIMENTACION AC	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN AC	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA
BY-Z3008E	220-240V	8W	N/A	500lm	N/A	N/A
BY-Z1115E	100-240V	15W	N/A	1250lm	N/A	N/A
BY-Z1118E	100-240V	18W	N/A	1650lm	N/A	N/A
BY-Z1124E	100-240V	24W	N/A	1900lm	N/A	N/A

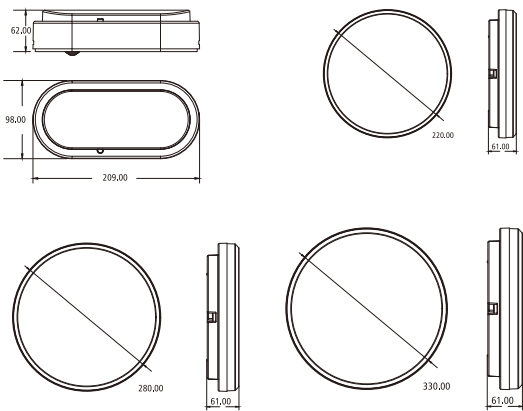

LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO




★★★★★
GARANTÍA
3
años

CARACTERISTICAS:

- Leds de larga duración
- Ecológica y eficiente con batería de litio
- Incluye botón de prueba (TEST) e indicador On/Off
- Nuevo material ABS resistente
- Facil de abrir sin herramientas
- Cabezas gemelas con angulos ajustables:
- Modo de operación mantenida
- Nivel de protección: IP20



MODELO #	VOLTAJE	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA	Recurso de luz	Material
BY-Z3425A	AC100V-240V	1.2W	160lm	18650 3.7V 1.5Ah	24 pcs SMD 2835	ABS
BY-Z4130A	AC100V-240V	1.5W	160lm	18650 3.7V 1.5Ah	24 pcs SMD 2835	ABS

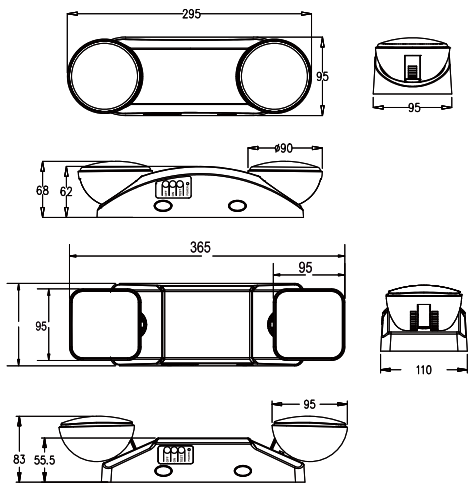

LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO




★★★★★
GARANTÍA
3
años

CARACTERISTICAS:

- Modo de operación non mantenida
- Nivel de protección: IP20
- Cabezas con ángulos ajustables
- Protección en sobrecarga y sobredescarga
- Ecológica y eficiente con batería de litio
- Nuevo material ABS duro
- Incluye botón de prueba (TEST) e indicador On/Off



MODELO #	VOLTAJE	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA	Recurso de luz	Material
BY-Z4020S	100-240V	2W	220-260lm	3.7V 2.2Ahx2	28pcs SMD LED	ABS+PC

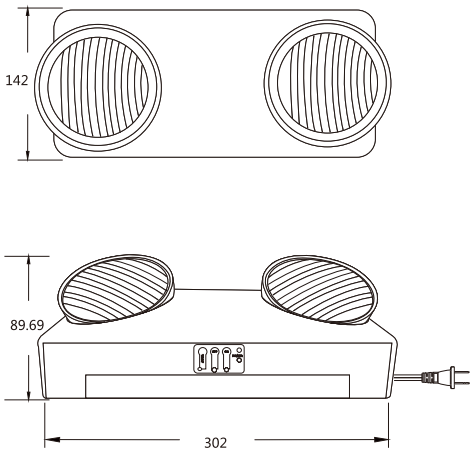


LÁMPARA DE EMERGENCIA DOBLE OJO PUNTO



- CARACTERISTICAS:
- Cabezas gemelas con ángulos ajustables
 - Lámpara portátil
 - Flujo luminoso de emergencia de 150lm-200lm
 - Operación de temperatura: 0C-40C
 - Materiales: ABS +PMMA
 - Con indicador de carga
 - Con indicador de nivel de batería (Alta & Baja)
 - Interruptor independiente para cada faro
 - Tiempo de emergencia: ≥3horas

MODELO #	VOLTAJE	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA	Recurso de luz	Material
BY-Z2135C	100-240V	2.0W	180lm	Lithium 3.7V 2.2Ah	32pcs SMD2835	ABS
BY-Z2235C	100-240V	1.8W	180lm	Lithium 3.7V 1.5Ah	32pcs SMD2835	ABS
BY-Z2535C	100-240V	1.5W	180lm	Lithium 3.7V 1.5Ah	14pcs SMD2835	ABS

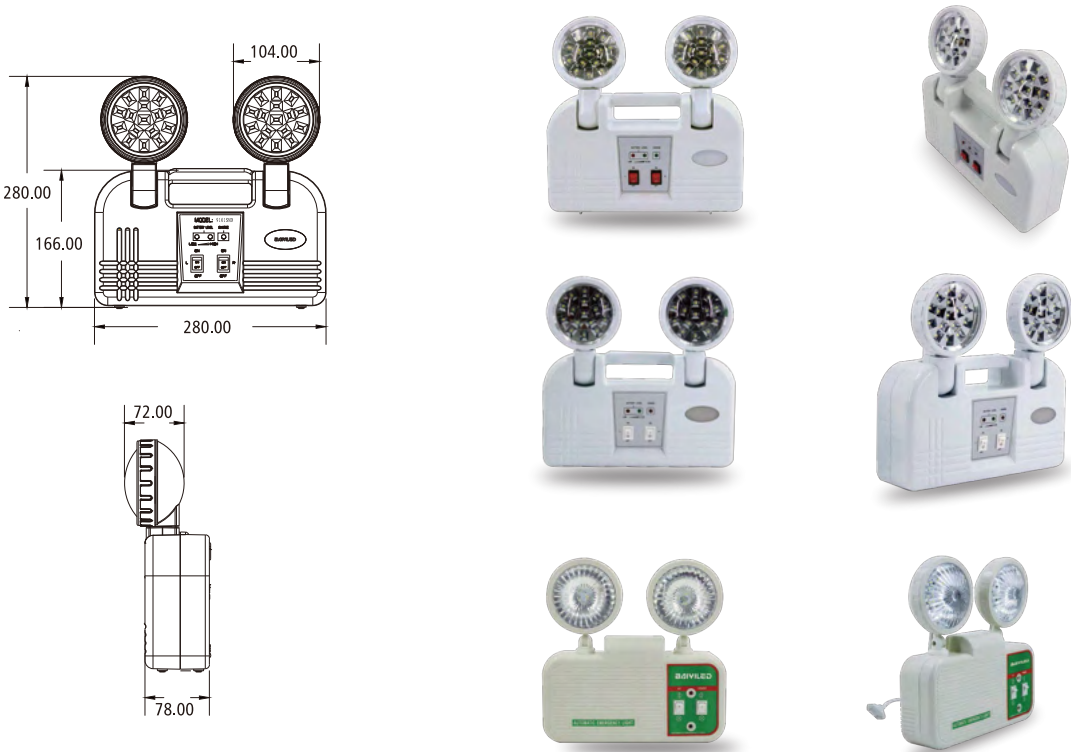

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA



- CARACTERISTICAS:
- Leds de larga duración
 - Voltaje complete 100V-240V
 - Modo de operación non-mantenida
 - Leyendas adhesivas intercambiables
 - Material: ABS +PC duro
 - Montaje en el techo/ pared/ lateral/ colgado
 - Incluye botón de prueba (TEST) e indicador On/Off
 - Una cara o doble cara
 - Protección en sobrecarga y sobredescarga

MODELO #	VOLTAJE	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA	Recurso de luz	Material
BY-Z2010A-R/G	AC100-240V	N/A	12lm	Ni-Cd1.2V 0.6Ah	7pcs SMD2835	ABS
BY-Z2110A-R/G	AC100-240V	N/A	12lm	Ni-Cd1.2V 0.6Ah	7pcs SMD2835	ABS



SEÑALIZACIÓN BI-COLOR






GARANTÍA
3 años


- CARACTERISTICAS:
- Muy brillante y led de larga duración
 - Carcasa termoplástica resistente a los rayos UV con clasificación de ANTIFUEGO (UL94 V-0)
 - Incluye botón de prueba (TEST) e indicador AC-On
 - Instalación Universal: Pared/ Techo/ Instalación como bandera
 - Una cara/ Doble cara
 - Incluye toldo accesorio
 - Protección en sobrecarga y sobredescarga
 - Tiempo de emergencia 90min
 - Carcasa blanca o negra



MODELO	VOLTAJE	ALIMENTACION AC	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN AC	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA
BY-F5308U-G	120V/277V	1.2W	0.36W	N/A	N/A	Ni-Cd 1.2V 0.9Ah
BY-F5308U-R	120V/277V	1.2W	0.36W	N/A	N/A	Ni-Cd 1.2V 0.9Ah

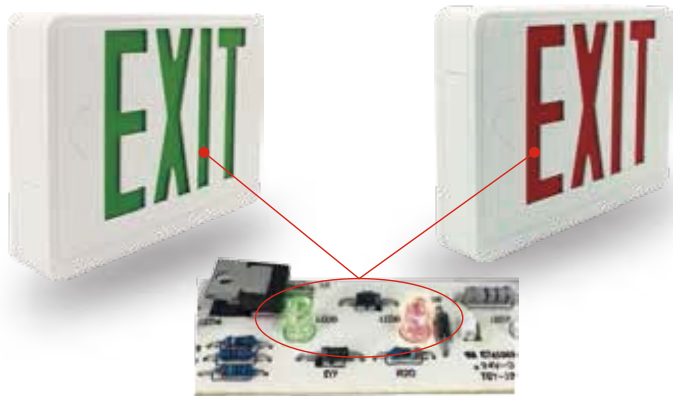

SEÑALIZACIÓN DE SALIDA COMBO



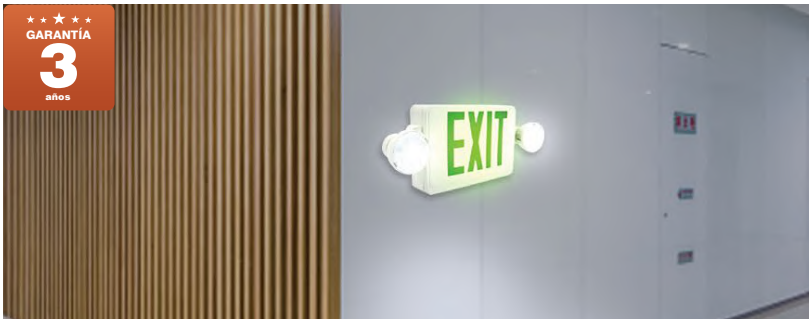


GARANTÍA
3 años

- CARACTERISTICAS:
- Muy brillante y led de larga duración
 - Carcasa termoplástica resistente a los rayos UV con clasificación de ANTIFUEGO (UL94 V-0)
 - Incluye botón de prueba (TEST) e indicador AC-On
 - Instalación Universal: Pared/ Techo/ Instalación como bandera
 - Una cara/ Doble cara
 - Incluye toldo accesorio
 - Protección en sobrecarga y sobredescarga
 - Tiempo de emergencia 90mins
 - Carcasa blanca o negra



MODELO	VOLTAJE	ALIMENTACION AC	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN AC	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA
BY-F5130U-G	120V/277V	3.5W	1.6W	N/A	100lm	Ni-Cd 3.6V 1.2Ah
BY-F5130U-R	120V/277V	3.5W	1.6W	N/A	100lm	Ni-Cd 3.6V 1.2Ah
BY-F5230U-G	120V/277V	3.5W	1.6W	N/A	100lm	Ni-Cd 3.6V 1.2Ah
BY-F5230U-R	120V/277V	3.5W	1.6W	N/A	100lm	Ni-Cd 3.6V 1.2Ah
BY-F5326U-G	120V/277V	3.5W	1.6W	N/A	100lm	Ni-Cd 3.6V 1.2Ah
BY-F5326U-R	120V/277V	3.5W	1.6W	N/A	100lm	Ni-Cd 3.6V 1.2Ah

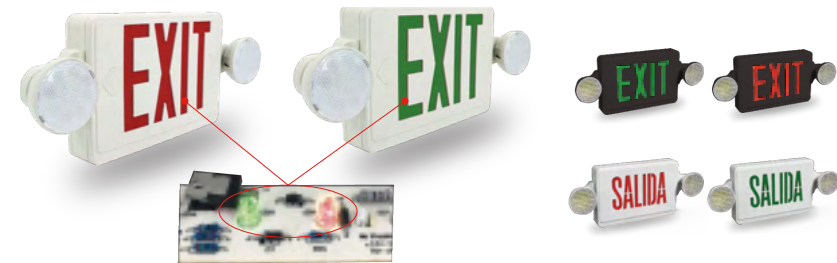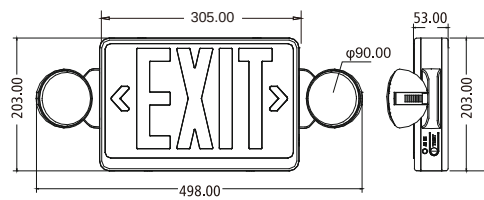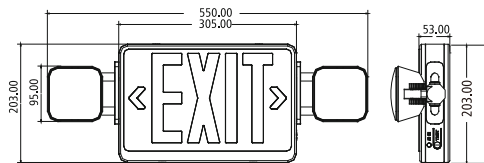

LÁMPARA DE EMERGENCIA BUCKHEAD





CARACTERISTICAS:




- 3 Horas de iluminación de emergencia
- Múltiples métodos para montaje:
 - Montaje de techo
 - Montaje de pared (Accesorios no incluidos)
- Aprobado por certificados CB CE RoHS
- IP65
- Leyendas cambiables



MODELO #	VOLTAJE	ALIMENTACION AC	EMERGENCIA DE PODER	LUMEN AC	LUMEN DE EMERGENCIA	BATERIA
BY-B2310E	220-240V	8.5W	2.0W	400lm	200lm	Ni-Cd SC3.6V 2.0Ah
BY-B2410E	220-240V	8.5W	2.0W	500lm	250lm	Ni-Cd SC3.6V 2.0Ah
BY-B2445E	220-240V	4.5W	2.0W	135lm	135lm	Ni-Cd SC3.6V 1.5Ah
BY-B2445E-T	220-240V	4.5W	2.0W	150lm	150lm	Ni-Cd SC3.6V 1.5Ah



LÁMPARA DE ARMARIO

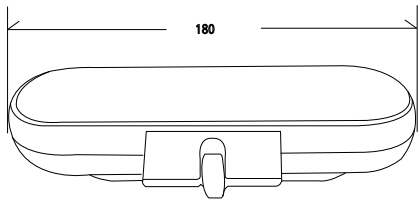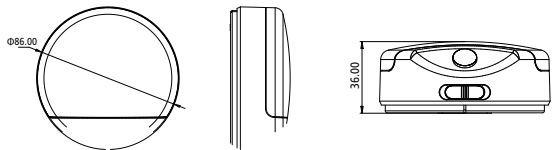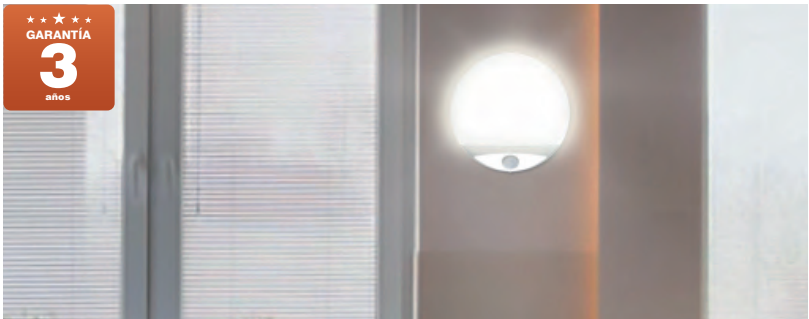

CARACTERISTICAS:

- Modo: On-Off-Automático
- Potencia de salida: 1W
- Batería: AA*3
- Grado de protección: N/A
- LED: 28 piezas SMD 2835
- CCT: 5000-6500k
- Flujo de luminancia: 100LM
- Dimensión(mm): 86.5*36



CARACTERISTICAS:


- Modo: On-Automático-Off
- Potencia de salida: 1W
- Batería: 18650/3.7V 1200mAh
- Grado de protección: N/A
- LED: 27 piezas SMD 2835
- CCT: 5000-6500k
- Flujo de luminancia: 100LM
- Dimensión(mm): 180*70*46
- Peso: 0.157kg

LÁMPARA DE ARMARIO LÍNEAL




CARACTERISTICAS:

- Modo: On-Automático-Off
- Potencia de salida: 1W
- Batería: 14500/ 3.7V 500mAh*2
- Grado de protección: N/A
- LED: 51 piezas SMD 4014
- CCT: 5000-6500k
- Flujo de luminancia: 100LM
- Dimensión(mm): 321*34*26
- Peso: 0.163kg



CARACTERISTICAS:

- Modo: On-Automático-Off
- Potencia de salida: 1W
- Batería: 14500/ 3.7V 500mAh
- Grado de protección: N/A
- LED: 25 piezas SMD 2835
- CCT: 5000-6500k
- Flujo de luminancia: 100LM
- Dimensión(mm): 307*38*20
- Peso: 0.530kg

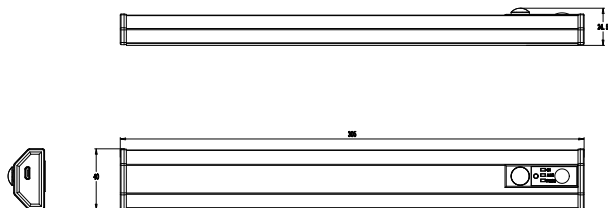


LÁMPARA DE CAMPING




CARACTERISTICAS:

- Modo: Amarillo-Blanco-Destellar-Off
- Potencia de salida: 1W
- Batería: 18650/3.7V 1200mAh
- Grado de protección: N/A
- LED: (2700K)2835*4 (6500K)2835*10
- CCT:5000k-6500k
- Flujo de luminancia: 100LM
- Dimensión(mm): 190*124*72.5
- Peso: 0.110kg



CARACTERISTICAS:

- Modo: Amarillo-Blanco-Amarillo&Blanco
- Potencia de salida: 1W
- Batería: 18650/3.7V 1200mAh*2
- Grado de protección: N/A
- LED: (2700K)2835*6 (6500K)2835*10
- CCT: 2700k 6500k
- Flujo de luminancia: 100LM
- Dimensión(mm): 111*111*180
- Peso: 0.157kg

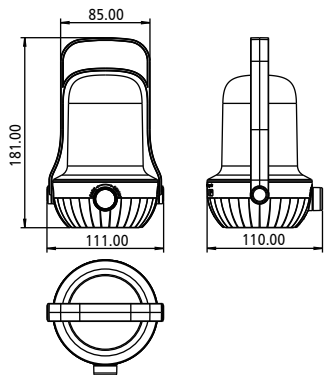

LÁMPARA SOLAR CON SENSOR



CARACTERISTICAS:

Modo: On-Off/On Automático

Potencia de salida: 2W

Batería: 18650/3.7V 1500mAh

Grado de protección: IP65


LED: 34 piezas SMD 2835

CCT: 5000-6500k

Flujo de luminancia: 200LM

Dimensión(mm): 159*105*47.5

Peso: 0.23kg

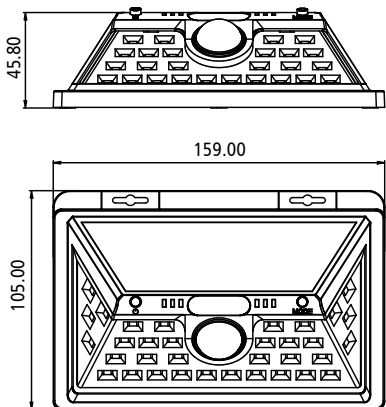

MINI INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS




CARACTERISTICAS:

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Adapta un sistema especial de extinción de arco y limitación de corriente.
- Puede desconectar rápidamente la corriente de falla del sistema de distribución.

MODELO #	VOLTAJE	CAPACIDAD DE RUPTURA
CLDZ50-63 C6	AC 120 V	4.5 kA
CLDZ50-63 C40	AC 220 V	6 kA



MINI INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

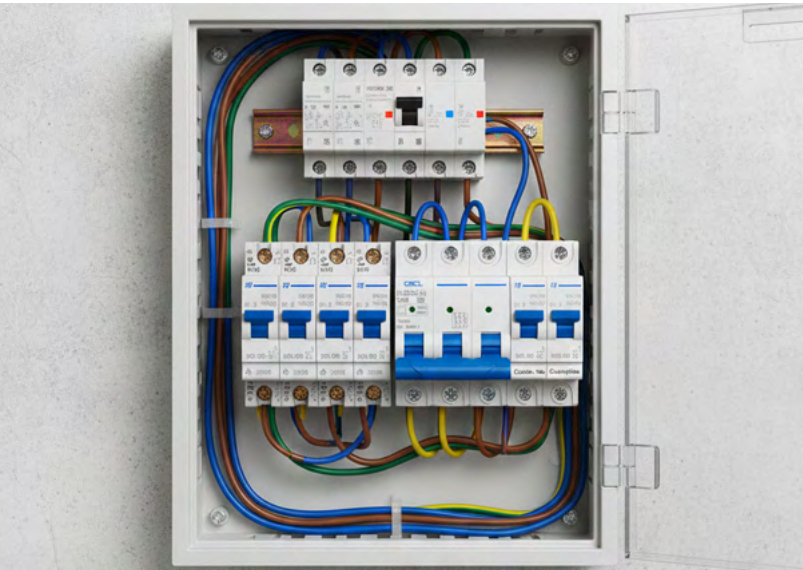


CARACTERISTICAS:

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Adapta un sistema especial de extinción de arco y limitación de corriente.
- Puede desconectar rápidamente la corriente de falla del sistema de distribución.

MODELO #	VOLTAJE	CAPACIDAD DE RUPTURA
CLDZ50-63 C50	AC 440 V	10kA
CLDZ50-63 C63	AC 440 V	10kA



MINI INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

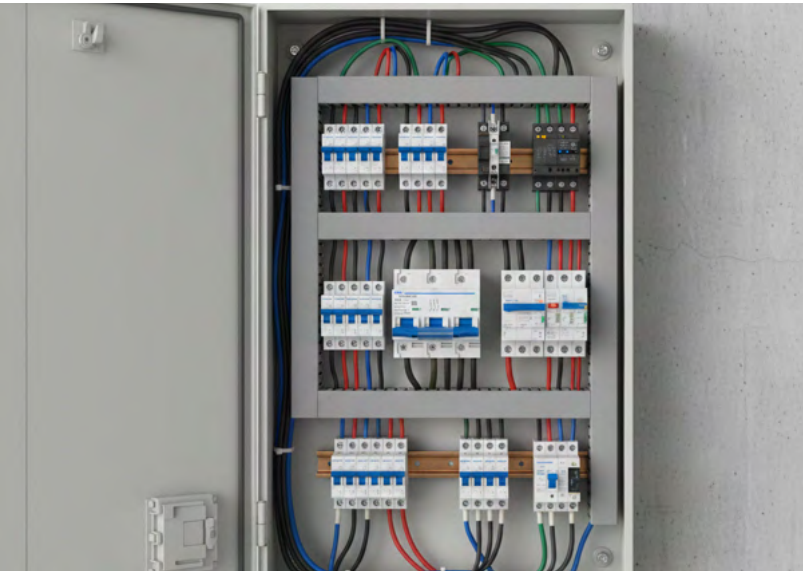

CARACTERISTICAS:

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Sistema especial de extinción de arco y limitación de corriente.
- Puede desconectar rápidamente la corriente de falla del sistema de distribución.

MODELO #	VOLTAJE	CAPACIDAD DE RUPTURA	UIMP
CLDZ58-125 125A	230V ~ 50Hz	10 kA	4 kV
CLDZ58-125 80A	220-440V ~ 50/60 Hz	10 kA	4 kV



MINI INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS




CARACTERISTICAS:

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Sistema especial de extinción de arco y limitación de corriente.
- Puede desconectar rápidamente la corriente de falla del sistema de distribución.

MODELO #	VOLTAJE	CAPACIDAD DE RUPTURA	UIMP
CLDZ58-125 100A	220-440V ~ 50/60 Hz	10 kA	4 kV
CLDZ58-125 100A	400V ~ 50Hz	10 kA	4 kV



INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS CAJA MOLDEADA

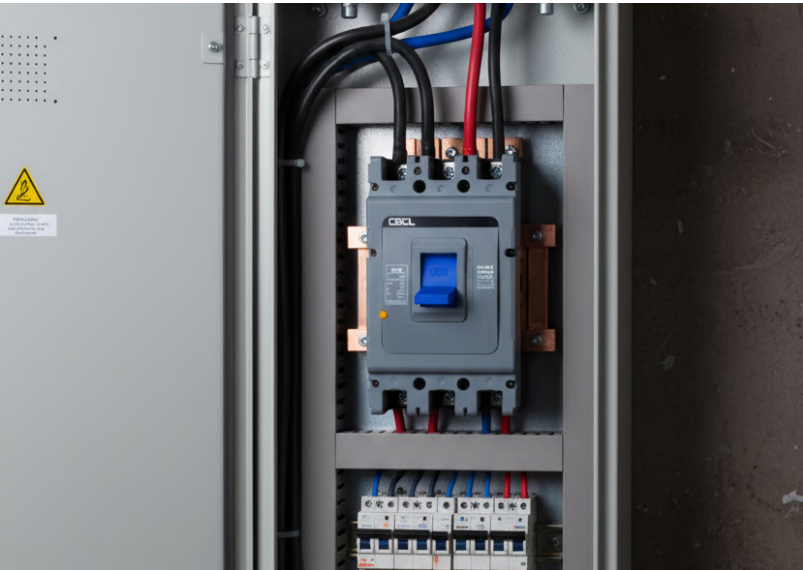

CARACTERISTICAS:

- Protección contra sobrecargas, corto-circuitos y subtensión
- Protege el circuito y los equipos eléctricos contra daños.
- Tamaño pequeño
- Alta capacidad de ruptura
- Arco corto (algunas especificaciones tienen arco cero)
- Antivibración

MODELO #	TENSIÓN DE OPERACIÓN	CAPACIDAD DE RUPTURA	TENSIÓN DE AISLAMIENTO	UIMP
CLM1 10A	400V ~ 50Hz	36 kA	800 V	8 kV
CLM1 125A	400V ~ 50Hz	50 kA	800 V	8 kV
CLM1 315A	440V ~ 50/60Hz	65 kA	800 V	8 kV
CLM1 800A	440V ~ 50/60Hz	75 kA	800 V	8 kV



INTERRUPTOR DE BOTÓN



CARACTERISTICAS:

- El botón de reinicio automático puede activarse más de 3 millones de veces y el botón de parada de emergencia puede activarse más de 300.000 veces
- > 1 Millón de ciclos
- IP40

VOLTAJE	RESISTENCIA DE CONTACTO	PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO
AC/DC 6V	≤ 50mΩ	RT16-10A
AC/DC 12V	≤ 50mΩ	RT16-10A
AC/DC 20V	≤ 50mΩ	RT16-10A
AC/DC 24V, 36V, 48V	≤ 50mΩ	RT16-10A





DIRECTORIO

¿Dónde nos encontramos?



CIUDAD DE MÉXICO

PUNTO DE VENTA ARGENTINA

Calle República de Argentina n.º39-A, Local A
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.

☎ (55) 2616 4377
🕒 Lunes a Sábado 09:45-17:45

SUCURSAL CAFETALES

Av. Armada de México No. 1456,
Colonia Residencial de Cafetales, C.P. 04918,
Coyoacán, CDMX.

☎ (55) 5673 3737
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:00

TIENDA EXCLUSIVA CASAS ALEMÁN

Calle Puerto Acapulco n.º18, Local B
Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía GAM
C.P. 07580, Ciudad de México.

☎ (55) 5750 5919
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:00

PUNTO DE VENTA CORREGIDORA

Corregidora 75, Centro Histórico de la Cdad. de
México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de
México, CDMX.

☎ (55) 55228340
🕒 Lunes-Miércoles- Viernes 10:00-18:00
Martes-Jueves 09:00-18:00
Sábado 10:00-16:00

PUNTO DE VENTA IZTAPALAPA

Prol. Javier Rojo Gómez #6, Colonia. El Molino,
C.P. 09830, Alc. Iztapalapa, Ciudad de México.

☎ (55) 5925 5097
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:00

TIENDA EXCLUSIVA LÓPEZ 27

Calle López n.º27 Local 1, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc C.P. 06070, Ciudad de México.

☎ (55) 5512 0784
🕒 Lunes a Viernes 09:30-19:00
Sábado 09:30-17:00

PUNTO DE VENTA LÓPEZ 39

Calle López n.º39 Local F, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06050,
Ciudad de México.

☎ (55) 5801 9906
🕒 Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sábado 10:00-17:00

PUNTO DE VENTA LÓPEZ 43

Calle López n.º43, Local A2-A3 Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000,
Ciudad de México.

☎ (55) 2121 0067
🕒 Lunes a Viernes 10:00-19:00
Sábado 10:00-17:00

PUNTO DE VENTA LUIS MOYA

Calle Luis Moya n.º64, Local 2 Planta Baja
Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.

☎ (55) 9131 4621
🕒 Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sábado 09:00-16:00

PUNTO DE VENTA MARROQUÍ 69

José María Marroquí 69-A, Colonia Centro,
Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México.

☎ (55) 5204 5103
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:30

PUNTO DE VENTA MARROQUÍ 81

Calle José María Marroquí n.º81, Local 5
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.

☎ (55) 5510 3444
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:30

TIENDA EXCLUSIVA PLAZA DE LA ILUMINACIÓN

Calle Victoria n.º12, Local 2
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.

☎ (55) 4607 3162
🕒 Lunes a Sábado 10:00-18:30

MATRIZ

Dr. Lavista 127, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, 06720,
Ciudad de México, CDMX.

☎ Recepción (55) 5512 4868
☎ Facturación (55) 2324 4176
☎ Ventas en línea (55) 4345 6035

🕒 Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sábado 09:00-14:00



ESTADO DE MÉXICO

PUNTO DE VENTA CHALCO

Morelos Lt. 2 - Loc. 3, La Conchita, 56600
Chalco de Díaz Covarrubias, Méx.

☎ (55) 5975 4116
🕒 Lunes a Sábado 10:00-18:00

TIENDA EXCLUSIVA COACALCO

Cerrada de La Paz No. 1 Local A, Esq. con
Av. López Portillo No. 2, Col. Coacalco Centro en
Coacalco de Berriozábal, C.P. 55700, Edo. Mex.

☎ (55) 5801 4363
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:00

PUNTO DE VENTA CUAUTITLÁN

C. Carrillo Puerto número 104, local B, Colonia
Centro, 54800 Cuautitlán, Estado de México.

☎ (55) 5996 9597
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:00

PUNTO DE VENTA CUAUTITLÁN IZCALLI

Av. Chalma S/N Mz 20 Lt 3, Local 2, Arcos de la
Hacienda, C.P. Cuautitlán Izcalli, Méx.

☎ (55) 9135 6498
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:00

PUNTO DE VENTA ECATEPEC

Vía Morelos 182, Colonia Río Bravo
Nuevo Laredo C.P. 55080, Municipio de
Ecatepec de Morelos, Edo. Mex.

☎ (55) 25806702
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-15:00

TIENDA EXCLUSIVA METEPEC

Tecnológico Metepec No. 1300 Norte, Local 10,
Col. Francisco I. Madero, Metepec, Estado de
México, C.P. 52172

🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:00

PUNTO DE VENTA NEZAHUALCÓYOTL

Av. Adolfo López Mateos n.º387,
Colonia Ampliación Evolución, C.P. 57700
Municipio de Nezahualcóyotl, Edo. Mex.

☎ (55) 1334 2383
🕒 Lunes a Viernes 10:00-18:00
Sábado 10:00-16:00

PUNTO DE VENTA TLALNEPANTLA

Av. De los Maestros #56, Local G, Col.
Ampliación Lomas de San Andrés Atenco,
Municipio de Tlalneptantla de Baz, Edo.
Mex, C.P. 54040.

☎ (55) 5833 7766
🕒 Lunes a Viernes 10:00-19:00
Sábado 10:00-16:00



INTERIOR DE LA REPÚBLICA

CAMPECHE

TIENDA EXCLUSIVA

Av. Adolfo López Mateos no.145 entre Allende y
Aldama, Colonia 24040, C.P. 24020, Campeche,
Campeche.

☎ (98) 1823 6539
🕒 Lunes a Martes 9:30-18:30
Miércoles a Viernes 9:00-19:00
Sábado 9:00-16:00

GUANAJUATO

TIENDA EXCLUSIVA

Bldv. Miguel Hidalgo n.º1826 Colonia
San Jerónimo I, C.P. 37204, León Guanajuato.

☎ (477) 718 1412
🕒 Lunes a Viernes 10:00-19:00
Sábado 09:00-14:00

PUNTO DE VENTA

Bldv. Miguel Hidalgo n.º901-C, Colonia Los
Reyes, C.P. 37190, León Guanajuato.

☎ (55) 5522 8340
🕒 Lunes a Sábado 09:30-18:30

HIDALGO

TIENDA EXCLUSIVA

Bldv.Felipe Angeles n.º1964 Loc. G,
Col. Ampliación Santa Julia , C.P. 42080,
Pachuca de Soto, HGO.

☎ (771) 714 4110
🕒 Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sábado 09:00-14:00

JALISCO

PUNTO DE VENTA

Av. Cristóbal Colón n.º827, Colonia Moderna
C.P. 44190, Guadalajara Jalisco.

☎ (333) 658 1111
🕒 Lunes a Sábado 10:00-18:30

PUNTO DE VENTA

Av. Plaza del Sol n.º289, Colonia Rinconada del
sol C.P. 45050, Zapopan Jalisco.

☎ (33)31230183
🕒 Lunes a Viernes 09:00-19:00
Sábado 09:00-15:00

MICHOACÁN

TIENDA EXCLUSIVA

Av. Madero ote. 2727, Colonia Issac Arriaga,
C.P. 58210, Morelia,Michoacán.

☎ (443) 555 7020
🕒 Lunes a Viernes 09:30-15:00 16:00-18:30
Sábado 09:30-14:00

PUNTO DE VENTA

Morelos Norte 643, Colonia Centro, C.P. 58000,
Morelia,Michoacán.

☎ (443) 100 2881
🕒 Lunes a Viernes 09:30-15:00 16:00-18:30
Sábado 09:30-14:00

NUEVO LEÓN

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Av. Francisco I. Madero n.º433
Colonia Centro,C.P.64000, Monterrey
Nuevo León.

☎ (818) 372 7616
🕒 Lunes a Sábado 10:00-18:30

OAXACA

TIENDA EXCLUSIVA ILUMA

Mier y teran #511, col.centro, C.P. 68000,
Oaxaca, oax.

☎ (951) 514 3906 / (951) 516 5083
🕒 Lunes a Viernes 09:00-18:30
Sábado 09:00-14:30

PUEBLA

PUNTO DE VENTA

Av. Manuel Espinoza Yglesias, Int. 1, 1801,
Col. El Mirador, 72530, Puebla, Puebla.

☎ (222) 760 0931
🕒 Lunes a Viernes 10:00-19:00
Sábado 10:00-14:00

PUNTO DE VENTA

Blvrd. Atlixco 3156, Centro Comercial Las
Animas, Puerta 4 LT y 8, 72400, Heroica
Puebla de Zaragoza, Puebla.

☎ (222) 760 0931
🕒 Lunes a Viernes 11:00-18:00
Sábado 11:00-14:00

QUERÉTARO

PUNTO DE VENTA

Monte Alban n.º214 , Colonia Valle Alameda,
C.P. 76040, Querétaro, Querétaro.

☎ (442) 214 5564
🕒 Lunes a Viernes 09:00-19:00
Sábado 09:00-15:00

QUINTANA ROO

PUNTO DE VENTA

SM. 31, Mz.6 LT.22, Supermanzana n.º31
Cancún Quintana Roo C.P. 77508,
Cancún Quintana Roo.

☎ (998) 184 5446
🕒 Lunes a Viernes 08:30-18:00
Sábado 08:30-15:00

SINALOA

TIENDA EXCLUSIVA

Av. Nicolás Bravo n.º120-A Col. Jorge Almada
C.P. 80200, Culiacán Sinaloa.

☎ (667) 258 5669 ☎ (667) 307 9961
🕒 Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sábado 09:00-14:00

PUNTO DE VENTA

Bldv.Francisco I. Madero n.º1557-B, Col. Hidalgo
C.P. 80090, Culiacán, Sinaloa.

☎ (667) 455 8732 ☎ (667) 784 6150
🕒 Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sábado 09:00-14:00

PUNTO DE VENTA

Av. Bicentenario Juárez 6, Francisco Villa, 82127
Mazatlán, Sin.

☎ (669) 193 1355 ☎ (667) 446 0157
🕒 Lunes a Sábado 09:45-17:45

TIENDA EXCLUSIVA

Juarez #37 Ote, Colonia Centro, C.P. 81200, Los
Mochis Ahome, Sinaloa.

☎ (668) 176 8949 ☎ (668) 250 5023

TIENDA EXCLUSIVA

Juan carrasco #523-b, Col. Centro C.P. 82000,
Mazatlán, Sinaloa.

☎ (668) 193 1355

SONORA

PUNTO DE VENTA

Reforma n.º238-A , Colonia Balderrama
C.P. 83180, Hermosillo, Sonora.

☎ (662) 438 7989
🕒 Lunes a Viernes 09:00-18:00
Sábado 09:00-14:00

TABASCO

SUCURSAL VILLAHERMOSA

Malecon Lic. Carlos A. Madrazo Becerra,
No. 217, Col. Centro, Villahermosa,
Centro, Tabasco, CP 86000

☎ (99) 3388 9941
🕒 Lunes a Viernes 09:00-19:00
Sábado 10:00-14:00

TLAXCALA

TIENDA EXCLUSIVA

Privada Manuel García Méndez n.º503 Local A
Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco Tlaxcala

☎ (241) 113 0498
🕒 Lunes a Viernes 09:30-20:00

VERACRUZ

TIENDA EXCLUSIVA

Bldv A. Ruiz Cortines Esq.10 Oriente.
Colonia Obrera, C.P. 93260, Poza Rica Veracruz.

☎ (782) 823 7350
🕒 Lunes a Sábado 09:00-20:30
Domingo 10:00-15:00

TIENDA EXCLUSIVA

Av. Salvador Díaz Mirón n.º1309
Esq. Manlio Fabio Altamirano, Col. Centro
C.P. 91700, Veracruz Veracruz.

☎ (22)99 32 84 73
🕒 Lunes a Sábado 09:30-20:30
Domingo 10:00-15:00

YUCATÁN

COMERCIALIZADORA

Av. Itzaes n.º631 B, entre calles 94 y 96,
Col. Nueva Sumbula C.P.97250, Mérida Yucatán.

☎ (999) 287 1111
(999)176 6060
🕒 Lunes a Viernes 09:30-18:30
Sábado 09:30-16:00

ILUMINACIÓN
LED

JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A. DE C.V.

Dr. Lavista 127, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
C. P. 06720, Ciudad de México

Atención a Clientes: (55) 5556 7777

Cotizaciones: +52 55 43456035

Horario de atención:

Lunes a Viernes 09:00 - 18:00

Sábados 09:00 - 14:00

JWL®
*Iluminando
tu vida*



www.jwjlight.mx

Síguenos en Redes Sociales:

