

LUMINARIO LED SIN MARCO BASE AJUSTABLE



JLPR-28VA



JLPR-22VA



JLPR-15VA




JLPR-9VA



ESPECIFICACIONES POR MODELO

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Corriente Eléctrica	Dimensiones Diámetro	Base ajustable Min. - Máx.	Cant. pz Caja Master
JLPR-9VA	9W	850 lm	70mA	Ø102mm	35mm-70mm	-----
JLPR-15VA	15W	1 500 lm	115mA	Ø120mm	35mm-87mm	80 pz
JLPR-22VA	22W	1 980 lm	255mA	Ø170mm	35mm-137mm	-----
JLPR-28VA	28W	2 500 lm	280mA	Ø223mm	35mm-191mm	18 pz

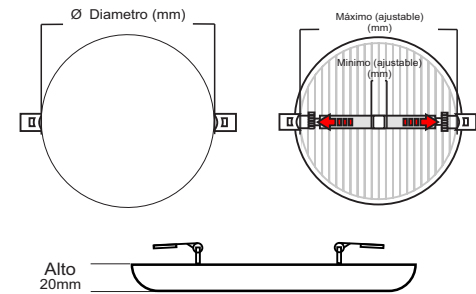


Las dimensiones del luminario varían según la potencia del mismo. Verifique tabla de dimensiones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión/ Frecuencia	100-240V~ 50/60 Hz
Material	Plástico
Acabado	Blanco Mate
Tipo de fuente de luz	LED
Aplicación	Interior
Montaje	Empotrar
Temperatura de color	6500 K Luz Fría
Ángulo de Luz	140°
Protección	IP20
Tiempo de vida	50 000 hrs
Garantía	3 años
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C

INSTALACIÓN


- 1 Cortar un orificio en el techo.




- 2 Ajusta los clips de sujeción al tamaño del orificio.



- 3 Verificar que la conexión (DC) esté asegurada a la fuente de alimentación y coloque el luminario dentro del orificio.



- 4 Instalación finalizada.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Listo para instalar con Driver Externo.
- Diseño moderno mas iluminación por su diseño sin marco.
- Iluminación uniforme sin parpadeo.
- Base con clips que se ajustan al espacio de instalación.

Ajusta los clips de sujeción al tamaño u orificio de instalación.

